
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

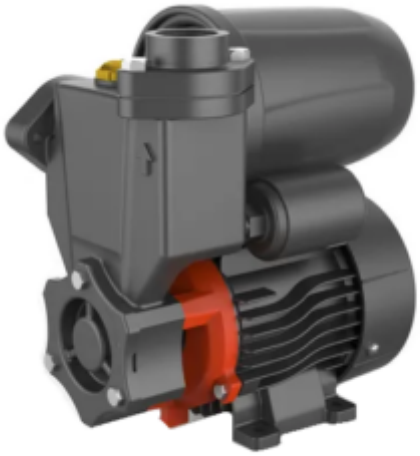

LKSM130 VAND. TIEK. SISTEMA - 95.59 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Tinka švaraus vandens arba kitų skysčių, panašių į vandenį pagal fizines ir chemines savybes, siurbimui
- Naudojamas nedidelėse vandens tiekimo sistemose gyvenamuosiuose namuose, automatinėse laistymo sistemose, nedidelėse oro kondicionavimo sistemose ar kaip pagalbinė įranga ir pan.
- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<9 m)
- Vandens tiekimui iš talpų

- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Komplektuojama su ~ 2l talpos hidroforu
- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: žalvaris

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – [W] 125
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 2,0
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 8

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 1800
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 30
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] iki 9

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IPX] 4
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +50
- Apvijų izoliacijos klasė
- Integruota šiluminė apsauga
- Įsiurbimo/išmetimo antgaliai: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ~ 7,2

Gamintojas: LEO Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.8

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30

Variklio galingumas (kW)	0.125

Garantija (mėn.)	24

Hydraulic Performance Curves

