


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

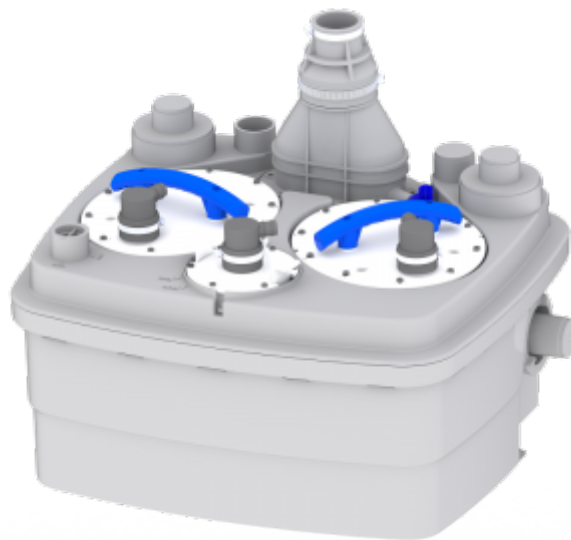

## **SANICUBIC2 PRO WP IP68 SIURBLYS - 3222.24 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

SFA Sanicubic 2 Pro nuotekų siurblių ir siurblių dviejų variklių korpusui gaminti naudojamas stiklo pluoštu sustiprintas plastikas, kuris pasižymi standumo, patvarumo savybėmis ir yra atsparus itin aukštai temperatūrai. Siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. SFA Sanicubic 2 Pro serijos siurblinės yra aprūpintos atspariu dilimui smulkintuvu, kuris visiškai susmulkina kietąsias medžiagas ir pluoštus, esančius nuotekose, ir su slėgiu perkelia susmulkintas nuotekas į kanalizacijos sistemą mažo skersmens vamzdžiais. Šios siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui ir pritaikytos komerciniam naudojimui (restoranams, mokykloms, parduotuvėms, viešbučiams), kai unitazo, dušo, praustuvės, skalbimo mašinos, indaplovės ar bidė nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. SFA Sanicubic 2 Pro serijos nuotekų siurblinės itin paprastai montuojamos, kadangi yra įrengiamos ant žemės. Saugumui užtikrinti siurblinėje integruota dviguba vaizdinė ir garsinė signalizacija. Pirmoji - laidinė, antroji - valdoma nuotoliniu būdu aukštų dažnių ryšiu ir suteikia galimybę patogiai, iš didelio atstumo sekti įrenginio

veikimą. Siurblynės yra su dviem lengvai nuimamais varikliais, todėl įrenginio priežiūra ir aptarnavimas nereikalauja papildomų pastangų. SFA Sanicubic 2 Pro serijos nuotekų siurblynės turi kokybišką ProX K2 smulkinimo sistemą, kuri pradeda veikti nuleidus vandenį unitaze. Variklių sukami ašmenys susmulkina popierinius rankšluosčius, grindų šluostes ar džinsinius audinius iki mažiausių gabalėlių ir su slėgiu išstumia turinį 50 mm skersmens vamzdžiais. Du integruoti siurbliai, esant dideliame srautui, įrenginyje veikia vienu metu ir užtikrina tolygų variklių nusidėvėjimą, o įvykus vieno siurblio gedimui, visą darbą perima kitas. SFA Sanicubic 2 Pro siurblynės talpoje integruoti du panardinami vamzdžiai. Pirmasis valdo variklio veikimą, antrasis - signalizavimo sistema. Nuotekų lygiui talpoje pasiekus aktyvavimo ribą (ilgajame vamzdyje), įjungiamo pumpavimo sistema, o nuotekų lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą (trumpajame vamzdyje), kontaktas uždaromas ir įjungiamo papildoma pumpavimo sistema. Nuotekų siurblynės puikiai tinka naudojimui su didelėmis apkrovomis, todėl jos turi keturias įleidimo angas, prie kurių galima prijungti reikiamą buitinę techniką. SFA Sanicubic 2 Pro serijos nuotekų siurblinių vertikalus kėlimo aukštis iki - 13 m, o horizontaliai siurblynės pajėgios stumti nuotekas iki 110 m ilgio vamzdžiais. Siurblinių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 70 °C, tačiau su tokios temperatūros nuotekomis galima dirbti tik iki 5 min. Darbinė temperatūra gali siekti 35 °C. **YPATUMAI** • „Sanicubic 2 PRO“ yra du atskiri, subalansuotos apkrovos siurbliai su aukštos kokybės smulkintuvais ir veikia pakaitomis. Du siurbliai veikia pakaitomis. Jei gaunamas pernelyg didelis srautas, abu varikliai veikia vienu metu (o jei vienas variklis sugenda, vietoj jo įsijungia kitas) • Į SANICUBIC® 2 Classic panašus SANICUBIC® 2 Pro standartinėje komplektacijoje turi dvigubą signalizavimo sistemą (vienas įrenginys pritvirtintas, kitas belaidis) su vaizdiniais ir garsiniais indikatoriais. Tai leidžia lengvai stebėti sistemą ir aptikti incidentus (energijos tiekimo nutrūkimas, gaunamą per didelį srautą, variklio užblokavimą kietomis medžiagomis ir t.t.). • Belaidė signalizacija (valdoma nuotoliniu būdu aukštų dažnių ryšiu) leidžia iš toli tikrinti įrenginio būseną • SANICUBIC® 2 PRO talpoje yra 2 panardinami vamzdžiai: vienas vamzdis valdo variklio veikimą, kitas valdo signalizavimo sistemą: - Ilgas paėmimo vamzdis (darbas įprastinėmis sąlygomis): nuotekų lygiui talpoje pasiekus ilgajame vamzdyje esančią aktyvavimo ribą iškart įjungiamo pumpavimo sistema; - Trumpas paėmimo vamzdis (darbas gaunant pernelyg didelį srautą): nuotekų lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą, kontaktas uždaromas ir įjungiamo papildoma pumpavimo sistema. **PRIVALUMAI**

- Siurbia pritekančias atliekas iš tualetų, baseino, vonios, dušo, bidės, skalbimo mašinos, indaplovės ir kriauklės
- Tvirtas, patikimas smulkintuvas, idealiai tinkantis komercinės paskirties pastatams
- Naujas dizainas su lengvai nuimamu varikliu aptarnavimui ir techninei priežiūrai
- Jame yra du pavojaus signalai, užtikrinantys maksimalų saugumą. Abu jie yra laidinio tipo aliarmai
- „Sanicubic 2 Classic“ turi keturis įvadus, išleidimas per 50 mm vamzdyną
- Darbo temperatūra yra 35 °C, tačiau trumpam jis palaikys iki 75 °C temperatūrą
- „Sanicubic 2“ bako talpa yra 45 litrai

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Galima prijungti: kelis unitazus, virtuvės, vonios kambario, skalbyklos nuotekas
- Maksimalus našumas: 13 m<sup>3</sup>/h
- Siurbliai kelia iki 13 metrų vertikaliai arba stumia 110m horizontaliai
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 50 mm
- Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm įėjimas, keturi 40/50/100/110 mm įėjimai
- Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 50 mm
- Talpa: 47 l
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 2 x 1500 W
- Didžiausia naudojama srovė: 13 A

- Elektros klasė: I
- Grynasis svoris (su priedais): 30 kg
- Darbinė temperatūra: 35°C
- Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)
- Apsaugos klasė: IP68
- Europos standartas: EN 12050-1
- 2 atbuliniai vožtuvai
- Galima įrengti išorinę garsinę signalizaciją (SFA priedas)

Gamintojas: [SFA](#) Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=aRznPXbi4D8>[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	13
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

# CURVE

