VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

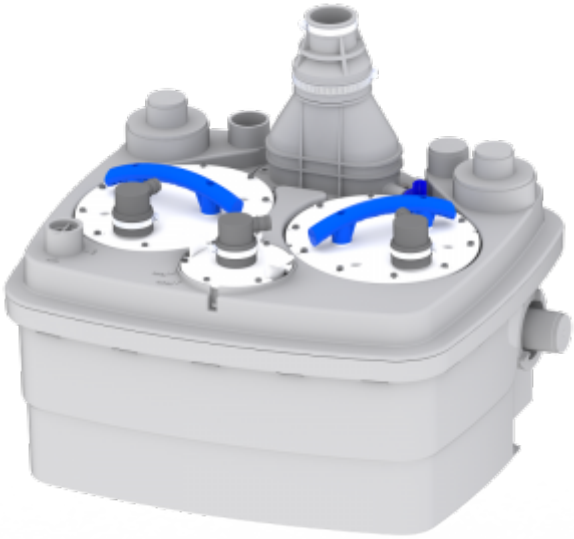

SANICUBIC2 PRO WP IP68 SIURBLYS - 3222.24 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATUMAI • „Sanicubic 2 PRO“ yra du atskiri, subalansuotos apkrovos siurbliai su aukštos kokybės smulkintuvais ir veikia pakaitomis. Du siurbliai veikia pakaitomis. Jei gaunamas pernelyg didelis srautas, abu varikliai veikia vienu metu(o jei vienas variklis sugenda, vietoj jo įsijungia kitas) • Į SANICUBIC® 2 Classic panašus SANICUBIC ® 2 Pro standartinėje komplektacijoje turi dvigubą signalizavimo sistemą (vienas įrenginys pritvirtintas, kitas belaidis) su vaizdiniais ir garsiniais indikatoriais. Tai leidžia lengvai stebėti sistemą ir aptikti incidentus (energijos tiekimo nutrūkimas, gaunamą per didelį srautą, variklio užblokavimą kietomis medžiagomis ir t.t.). • Belaidė signalizacija (valdoma nuotoliniu būdu aukštų dažnių ryšiu) leidžia iš toli tikrinti įrenginio būseną • SANICUBIC® 2 PRO talpoje yra 2 panardinami vamzdžiai: vienas vamzdis valdo variklio veikimą, kitas valdo signalizavimo sistemą: - Ilgas paėmimo vamzdis (darbas įprastinėmis sąlygomis): nuotekų lygiui talpoje pasiekus ilgajame vamzdyje esančią aktyvavimo ribą iškart įjungiama pumpavimo sistema; - Trumpas paėmimo vamzdis (darbas gaunant pernelyg didelį srautą): nuotekų lygiui talpoje pasiekus viršutinę ribą, kontaktas uždaromas ir įjungiama papildoma pumpavimo sistema. **PRIVALUMAI**

- Siurbia pritekančias atliekas iš tualetų, baseino, vonios, dušo, bidės, skalbimo mašinos, indaplovės ir kriauklės
- Tvirtas, patikimas smulkintuvas, idealiai tinkantis komercinės paskirties pastatams
- Naujas dizainas su lengvai nuimamu varikliu aptarnavimui ir techninei priežiūrai
- Jame yra du pavojaus signalai, užtikrinantys maksimalų saugumą. Abu jie yra laidinio tipo aliarmai
- „Sanicubic 2 Classic“ turi keturis įvadus, išleidimas per 50 mm vamzdyną
- Darbo temperatūra yra 35 ºC, tačiau trumpam jis palaikys iki 75 ºC temperatūrą
- „Sanicubic 2“ bako talpa yra 45 litrai

TECHNINIAI DUOMENYS

- Galima prijungti: kelis unitazus, virtuvės, vonios kambario, skalbyklos nuotekas
- Maksimalus našumas: 13 m^3/h
- Siurbliai kelia iki 11 metrų vertikaliai arba stumia 110m horizontaliai
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 50 mm
- Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm įėjimas, keturi 40/50/100/110 mm įėjimai
- Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 50 mm
- Talpa: 47 l
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 2 x 1500 W
- Didžiausia naudojama srovė: 13 A
- Elektros klasė: I
- Grynasis svoris (su priedais): 30 kg
- Darbinė temperatūra: 35°C
- Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)
- Apsaugos klasė: IP68
- Europos standartas: EN 12050-1
- 2 atbuliniai vožtuvai
- Galima įrengti išorinę garsinę signalizaciją (SFA priedas)

Gamintojas: SFA Video: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=aRznPXbi4D8[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	13

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11

Variklio galingumas (kW)	3

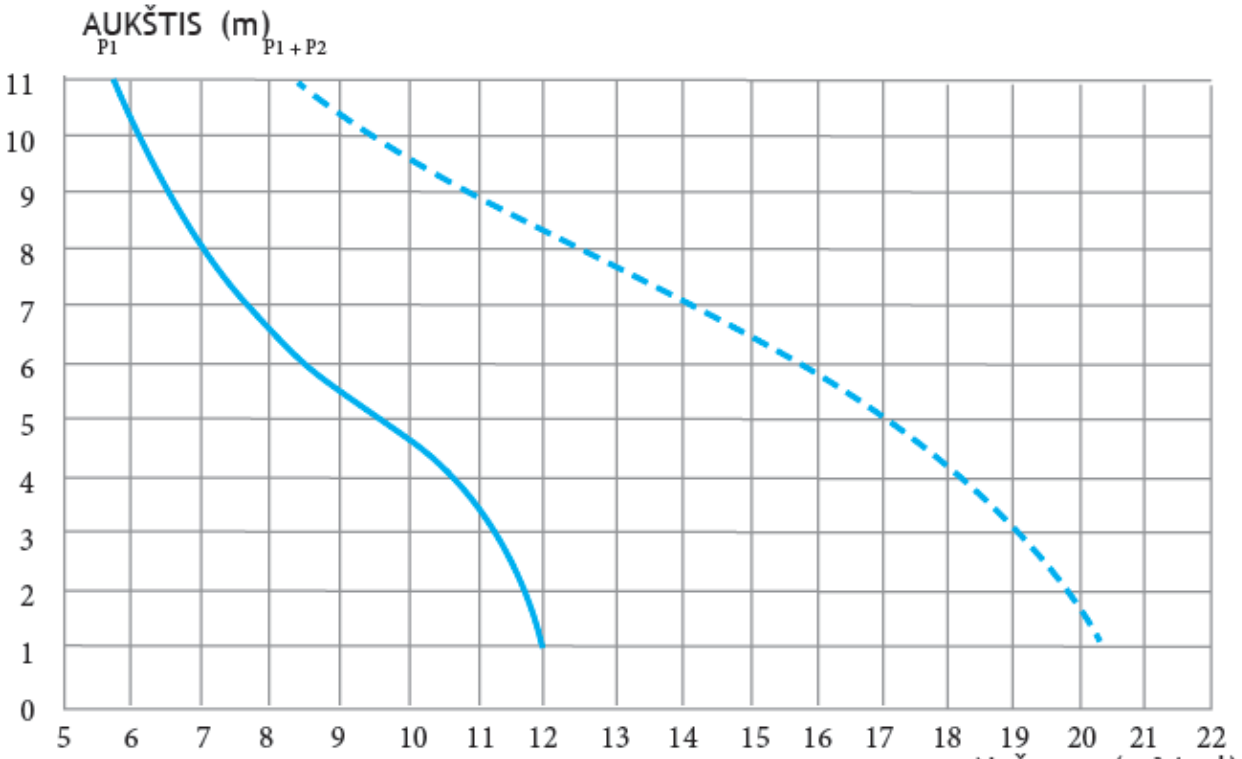

P1: srautas veikiant 1 varikliui
P2: srautas veikiant 2 varikliams