

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## ST6017 4" TURBINA - 312 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### TURBINOS YPATUMAI

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.
- Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.
- Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304 nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį atsparumą dilimui.
- Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno, konstrukcija užtikrina lengvą prijungimą prie variklio.
- Sietelis pagamintas iš presuoto 304 nerūdijančio plieno.
- Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304 nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo flanšą, padeda išvengti vandens nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius smūgius siurbliui.
- Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 304 nerūdijančio plieno strypo.
- Guolis pagamintas iš poliacetato yra ilgaamžis, atsparus dilimui.
- Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

## NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas
- Laistymas
- Slėgio kėlimas

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m<sup>3</sup>/h] 15,6
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 107
- Darbo ratų skaičius: 17
- Turbinos darbui reikalingo elektros variklio galia [kW] 3,7
- Pajungimas: 2" (50mm)
- Turbinos svoris [kg] 10,1



Gamintojas: [STAIRS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	15.6
-------------------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	107
---------------------------	-----

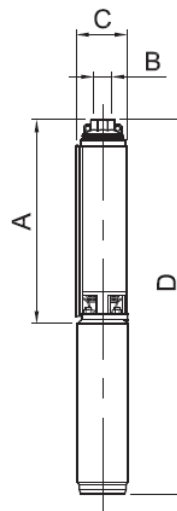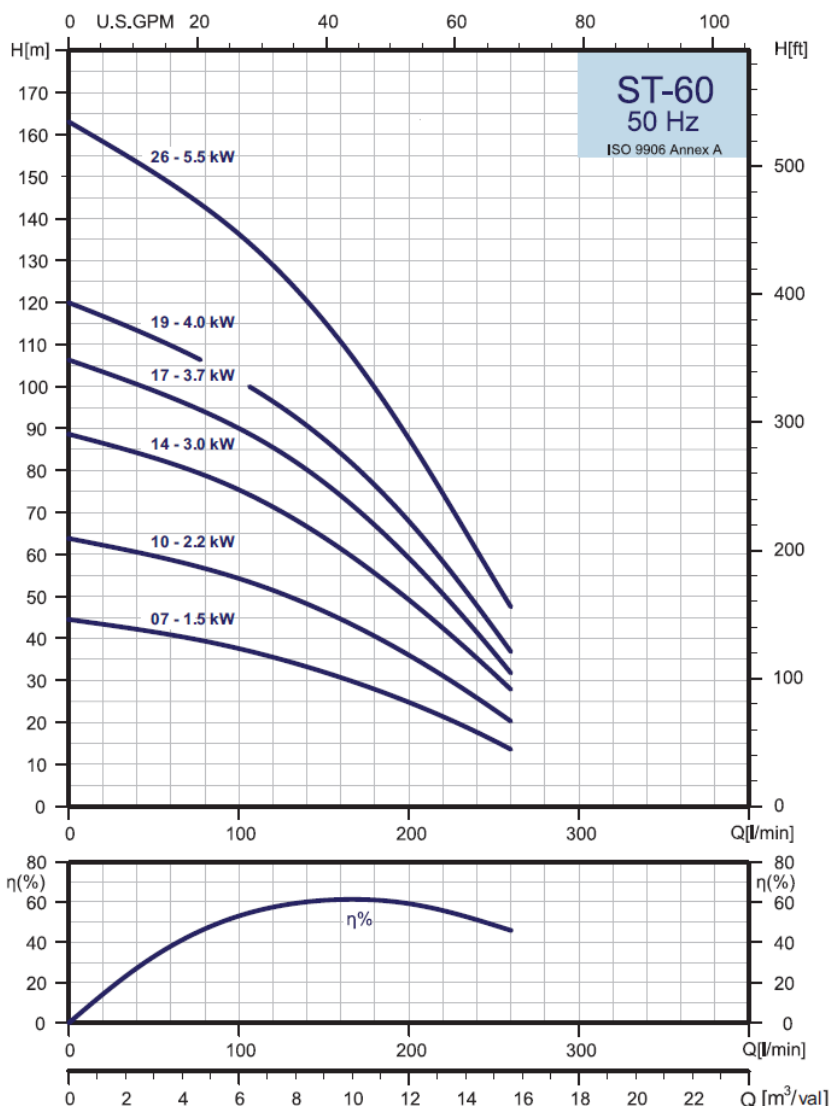

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-6007	534	RP/ NPT 2"	98	974
ST-6010	690		98	1185
ST-6014	989		98	1596
ST-6017	1092		98	1775
ST-6019	1233		98	1916
ST-6026	1597		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-6007	534	RP/ NPT 2"	98	939
ST-6010	690		98	1130
ST-6014	989		98	1505
ST-6017	1092		98	1699
ST-6019	1233		98	1840
ST-6026	1597		98	2280

### Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS														TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
																			Neto svoris (kg)	
		KW	HP	$\text{l}/\text{min}$	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280			Vienfazis	Trifazis	
				$\text{m}^3/\text{val}$	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	H= PAKĖLIMAS METRAIS				
ST-6007	7	1,5	2,0	45		37	36	33	31	28	25	22	18	14		5,3	16,8	15,3		
ST-6010	10	2,2	3,0	64		54	52	48	44	41	36	32	26	20		6,7	20,7	18,3		
ST-6014	14	3,0	4,0	89		76	72	67	62	56	49	43	35	28		8,6	28,0	23,8		
ST-6017	17	3,7	5,0	107		90	86	80	74	67	59	51	42	32		10,1	32,8	29,6		
ST-6019	19	4,0	5,5	120		102	97	91	89	76	68	58	48	37		12,0	34,8	31,5		
ST-6026	26	5,5	7,5	163		136	129	120	111	100	87	75	61	48		15,3	N/A	38,4		