VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



50FWS-V-52-0.9M-G SIURBLYS - 696.14 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinami nuotekų siurbliai 32-40-50FWS / 50FWC: nerūdijančio plieno ir ketaus panardinamieji nuotekų pumpavimo siurbliai, ypač tinkami išpumpuoti vandenį iš rūsių, garažų ir užlietų patalpų. V versija - su Vortex tipo darbo ratu M versija - su vieno kanalo darbo ratu **NAUDOJIMO SRITYS**

- Švarių, neužterštų skysčių siurbimas

- Vandens pumpavimas iš tvenkinių, upelių ar duobių ir lietaus vandens surinkimui
- Nuotekų pumpavimas

YPATYBĖS Konstrukcinės medžiagos Sparnuotė: Ketus EN GJL200 Išorinis korpusas: Nerūdijantis plienas AISI304 Siurblio korpusas: Ketus EN GJL200 Dangtis: Ketus EN GJL200 Mechaninis sandariklis: Grafitas/aliuminis iš siurblio pusės: Silicon carbide (SiC/SiC) Variklio velenas: Nerūdijantis plienas AISI416 Maitinimo kabelis 10 m H07RN-F tipo, vienfazis 3G1 mm² ir SCHUKO kištukas (CEE7/VII) / trifazis 4G1 mm² Variklis Asinchroninis alyva užpildytas 2 poliai; 50 Hz Izoliacijos klasė: F Apsaugos lygis: IP68 Įtampa: Vienfazis 230V ±6% įmontuota apsauga nuo perkaitimo, plūdinis jungiklis kaip pasirinktinai/ trifazis 230V ±10%, 400V ±10% Naudojimo ribos Maksimali skysčio temperatūra: +40 °C Siurbiamo skysčio pH: 6 - 10 Skysčio tankis: 1,0 kg/dm³ Maksimalus panardinimo gylis: 5 m Min. panardinimo gylis: 375 mm Laisvas praėjimas: 50 mm Maksimalus paleidimų skaičius/per valandą: 20 Papildomos opcijos (pagal užsakymą) 60 Hz versija Skirtingos įtampos Maistinis baltasis aliejus Išorinis kondensatorius su 4G1mm² laidu **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [W] 1300 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2 [W] 900
- Įtampa [V] 1~230 ±6%
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 6
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 20
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Variklio šiluminė apsauga

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 32,4
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 11,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Su plūde
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus GJL200/AISI304
- Siurblio darbo ratas VORTEX: ketus GJL200
- Mechaninis sandariklis
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1000
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Pajungimas: G2 (50mm)
- Svoris [kg] ~18

Gamintojas: HYDROPOMPE/FE

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	32.4


Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11

Variklio galingumas (kW)	1.3

HYDROPOMPE

HYDRAULIC PERFORMANCE AT 50 HZ

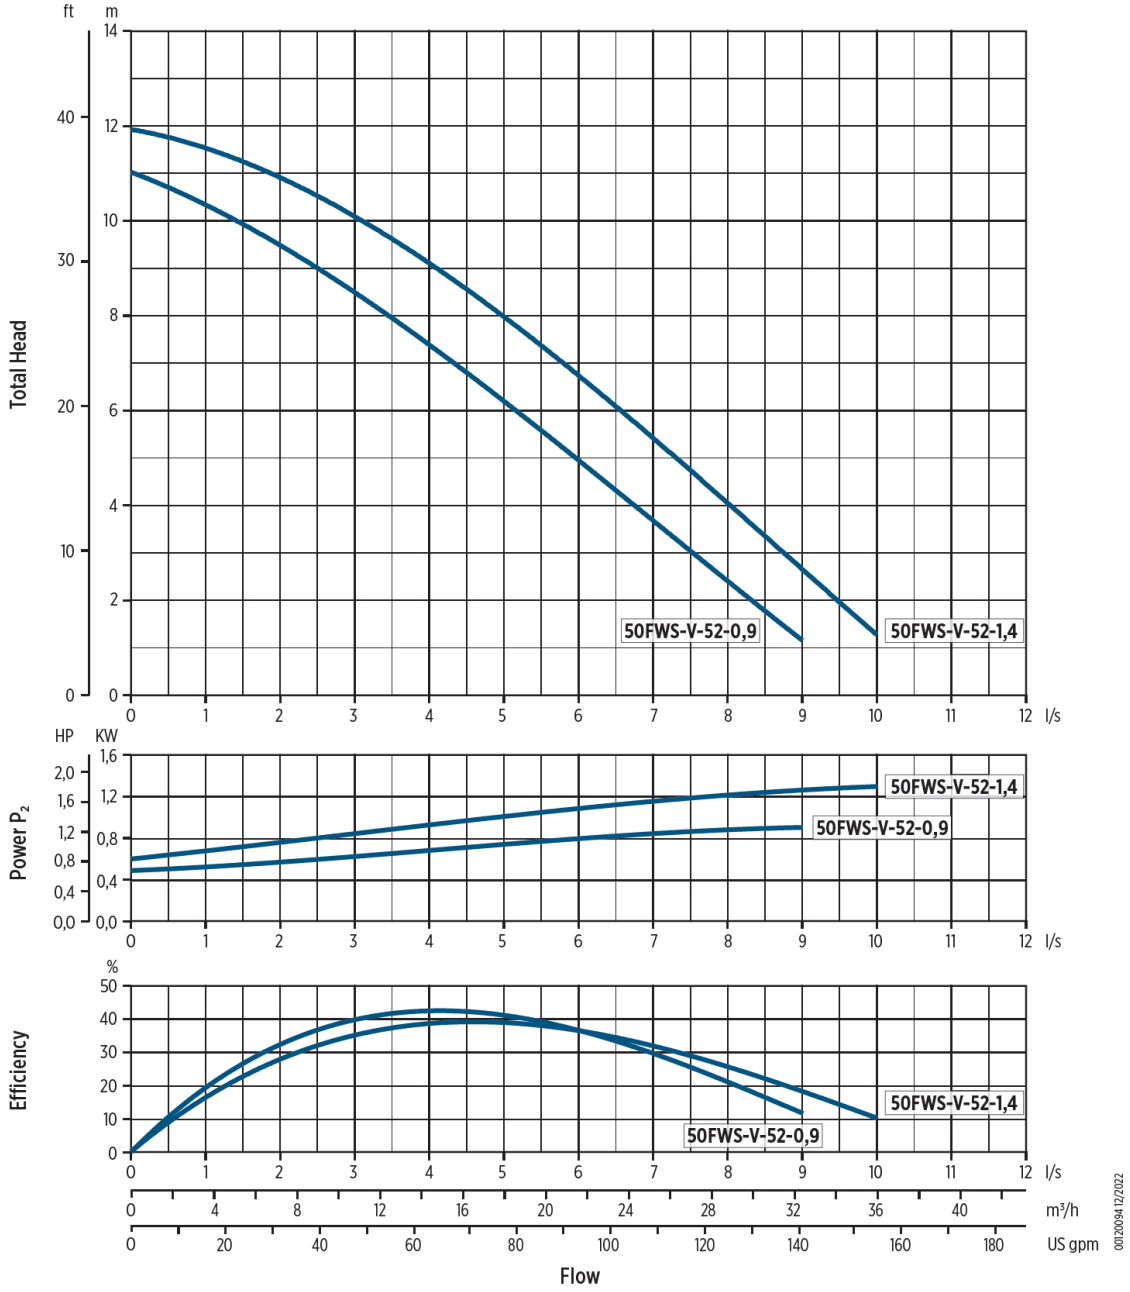

00120094 12/2022