

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## LGP30-2B BENZININIS SIURBLYS KETURTAKTIS Briggs & Stratton - 548.28 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Vandens siurblys su keturtakčiu benziniu varikliu Briggs & Stratton skirtas vandens tiekimui, drenavimui, laistymui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens tiekimui iš šulinių (iki 8 metrų gylio)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių
- Drenažui

## YPATUMAI

- Siurblio korpusas sustiprintas – aliuminis
- Darbo ratas – ketus
- Specialus mechaninis sandariklis
- Mažesnės kuro sąnaudos
- Komplekte prie siurblio pridedama: filtras, pajungimų antgaliai, apkabos, žvakės raktas

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS



- Variklis: Briggs & Stratton
- Kuras: benzinas
- Keturtaktis, aušinamas oru
- Variklio galia: 5,5 A.G.
- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 60,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 30,0
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8
- Siurbiamas skystis: vanduo, lengvai užterštas vanduo (drenažinis)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai: 3" išorinis sriegis

Gamintojas: [Leo Group Pump Co., Ltd.](#)

## SPECIFIKACIJOS:


---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	60
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.03
--------------------------	------

## Hydraulic Performance Curves

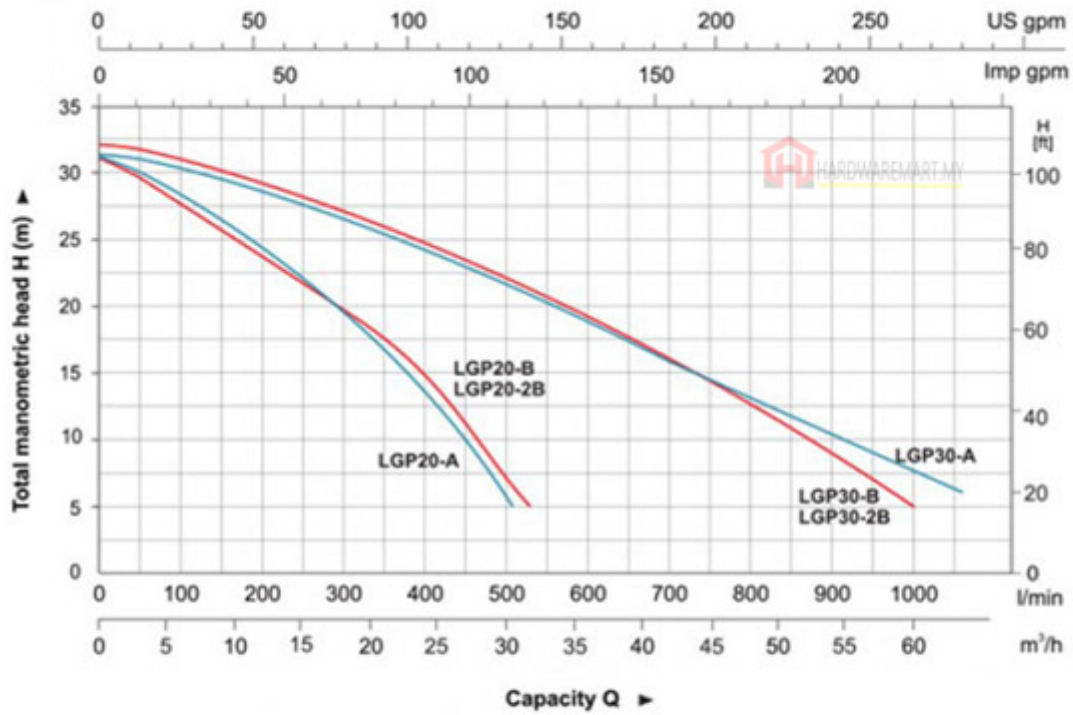

## Technical Data

MODEL	POWER HP	Q (m³/h)															
		Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
LGP20-A	5.5	H (m)	32	29.1	25.2	21.5	16.6	11.3	6.5	-	-	-	-	-	-		
LGP30-A	6.5		32	30.4	29.3	27.1	25.5	23	20.5	18	16.2	13.5	11	9	6		
LGP20-B	6.5		32	28	24.5	21	17.5	14	7.5	-	-	-	-	-	-		
LGP30-B	5		31	30	28	26.5	25	23	20	17.5	15	13.5	10	6.5	4		
LGP20-2B	5.5		32	28.5	25	22	18	14	7.5	-	-	-	-	-	-		
LGP30-2B	5		33	32	30	28.4	27	25	22	19.3	17	15.5	12	8.6	5		