

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PHOENIX FOOD 170 S HT SST1 AB SIURBLYS - 2528.3 €

Gamintojas







APRAŠYMAS:

Oru valdomi dvigubos membranos siurbLIAI FOOD Phoenix dėl savo struktūrinių savybių gali būti naudojami maisto ir kosmetikos pramonėje produktams siurbti. Phoenix FOOD siurbLIAI yra pagaminti iš FDA sertifikuotų konstrukcinių medžiagų. Su skysčiu besiliečiančios dalys yra išskirtinai elektropoliruotas nerūdijantis plienas AISI 316 ir PTFE, abu sertifikuoti naudoti maistui. Šie siurbLIAI gali pumpuoti labai didelio klampumo ir iki +95°C temperatūros skysčius. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Oro prijungimo jungtis: ½" BSP
- Skysčio prijungimo jungtis: 1½" BSP
- Maksimalus našumas: 170 l/min
- Maksimalus oro slėgis: 8 bar
- Maksimalus pakėlimas: 80 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausas/šlapia): iki 5/ iki 9.8 m
- Maksimalus dalelių dydis: 7,5 mm
- Triukšmo lygis: 75 dB
- Maksimalus siurbiamos terpės klampumas: 35.000 cps
- Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -20°C ÷ +95°C

- Korpusas: Elektropoliruotas nerūdijantis plienas AISI316
- Membranos: HYTREL+PTFE
- Vožtuvai: Nerūdijantis plienas
- Vožtuvų lizdai: Nerūdijantis plienas
- Tarpinės: PTFE
- Svoris: 17,2 kg
- ATEX ZONA 2 - sertifikatas standartinis (pagal užsakymą - ATEX ZONA 1)

ATEX certification

Atex zone 2  II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc
 II -/3 D Ex h IIIB T135°C Dc X
 Atex zone I  II 2/2 G Ex h IIB T4 Gb
 II -/2 D Ex h IIIB T135°C Db X




Gamintojas: [Fluimac](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	10.2
------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	80
---------------------------	----

PERFORMANCE

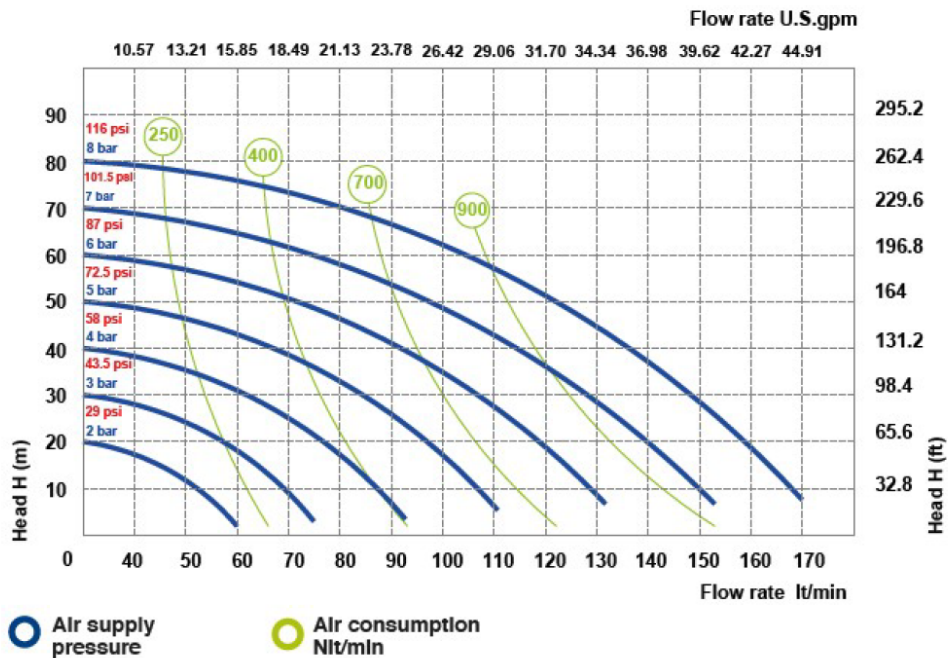

The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and free delivery outlet, with water at 20°C. These data may vary according to the construction materials and hydraulic conditions.