

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-68 (G6) SIC/SIC/NBR - 356.95 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**


---

Mechaninio sandariklio modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2) Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC) Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316) TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤1,2MPa Greitis: ≤10m / s Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:








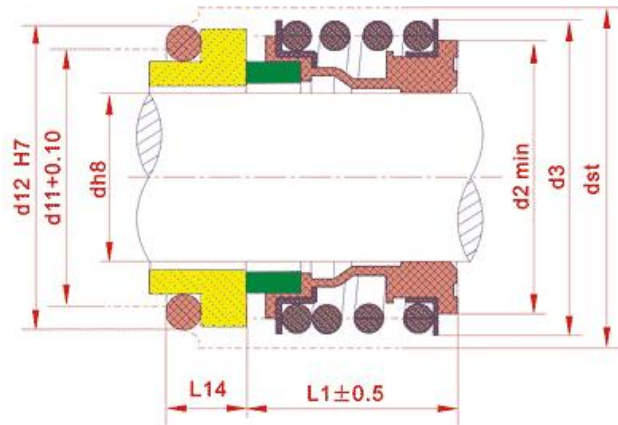

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>st</sub>	l <sub>1</sub>
8	8	17.5	19.0	23.0	12.5
10	10	20.5	22.5	24.0	14,5
12	12	22.5	25.0	26.0	15.0
14	14	26.5	28.5	30.0	17.0
15	15	26.5	28.5	30.0	17.0
16	16	26.5	28.5	30.0	17.0
18	18	29.0	32.0	33.0	19.5
19	19	33.0	37.0	38.0	21.5
20	20	33.0	37.0	38.0	21.5
22	22	33.0	37.0	38.0	21.5
24	24	38.0	42.5	44.0	22.5
25	25	38.0	42.5	44.0	23.0
28	28	44.0	49.0	50.0	26.5
30	30	44.0	49.0	50.0	26.5
32	32	46.0	53.5	55.0	27.5
33	33	46.0	53.5	55.0	27.5
35	35	50.0	57.0	59.0	28,5
38	38	53.0	59.0	61.0	30.0
40	40	55.0	62.0	64.0	30.0
42	42	58.0	65.5	67.0	30.0
43	43	58.0	65.5	67.0	30.0
45	45	60.0	68.0	70.0	30.0
48	48	63.0	70.5	74.0	30.5
50	50	65.0	74.0	77.0	30.5
53	53	70.0	78.5	81.0	33.0
55	55	72.0	81.0	83.0	35.0
58	58	75.0	85.5	88.0	37.0
60	60	79.0	88.5	91.0	38.0
65	65	84.0	93.5	96.0	40.0
68	68	88.0	96.5	100.0	40.0
70	70	90.0	99.5	103.0	40.0
75	75	95.0	107.0	110.0	40.0
80	80	100.0	112.0	116.0	40.0
85	85	107.0	120.0	124.0	41.0
90	90	114.0	127.0	131.0	45.0
95	95	119.0	132.0	136.0	46.0
100	100	124.0	137.0	140.0	47.0

Gamintojas: [TRISUN](#)

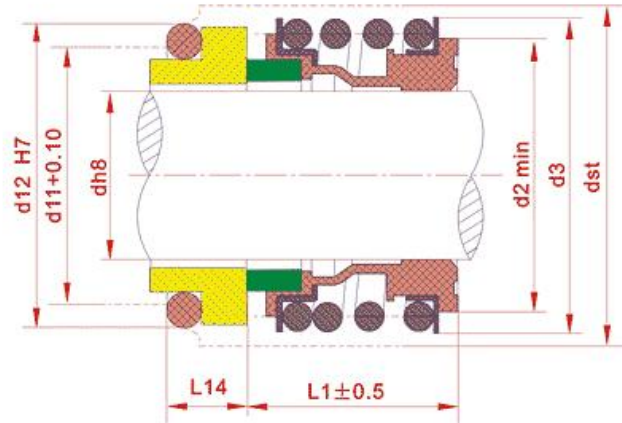

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>st</sub>	l <sub>1</sub>
8	8	17.5	19.0	23.0	12.5
10	10	20.5	22.5	24.0	14,5
12	12	22.5	25.0	26.0	15.0
14	14	26.5	28.5	30.0	17.0
15	15	26.5	28.5	30.0	17.0
16	16	26.5	28.5	30.0	17.0
18	18	29.0	32.0	33.0	19.5
19	19	33.0	37.0	38.0	21.5
20	20	33.0	37.0	38.0	21.5
22	22	33.0	37.0	38.0	21.5
24	24	38.0	42.5	44.0	22.5
25	25	38.0	42.5	44.0	23.0
28	28	44.0	49.0	50.0	26.5
30	30	44.0	49.0	50.0	26.5
32	32	46.0	53.5	55.0	27.5
33	33	46.0	53.5	55.0	27.5
35	35	50.0	57.0	59.0	28,5
38	38	53.0	59.0	61.0	30.0
40	40	55.0	62.0	64.0	30.0
42	42	58.0	65.5	67.0	30.0
43	43	58.0	65.5	67.0	30.0
45	45	60.0	68.0	70.0	30.0
48	48	63.0	70.5	74.0	30.5
50	50	65.0	74.0	77.0	30.5
53	53	70.0	78.5	81.0	33.0
55	55	72.0	81.0	83.0	35.0
58	58	75.0	85.5	88.0	37.0
60	60	79.0	88.5	91.0	38.0
65	65	84.0	93.5	96.0	40.0
68	68	88.0	96.5	100.0	40.0
70	70	90.0	99.5	103.0	40.0
75	75	95.0	107.0	110.0	40.0
80	80	100.0	112.0	116.0	40.0
85	85	107.0	120.0	124.0	41.0
90	90	114.0	127.0	131.0	45.0
95	95	119.0	132.0	136.0	46.0
100	100	124.0	137.0	140.0	47.0