VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GENIX VT 010 V230/50 SCHUKO SIURBLYS - 520.81 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Automatinė nuotekų (be WC) surinkimo ir pakėlimo stotelė, skirta naudoti gyvenamuosiuose namuose. Ji naudojama tais atvejais, kai dušų, kriauklių, bidė, skalbimo mašinų ar indaplovių (išskyrus WC) drenažo vanduo negali savitaka pasiekti kanalizacijos linijos. **PRIVALUMAI**

- Įsijungia/išsijungia automatiškai
- Tiekiamas kaip paruoštas naudojimui rinkinys
- Lengva montuoti
- Variklį galima pasiekti ir prižiūrėti iš išorės neišardant prietaiso
- Pritaikyta karštoms nuotekoms (pvz., skalbimo mašinos vanduo, iki +75°C, iki 90°C 30 min)

TECHNINIAI DUOMENYS Siurbiamas skystis: nuotekos iš kriauklių, dušų, vonios, skalbimo mašinos Skysčio temperatūra: nuo 0°C iki +75°C, iki 90°C 30 min Variklio apsaugos lygis: IP 44 Veikimas: Automatinis Omologacija: LGA **SIURBLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Bakas pagamintas iš polipropileno su 30% bario. Sparnuotė pagaminta iš technopolimero su stiklo pluoštu. **VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Asinchroninis variklis, aušinamas siurbiamu skysčiu.

Variklio velenas iš nerūdijančio plieno AISI 416. Integruota šiluminė apsauga nuo perkaitimo. Variklis taip pat palaiko aukštą temperatūrą iki +90°C. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [W] 530 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2 [W] 320
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP44
- Nominali srovė [A] 2,5
- Variklio šiluminė apsauga

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 6,9 (DN 36,2)
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 8,2 (DN 36,2) / sistemos [m] 6,0

Kiti

- Siurblio bako korpuso medžiaga: PP 30% BARIUM
- Siurblio darbo rato medžiaga: technopolimeras su stiklo pluoštu PPO 30% FIBERGLASS
- Skysčio temperatūra [°C] 0°C iki +75°C, iki 90°C 30 min
- Prijungimai: 1 įvadas Ø36/40 / // išvadas Ø22/25/28/32/36/40
- Svoris [kg] 10

Gamintojas: DAB

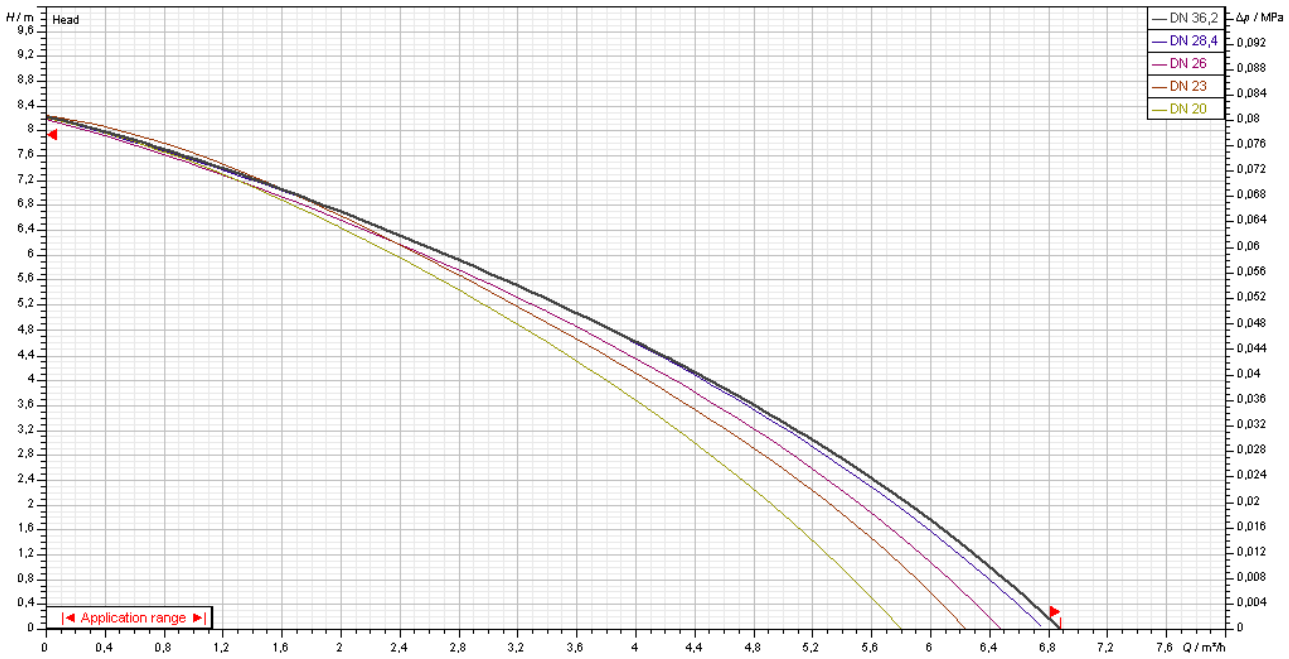
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	6.9

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.2

Variklio galingumas (kW)	0.53


H / m
Head
Δp / MPa
DN 36,2
DN 28,4
DN 26
DN 23
DN 20
Application range
Q / m³/h