VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MENC-INOX 80 4KW 400/50 SIURBLYS - 3138.06 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Greitas įsiurbimas iki 5 metrų, net ir dirbant sausos eigos sąlygomis
- Srauto grįžtamumas (reversas)
- Varikliai, atitinkantys IEC 72 UNEL-MEC standartus
- Mažų apsukų variklis, užtikrinantis švelnų skysčių siurbimą
- Galimybė pumpuoti klampius skysčius
- Lanksti sparnuotė, pagaminta iš visiškai netoksiškos sintetinės gumos (neopreno arba EPDM) ir atspari įvairioms rūgštims
- Mechaninis sandariklis pagamintas iš NBR-grafito arba NBR-volframo karbido
- Nuolatinis ir reguliarus siurbimo ciklas

Dėl šių savybių šie siurbliai yra išskirtinai universalūs. Jie gali būti naudojami chemijos-farmacijos

pramonėje (krakmolas, vaškas, klijai vandens pagrindu, kremai, valikliai, glicerinas, glikoliai, lateksas, augaliniai ir gyvūniniai riebalai, skysti muilai, sirupai, šampūnai, pramoninis vandens apdorojimas, dažai) ir vyno ir maisto pramonė (alus, sviestas, lydytas sūris, gliukozė, pienas ir kondensuotas pienas, uogienė, medus, misa, aliejus, grietinėlė, pomidorų padažas, vaisių sultys, kiaušiniai, jogurtas, vynas, vynuogės, nuskintos, skystas cukrus). Pagal pageidavimą siurbliai gali būti tiekiami ant nerūdijančio plieno vežimėlio su sukimosi krypties keitikliu. Siurbliai taip pat gali būti tiekiami su DIN 11851, Garolla arba Macon jungiamosiomis detalėmis. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio korpusas – nerūdijantis plienas • Darbo ratas – Neoprenas • Maksimalus kėlimo aukštis: 25,0 m • Maksimalus našumas: 55 m³/h ± 5% • Siurbiamo skysčio temperatūra: iki +70 °C • Variklio galingumas: 4,5 kW • Variklio apsukos: 700 aps/min • Įtampa: 380 V • Maksimalus darbinis slėgis: 3 bar • Pajungimai: įvadas 3" / išvadas 3" (srieginis) arba ⌀100 mm jungtys Gamintojas: MENCARELLI

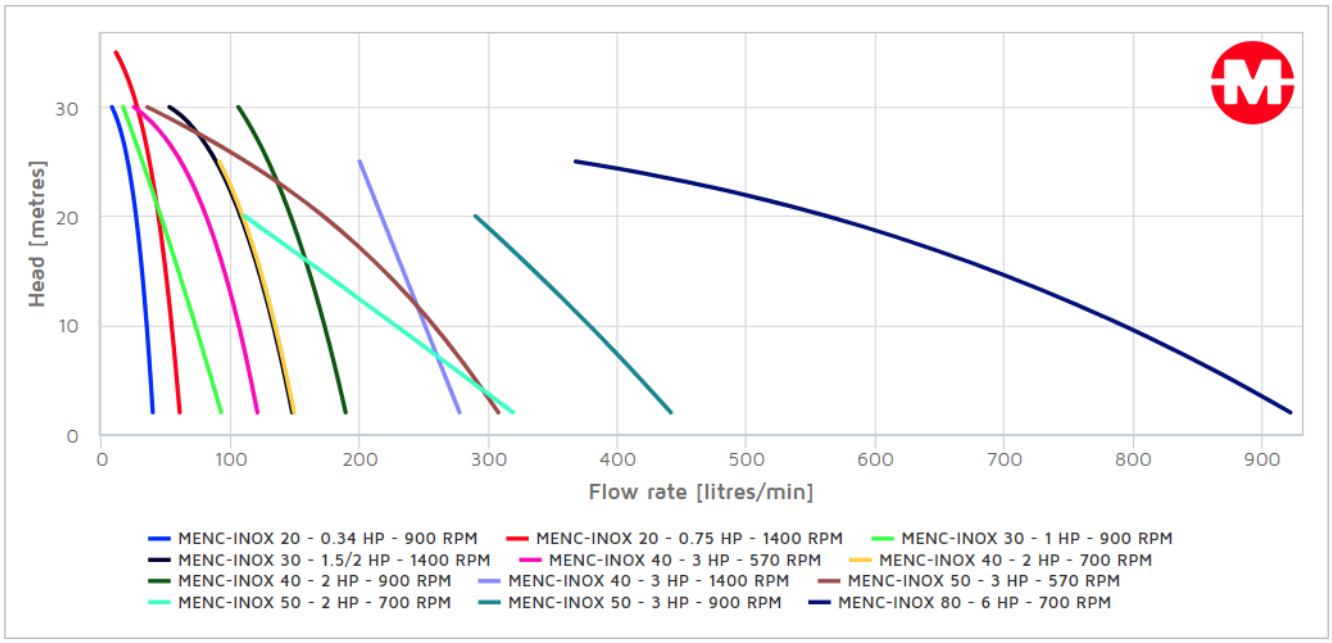
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	55

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	25

Variklio galingumas (kW)	4.4


Head [metres]
0
10
20
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Flow rate [litres/min]
MENC-INOX 20 - 0.34 HP - 900 RPM
MENC-INOX 20 - 0.75 HP - 1400 RPM
MENC-INOX 30 - 1 HP - 900 RPM
MENC-INOX 30 - 1.5/2 HP - 1400 RPM
MENC-INOX 40 - 3 HP - 570 RPM
MENC-INOX 40 - 2 HP - 700 RPM
MENC-INOX 40 - 2 HP - 900 RPM
MENC-INOX 40 - 3 HP - 1400 RPM
MENC-INOX 50 - 3 HP - 570 RPM
MENC-INOX 50 - 2 HP - 700 RPM
MENC-INOX 50 - 3 HP - 900 RPM
MENC-INOX 80 - 6 HP - 700 RPM