

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## DP100 G SIURBLYS - 197 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS** Šis panardinamas siurblys skirtas švariam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 7 mm siurbti. Drenažo siurblio panaudojimas: išsiurbti vandenį iš duobių, talpų, baseinų, garažų panaudoti sodo reikmėms. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**  
[Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [W] 1050 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 5,1

### [Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [l/h] 15000

- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 13,3
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

#### Kiti duomenys

- Su plūde
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio korpusas: plastikas (polipropilenas)
- Siurblio darbo ratas: plastikas (norylas)
- Dvigubas sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 7
- Pajungimas: 1 1/4" (32 mm) G
- Svoris [kg] 10

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

#### SPECIFIKACIJOS:


---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	15
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.3
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.05
--------------------------	------

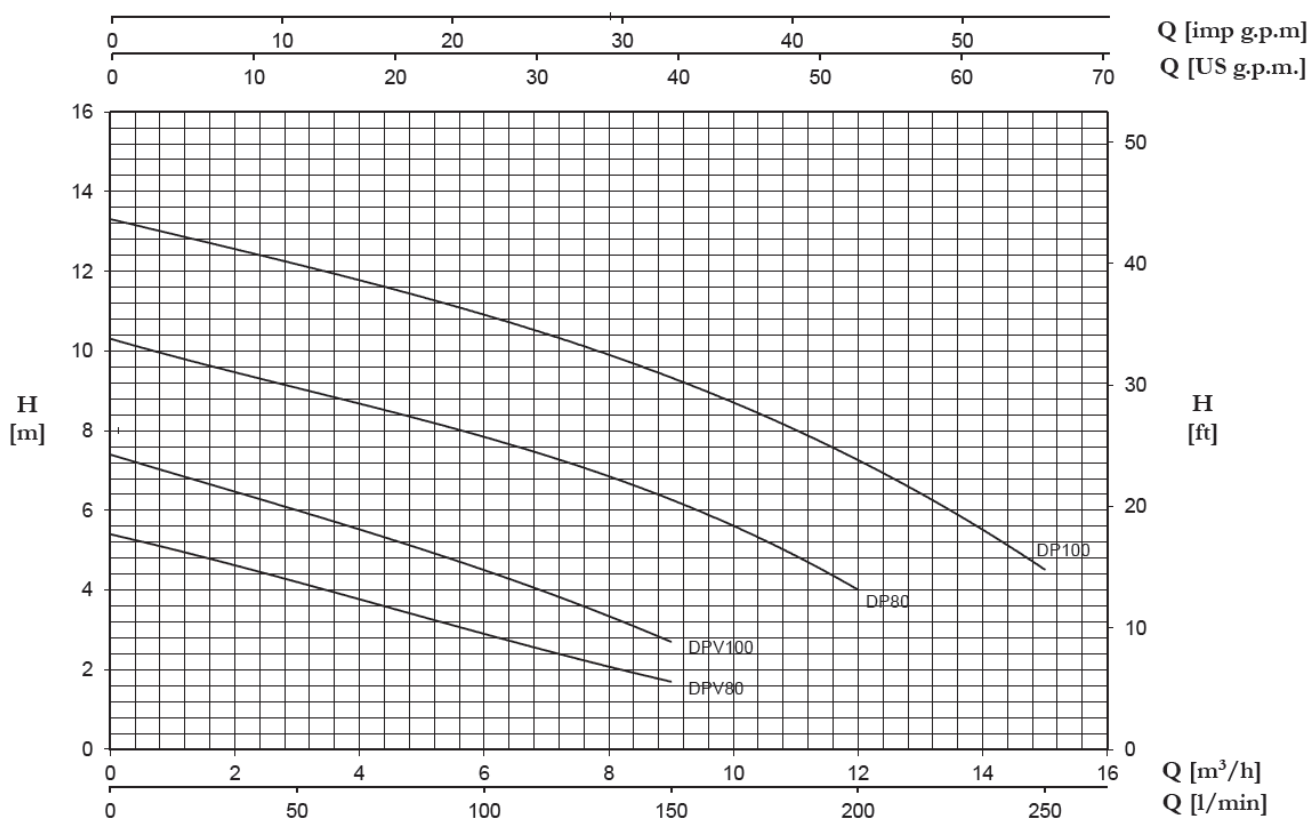

TYPE		W	AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~		1~	3~	0	3	6	9	12	15
					0	50	100	150	200	250
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
DP 80 G	DPT 80	800	3,7	1,8	10,3	9,1	7,8	6,3	4	-
DP 100 G	DPT 100	1050	5,1	2,3	13,3	12,2	10,9	9,3	7,3	4,5
DPV 80 G	DPVT 80	500	2,6	1,2	5,4	4,2	2,9	1,7	-	-
DPV 100 G	DPVT 100	750	3,8	1,7	7,4	5,8	4,7	2,7	-	-