

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## EGF15T 3x400V DRENAŽINIS SIURBLYS - 597.09 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

Franklin EGF E-Tech serijos siurbliai pagaminti iš ketaus ir nerūdijančio plieno - atsparūs dilimui, rūdims ir ilgaamžiai. Franklin EGF E-Tech pumpuojamas skystis gali turėti iki 50 mm skersmens kietųjų priemaišų, todėl šie panardinami siurbliai puikiai pritaikyti naudojimui užtvindytose patalpose, avarinių situacijų metu, rezervuarų ištuštinimui ir lietaus vandeniui pumpuoti. Franklin EGF15T E-Tech drenažiniai siurbliai gali būti panardinami iki 5 m gylyje, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 15 m. Šis vandens siurblys, sukurtas atsižvelgiant į transportavimo ir sandėliavimo poreikius, sveria vos 20.5 kg ir yra patogiai naudojamas mažose erdvėse dėl savo kompaktiško

dizaino. Franklin EGF E-Tech serijos siurbiai su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikrina didesnę patikimumą. Įrenginys komplektuojamas kartu su 10 m kabeliu. Plūdinis jungiklis į komplektaciją neįeina. **YPATYBĖS IR PANAUDOJIMO SRITYS** EGF serijos siurblys – panardinamas drenažinis siurblys. Vienos atviro tipo sparnuotės (VORTEX) drenažo siurblys su horizontalia flanšine ir sriegine išmetimo anga (DN50 - G 2") Dvigubas mechaninis veleno sandariklis su alyvos kamera, kad būtų apsaugota nuo sausos eigos. **Panaudojimas:**

- Buitinėms ar pramoninėms nuotekoms - nešvariam vandeniui, kuriame yra kietosios medžiagos iki 50 mm skersmens, skysčiams, suderinamiems su siurblio medžiagomis;
- Patalpų nusausinimui ar rezervuarų ištuštinimui;
- Vandens siurbimui iš tvenkinių, upelių ar duobių ir lietaus vandeniui išsiurbti.

### **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P2 [W] 1500
- Įtampa [V] 3~230 3~380 +-10%
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP X8
- Nominali srovė [A] 6,9/4
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Nepertraukiamam veikimui (esant pilnai panardintoje padėtyje)

### Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 36000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5
- Siurbiamo skysčio temperatūra: iki 35°C
- Minimalus panardinimo gylis: 350 mm

### Kiti

- Siurblio korpusas: ketus GJL 200 EN 1561/nerūdijantis plienas AISI304
- Siurblio darbo ratas: ketus GJL 200 EN 1561
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- PH: 6-11
- Didž. dalelių matmenys [mm] iki 50
- EGF15T: trifazis 230 V 380V ± 10%
- Kabelis: H07Rn-F, 4G1mm<sup>2</sup>, ilgis 10 m
- Pajungimas: DN50-G 2"
- Svoris [kg] 20,5
- Be plūdinio jungiklio

Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC](#)

### **SPECIFIKACIJOS:**

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	36
-------------------------------------	----


Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

**PERFORMANCE CURVES  $n \approx 2900$  rpm**

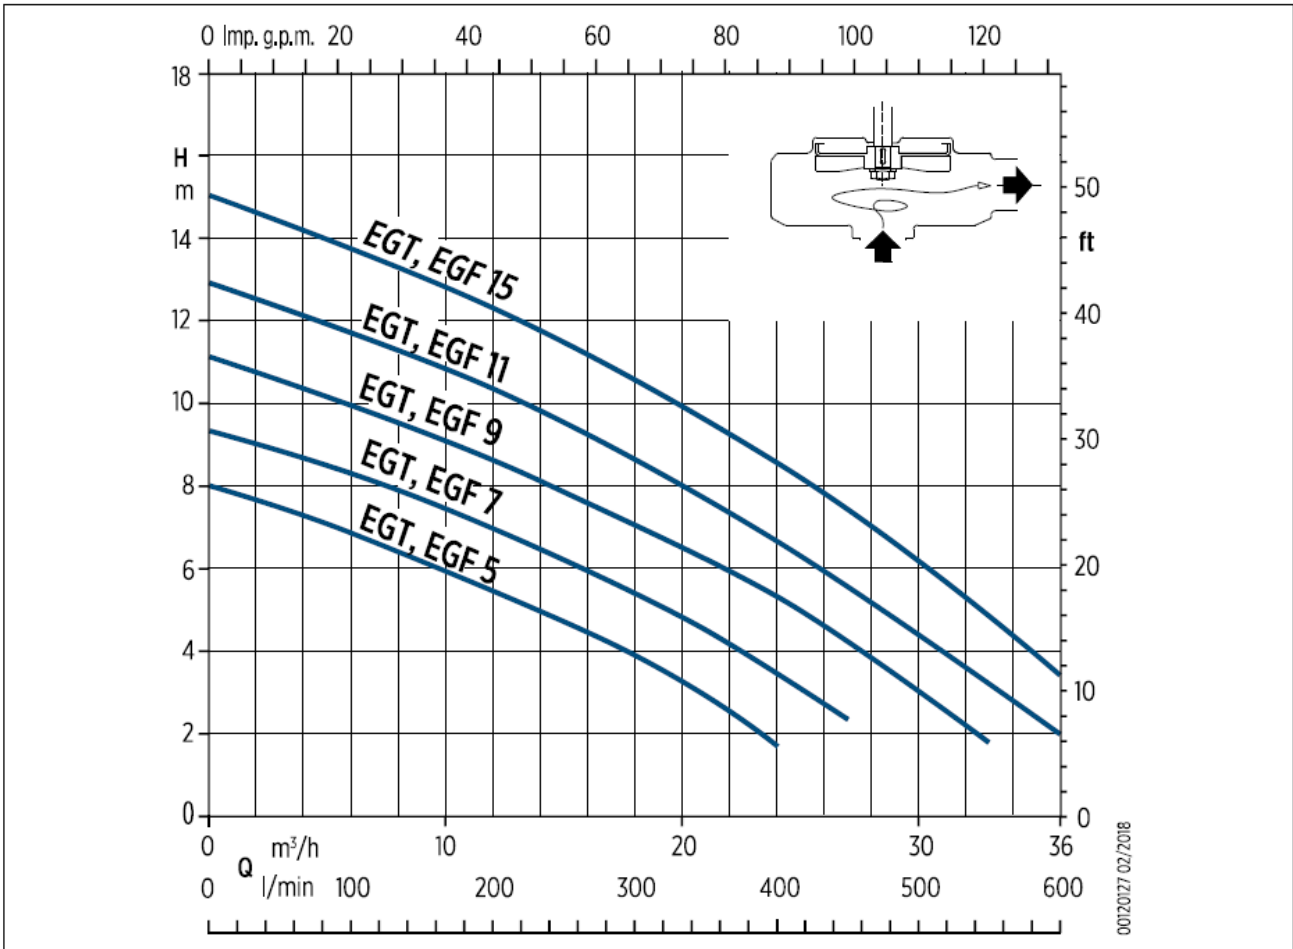

0012077 02/2018