

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva


 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ




DP35 12V MEMBRANINIS SIURBLYS SU RĖLE - 83.01 €

APRAŠYMAS:

Aukšto slėgio membraninis siurblys yra idealus daugeliui skirtingų panaudojimo būdų. Tvirta jo konstrukcija ir korpusas užtikrina ypač tylų ir patikimą veikimą. Valdomas automatiškai įmontuota slėgio rėle. Siurblys skirtas siurbti vandenį, silpnas rūgštis, silpnus šarmus, druskingus skysčius ir

skysčius, kuriuose yra dalelių.  Pastabos:

- Siurblys nėra skirtas benziniui ir kitiems degiems, sprogiems skysčiams siurbti;
- Siurblio montavimo padėtis - vertikaloje pozicijoje, siurblio hidraulinė (siurbimo) dalis turi būti nukreipta žemyn.

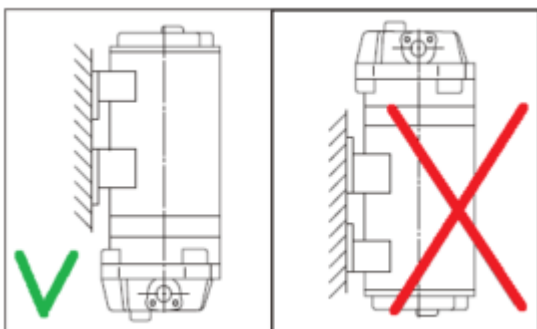

SAVYBĖS • Lengvai montuojamas ir nuimamas •

Geros pasisiurbimo savybės • Automatiškai valdomas įmontuota slėgio rėle • Įmontuotas apsauginis vožtuvas kontroliuoja normalų siurblio veikimą • Leistina skysčio temperatūra: iki 60° C • Tylus, pasižymintis puikiu atsparumu korozijai • Galima užmaitinti naudojant 12 V nuolatinės srovės saulės bateriją **PRITAIKYMAS** • Buitinio vandens tiekimas • Purškimo įranga, automobilių plovyklos •

Jūros vandens gėlinimas laivuose • Vandens valymo sistemos • Bendroji pramoninė įranga • Cheminių skysčių dozavimas • Higienos, taršos kontrolė • Atvirkštinio osmoso vandens valymo sistema **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 9,5 l/min (0,57 m³/h) • Maksimalus slėgis: 2,4 bar • Maksimalus išsiurbimo aukštis: 5m • Aplinkos temperatūros diapazonas: 0°C ÷ +40°C • Pumpuojamos terpės maksimali temperatūra: +60°C • Įtampa: 12 V • Srovė: 7A • Variklio apskos: 1200 rpm

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.57
-------------------------------------	------

Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.04
--------------------------	------

