VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GRIX32-2/140 T 400V/50HZ SIURBLYS - 1136 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Panardinamas nuotekų siurblys DRENO GRIX su smulkintuvu skirtas siurbti švarų vandenį, nuotekas su dalelėmis. Idealus pasirinkimas nutekamojo vandens išsiurbimui iš fekalinių rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų. Panaudojimas: buityje, pramonės ir žemės ūkio srityse, kur reikalingas didelis nuotekų pakėlimo aukštis. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [W] 1700 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2 [W] 1400
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 3,5
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 10,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 30
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Smulkintuvas: nerūdijantis plienas
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m3] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Pajungimas: DN32 G1 1/4"" (32mm)
- Svoris [kg] 27,5

Gamintojas: DRENO, Italija

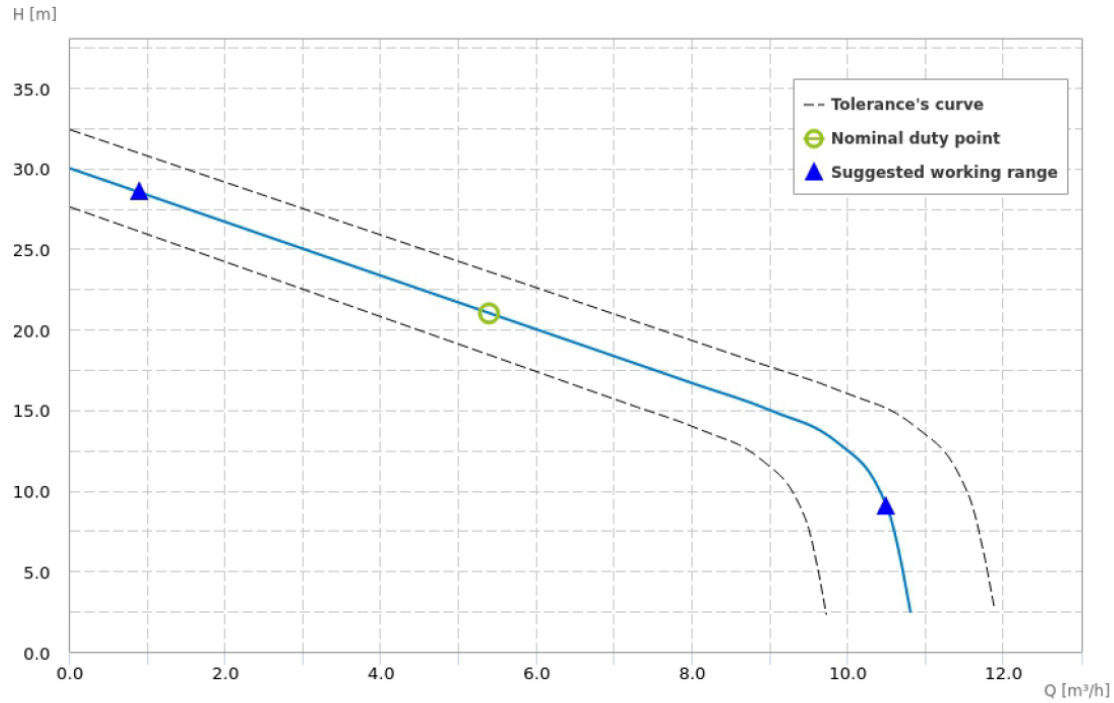
SPECIFIKACIJOS:

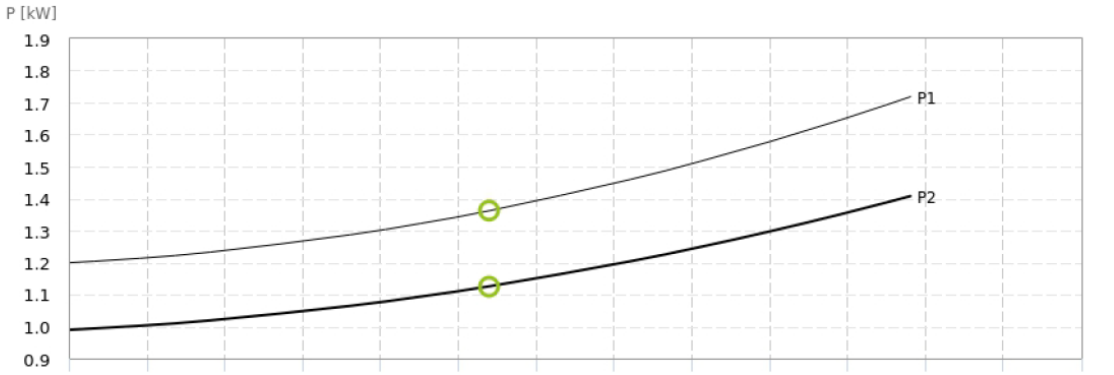
Maks. našumas (m3/val)	10.8

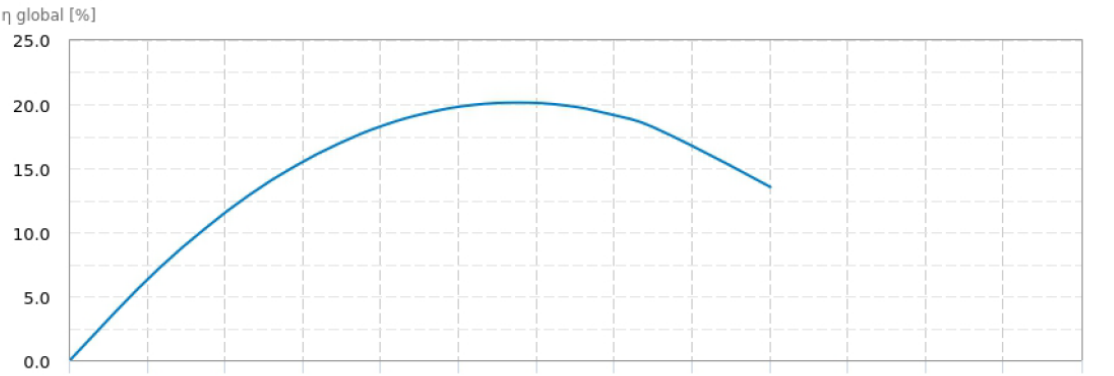
Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30

Variklio galingumas (kW)	1.7


H [m]
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Q [m³/h]
Tolerance's curve
Nominal duty point
Suggested working range


P [kW]
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
P1
P2


η global [%]
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0