

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANISHOWER FLAT SIURBLYS - 560.02 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Sanishower Flat yra idealus sprendimas siurbti vandenį iš žemo lygio dušo padėklų. Jis turi du įvadus, todėl taip pat galite prijungti kriauklę. Dušo siurblys gali būti montuojamas šalia dušo padėklo ir pašalina vandens gravitacinio nutekėjimo problemas, todėl dušą galima įrengti rūsyje. Jo išleidimas - 32 mm skersmens. Sanishower Flat turi žemą aktyvavimo lygį ir tinka žemo lygio dušo padėklams, kurių skersmuo yra 80 mm ar daugiau. **YPATYBĖS**

- Prietaisas suderinamas su bet kokiais padėklais (ne žemesniais nei 8 cm)
- Tylus veikimas dėl konstrukcijoje naudojamų specialių medžiagų
- Automatiškai išsiurbia nuotekas
- Komplektuojamas su plokščiu sifonu

VEIKIMO PRINCIPAS Vanduo, patenkantis į sifoną su jutikliu, automatiškai įjungia siurblį. Įrenginys pradeda veikti ir išsiurbti nuotekas. Siurbimo atstumas yra iki 30 m horizontaliai ir iki 3 m

vertikaliai, o tai suteikia galimybę įrengti dušo kabiną su šiuo įrenginiu bet kurioje namo vietoje, net ir rūsyje. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Galimų įvadų skaičius: 2
- Įvadų skersmuo: 32 mm (dušas) 40 mm (kriauklė)
- Rekomenduojamas išleidimo skersmuo: 32 mm
- Variklio galia: 250W
- Maitinimo įtampa: a 220-240V/50Hz
- I elektros klasė
- Apsaugos lygis: IP44
- Maksimalus horizontalus stūmimas: 30 m
- Maksimalus vertikalus kėlimo aukštis: 3 m
- Svoris: ~3,7 kg
- Perjungimo aukštis: 30 mm
- Dušo padėklo aukštis: 8 cm
- Maksimalus našumas: 30 l/min esant 1 m
- Srovė: 1,3 A
- Maksimali įtekančio į siurblių vandens temperatūra: 35 °C

Gamintojas: [SFA](#)

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	3
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.25
--------------------------	------

CURVE

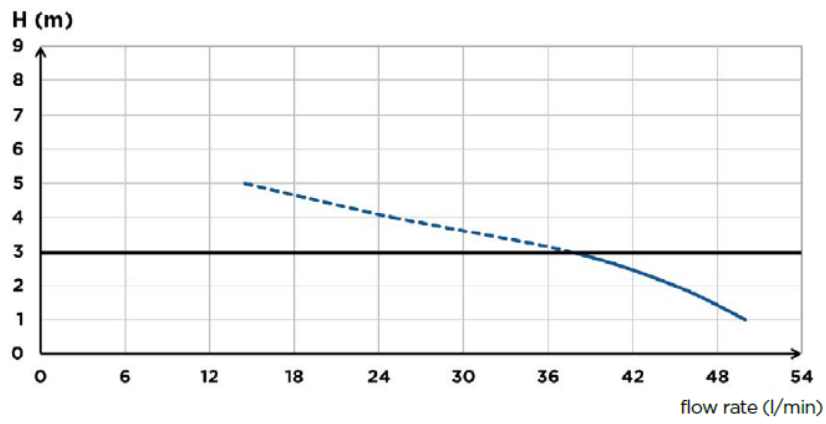

— recommended max height: 3 m

