VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EVOSTA2 11/139 SAN V SIURBLYS - 181.6 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

EVOSTA2 11/139 SAN V Mažo energijos suvartojimo elektroninis siurblys, skirtas vandens cirkuliacijai visose buitinėse šildymo ir aušinimo sistemose. **PRIVALUMAI** Naujasis „DAB“ EVOSTA 2 cirkuliacinių siurblių asortimentas sujungia mechaninę galią su elektroninio reguliavimo privalumais. Dėl nuolatinio magneto sinchroninio variklio, dažnio keitiklio ir EEI energijos efektyvumo ≤ 0,18, taip pat apsaugos klasės IPX5 , EVOSTA 2 modelių gama yra vienas iš geriausių šios kategorijos produktų, atsižvelgiant į našumą ir patikimumą. EVOSTA 2 cirkuliacinių siurblių asortimentas yra puikus senų trijų greičių cirkuliacinių siurblių pakeitimas dėl kompaktiško dydžio ir visapusiško veikimo. Gaminys taip pat yra labai patogus naudoti. **SAVYBĖS** Bronzos siurblio korpusas ir šlapio rotoriaus variklis. Plieninis variklio korpusas, technopolimero sparnuotė. Keraminis variklio velenas ant keraminių įvorių tepamas pumpuojamu skysčiu. Nerūdijančio plieno rotoriaus įdėklas ir uždarymo flanšas. Grafito žiedas. EPDM sandarinimo žiedas ir žalvarinis oro išleidimo kamštis. Dėl vidinės variklio apsaugos siurbliui nereikia papildomos apsaugos nuo perkrovos. **VALDYMO SKYDELIS** EVOSTA 2, cirkuliacinių siurblių nustatymus galima keisti valdymo skydelyje. Siurblio nustatymus galite pasirinkti, paspausdami mygtuką MODE. Trys šviesos

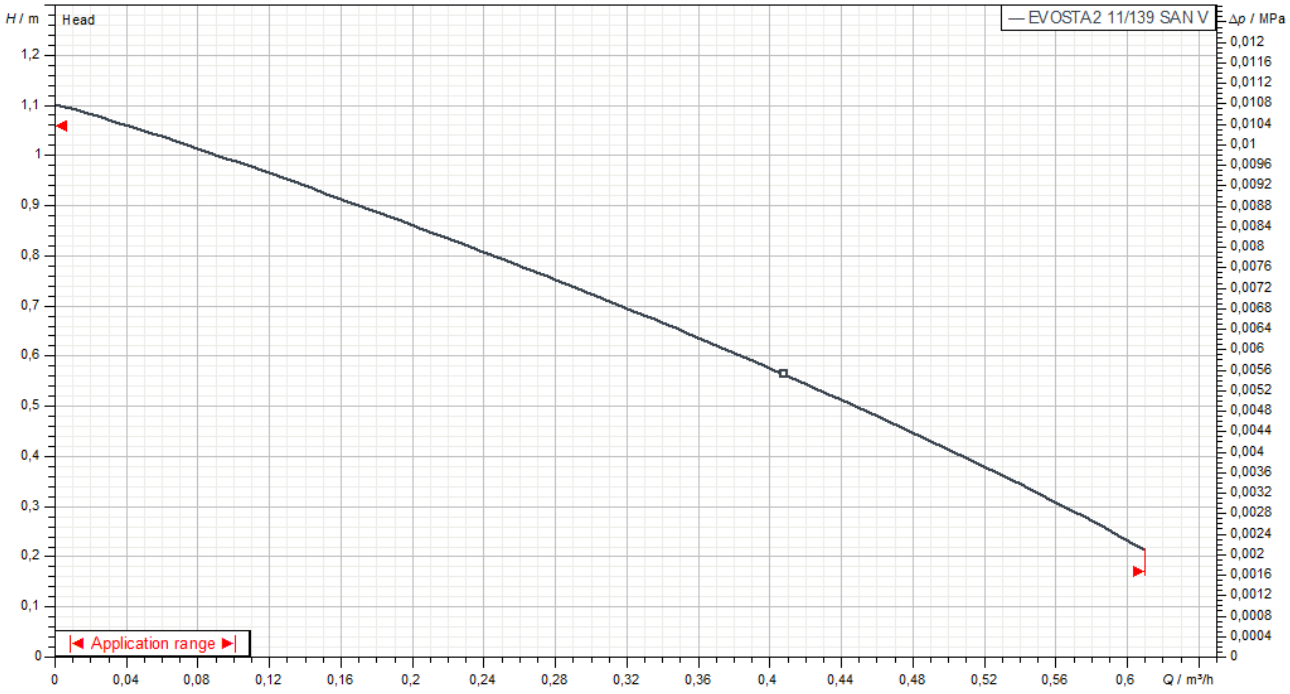
diodų lemputės rodo esamą nustatymą. **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: 0,61 m3/val
- Maksimalus pakėlimas: 1,1 m
- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -10 ° C iki + 110 ° C
- Darbinis slėgis: 10 barų (1000 kPa)
- Apsaugos klasė: IPX5
- Izoliacijos klasė: F
- Montavimas: su horizontalia variklio ašimi
- Standartinė įtampa: vienos fazės 1x230 V ~ 50/60 Hz
- Siurbiamas skystis: švarus, be kietųjų dalelių ir mineralinių alyvų, nelipnus, chemiškai neutralus, su savybėmis, panašiomis į vandenį (glikolio maksimali koncentracija 30%)

Gamintojas: DAB, Italija **Norite pakeisti turimą seną ar sugedusį cirkuliacinį siurblį į naują DAB analogą?** Paspauskite ant šios nuorodos DAB cirkuliaciniai siurbliai , įveskite paieškos lange turimo siurblio modelį ir gausite pasiūlymą analogui.

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.61
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	1.1
Variklio galingumas (kW)	0.007
Garantija (mėn.)	24 mėnesiai


H / m
Head
— EVOSTA2 11/139 SAN V
Δp / MPa
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,012
0,0116
0,0112
0,0108
0,0104
0,01
0,0096
0,0092
0,0088
0,0084
0,008
0,0076
0,0072
0,0068
0,0064
0,006
0,0056
0,0052
0,0048
0,0044
0,004
0,0036
0,0032
0,0028
0,0024
0,002
0,0016
0,0012
0,0008
0,0004
0
Application range
0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
Q / m³/h