


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



D-ESUB 650 230V/50Hz SIURBLYS - 517.25 €

Gamintojas

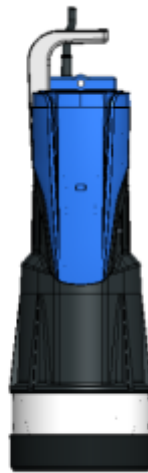

APRAŠYMAS:

Panardinamas daugiapakopis siurblys su jame integruotu elektroniniu valdymu (siurblio paleidimas ir stabdymas), turi integruotą apsaugos nuo sausosios eigos funkciją. Naudojamas **švaraus vandens** tiekimui, lietaus vandens ir drėkinimo sistemose, taip pat **švariam vandeniui** iš rezervuarų, cisternų, šulinių siurbti ir kitam aukšto slėgio reikalaujančiam buitiniam švaraus vandens naudojimui. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1[W] 610 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] (į veleną)
- Įtampa [V] 1~230 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 2,7
- Kondensatoriaus talpa [µF] 8

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/min] 92
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 29

- Skysčio temperatūra: nuo 0°C iki +40°C
- Skystis: švarus vanduo
- Maksimalus panardinimo į vandenį gylis [m] 12

Kiti

- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP X8
- Integruota apsauga nuo sausos eigos
- Svoris be pakuotės [kg] ~10
- Siurblio matmenys L x W x H [mm] 160 x 160 x 498

Gamintojas: [TALLAS](#) **Rekomendacija:** Siekiant siurblių apsaugoti nuo dažno įjungimo/išjungimo cikliškumo ir vandens tiekimo sistemoje kylančių hidraulinių smūgių, kurie gali jį sugadinti, sumontuokite 2-8 litrų talpos [išsiplėtimo indą](#). (žr. "TINKANTYS PRIEDAI"). Siurblio montavimo su išsiplėtimo indu schemą rasite produkto paveikslėlių galerijoje ir siurblio aprašymo skiltyje "DUK".

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|------|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 5.52 |
|-------------------------------------|------|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 29 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.61 |
|--------------------------|------|

