VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



# D-ESUB 900 230V/50Hz SIURBLYS - 447.22 €

**Gamintojas**

---

**APRAŠYMAS:**

---

Panardinamas daugiapakopis siurblys su jame integruotu elektroniniu valdymu (siurblio paleidimas ir stabdymas), turi integruotą apsaugos nuo sausosios eigos funkciją. Naudojamas **švaraus vandens** tiekimui, lietaus vandens ir drėkinimo sistemose, taip pat **švariam vandeniui** iš rezervuarų, cisternų, šulinių siurbti ir kitam aukšto slėgio reikalaujančiam buitiniam švaraus vandens naudojimui.

**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 850 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W]  (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,85
- Kondensatoriaus talpa [µF] 12,5

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/min] 95
- Maksimalus slėgis [bar] 4,4
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 44
- Skysčio temperatūra: nuo 0ºC iki +40ºC
- Skystis: švarus vanduo
- Įsijungimas: ~2,2 ± 0,2 bar
- Maksimalus panardinimo į vandenį gylis [m] 12

Kiti

- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP X8
- Integruota apsauga nuo sausos eigos
- Svoris be pakuotės [kg] ~ 11
- Siurblio išmatavimai L x W x H [mm] 160 x 160 x 545

Gamintojas: TALLAS **Rekomendacija**: Siekiant siurblį apsaugoti nuo dažno įjungimo/išjungimo cikliškumo ir vandens tiekimo sistemoje kylančių hidraulinių smūgių, kurie gali jį sugadinti, sumontuokite 2-8 litrų talpos išsiplėtimo indą. (žr. “TINKANTYS PRIEDAI”). Siurblio montavimo su išsiplėtimo indu schemą rasite produkto paveikslėlių galerijoje ir siurblio aprašymo skiltyje "DUK".

**SPECIFIKACIJOS:**

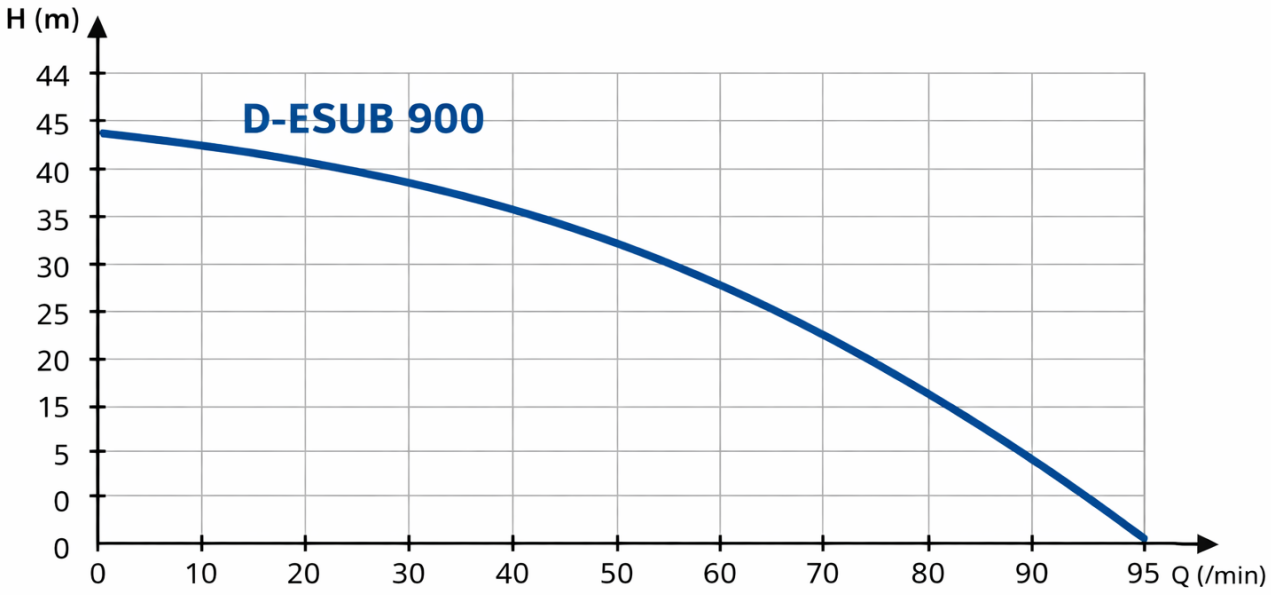
---

| | |
|---|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 5.7 |

| | |
|---|---|
| Įtampa, V | 230 |

| | |
|---|---|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 44 |

| | |
|---|---|
| Variklio galingumas (kW) | 0.85 |


H (m)
44
45
40
35
30
25
20
15
5
0
0
D-ESUB 900
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
Q (/min)