

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MENC-INOX 50 900RPM 2.2KW 400/50V SIURBLYS (VEŽIM.+REV.+KAB.) - 2178 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

#### **YPATYBĖS**

- Greitas įsiurbimas iki 5 metrų, net ir dirbant sausos eigos sąlygomis
- Srauto grįžtamumas (reversas)
- Varikliai, atitinkantys IEC 72 UNEL-MEC standartus
- Mažų apsukų variklis, užtikrinantis švelnų skysčių siurbimą
- Galimybė pumpuoti klampus ir kietus skysčius
- Lanksti sparnuotė, pagaminta iš visiškai netoksiškos sintetinės gumos (neopreno arba EPDM) ir atspari įvairioms rūgštims
- Mechaninis sandariklis pagamintas iš NBR-grafito arba NBR-volframo karbido
- Nuolatinis ir reguliarus siurbimo ciklas

Dėl šių savybių šie siurbliai yra išskirtinai universalūs. Jie gali būti naudojami chemijos-farmacijos pramonėje (krakmolas, vaškas, klijai vandens pagrindu, kremai, valikliai, glicerinas, glikoliai, lateksas, augaliniai ir gyvūniniai riebalai, skysti muilai, sirupai, šampūnai, pramoninis vandens apdorojimas, dažai) ir vyno ir maisto pramonė (alus, sviestas, lydytas sūris, gliukozė, pienas ir kondensuotas pienas, uogienė, medus, misa, aliejus, grietinėlė, pomidorų padažas, vaisių sultys, kiaušiniai, jogurtas, vynas, vynuogės, nuskintos, skystas cukrus). Pagal pagedavimą siurbliai gali būti tiekiami ant nerūdijančio plieno vežimėlio su sukimosi krypties keitikliu. Siurbliai taip pat gali būti tiekiami su DIN 11851, Garolla arba Macon jungiamosiomis detalėmis. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio korpusas - nerūdijantis plienas AISI304 • Darbo ratas - Neoprenas (guma) • Maksimalus kėlimo aukštis: 20 m • Maksimalus našumas: 26,5 m<sup>3</sup>/h ± 5% (441 l/min ± 5%) • Siurbiamo skysčio temperatūra: iki +70 °C • Variklio galingumas: 2.2 kW / Įtampa: 380 V • Variklio apsukos: 900 aps/min • Komplektuojama su: vežimėlis su ratukais, kabelis, reversas (sukimosi krypties) • Pajungimai: įvadas 2"/ išvadas " (srieginis) arba □60 mm jungtys Gamintojas: [MENCARELLI](#)

## SPECIFIKACIJOS:


---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val) | 26.5 |
|-------------------------------------|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 20 |
|---------------------------|----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 2.2 |
|--------------------------|-----|

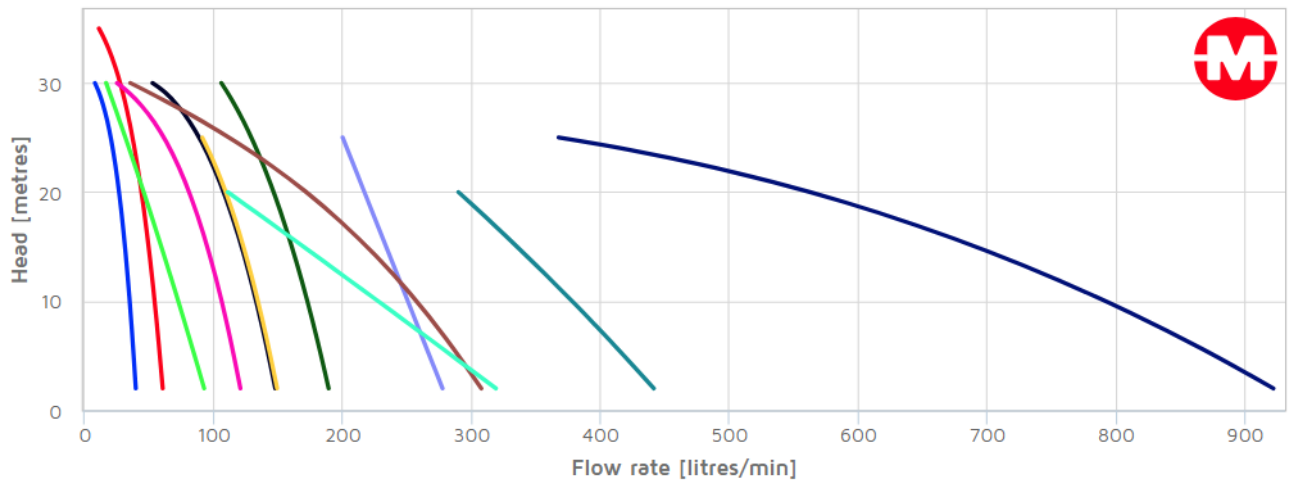

- MENC-INOX 20 - 0.34 HP - 900 RPM
- MENC-INOX 20 - 0.75 HP - 1400 RPM
- MENC-INOX 30 - 1 HP - 900 RPM
- MENC-INOX 30 - 1.5/2 HP - 1400 RPM
- MENC-INOX 40 - 3 HP - 570 RPM
- MENC-INOX 40 - 2 HP - 700 RPM
- MENC-INOX 40 - 2 HP - 900 RPM
- MENC-INOX 40 - 3 HP - 1400 RPM
- MENC-INOX 50 - 3 HP - 570 RPM
- MENC-INOX 50 - 2 HP - 700 RPM
- MENC-INOX 50 - 3 HP - 900 RPM
- MENC-INOX 80 - 6 HP - 700 RPM