VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SEG 40.09.2.50B 3X380 SIURBLYS - 2049.74 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

SEG.40.09.2.50B Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys su horizontaliu išvadu, specialiai sukonstruotas išsiurbti kanalizacijos vandenį su klozetų nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri sumala kietus objektus į mažas daleles, kad jos galėtų būti pašalintos per palyginti mažo skersmens vamzdžius. Siurblio paviršius yra lygus, kad prie jo nekibtų purvas ir kiti nešvarumai. Atspari korozijai nerūdijančiojo plieno apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina techninę siurblio priežiūrą. „SmartTrim“ sistema leidžia lengvai reguliuoti darbaračio tarpelį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio efektyvumas visą jo tarnavimo laiką.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	SEG.40.09.2.50B
Produkto Nr.	96075897

EAN numeris	5700394850698

Techniniai duomenys

Maks. debitas	4.44 l/s
Maks. slėgio aukštis	14.4 m
Darbaračio tipas	SMULKINTUVO SISTEMA
Pirminis veleno sandariklis	SIC/SIC
Antrinis veleno sandariklis	LIPSEAL
Sertifikatai ant vardinės plokštelės	PA-I
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN1561 EN-GJL-200
Darbaratis	Ketus
Darbaratis	EN1561 EN-GJL-200

Įrengimas

Maksimali aplinkos temperatūra	40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	6 bar
Standartinis flanšas	DIN
Vamzdyno jungtis	DN40/50
Siurblio išvadas	DN 40
Slėgis	PN 10
Maksimalus panardinimo gylis	10 m
Sausas/šlapias įreng.	SUBMERGED
Automatinė jungiamoji mova	96076063

Skystis

Siurbiamas skystis	Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 40 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1	1.3 kW
Nominali galia - P2	0.9 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 400-415 V
Leistini įtampos svyravimai	+6/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą	30
Nominali srovė	3 A
Paleidimo srovė	21 A
Nominali srovė be apkrovos	2.1 A
Cos fi – galios koeficientas	0.72
Cos fi - esant 3/4 apkrovai	0.62
Cos fi - esant 1/2 apkrovai	0.5
Nominalios apsukos	2860 rpm
Inercijos momentas	0.0036 kg m²
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	71 %
Variklio našumas esant 3/4 apkrovos	67 %
Variklio našumas esant 1/2 apkrovos	60 %
Polių skaičius	2
Paleidimo būdas	tiesioginis

Elektrotechniniai duomenys

Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Skirtas sprogiai aplinkai	ne
Variklio apsauga	TERMORELĖ
Šiluminė apsauga	išor.
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio tipas	LYNIFLEX
Kabelio kištuko tipas	NO PLUG

Valdikliai

Valdymo dėžutė	nėra
Papildomas įėjimas/išėjimas	External
Drėgmės jutiklis	be drėgmės jutiklio
AUTOADAPT	NE

Kita

Neto masė 42 kg

Gamintojas: GRUNDFOS

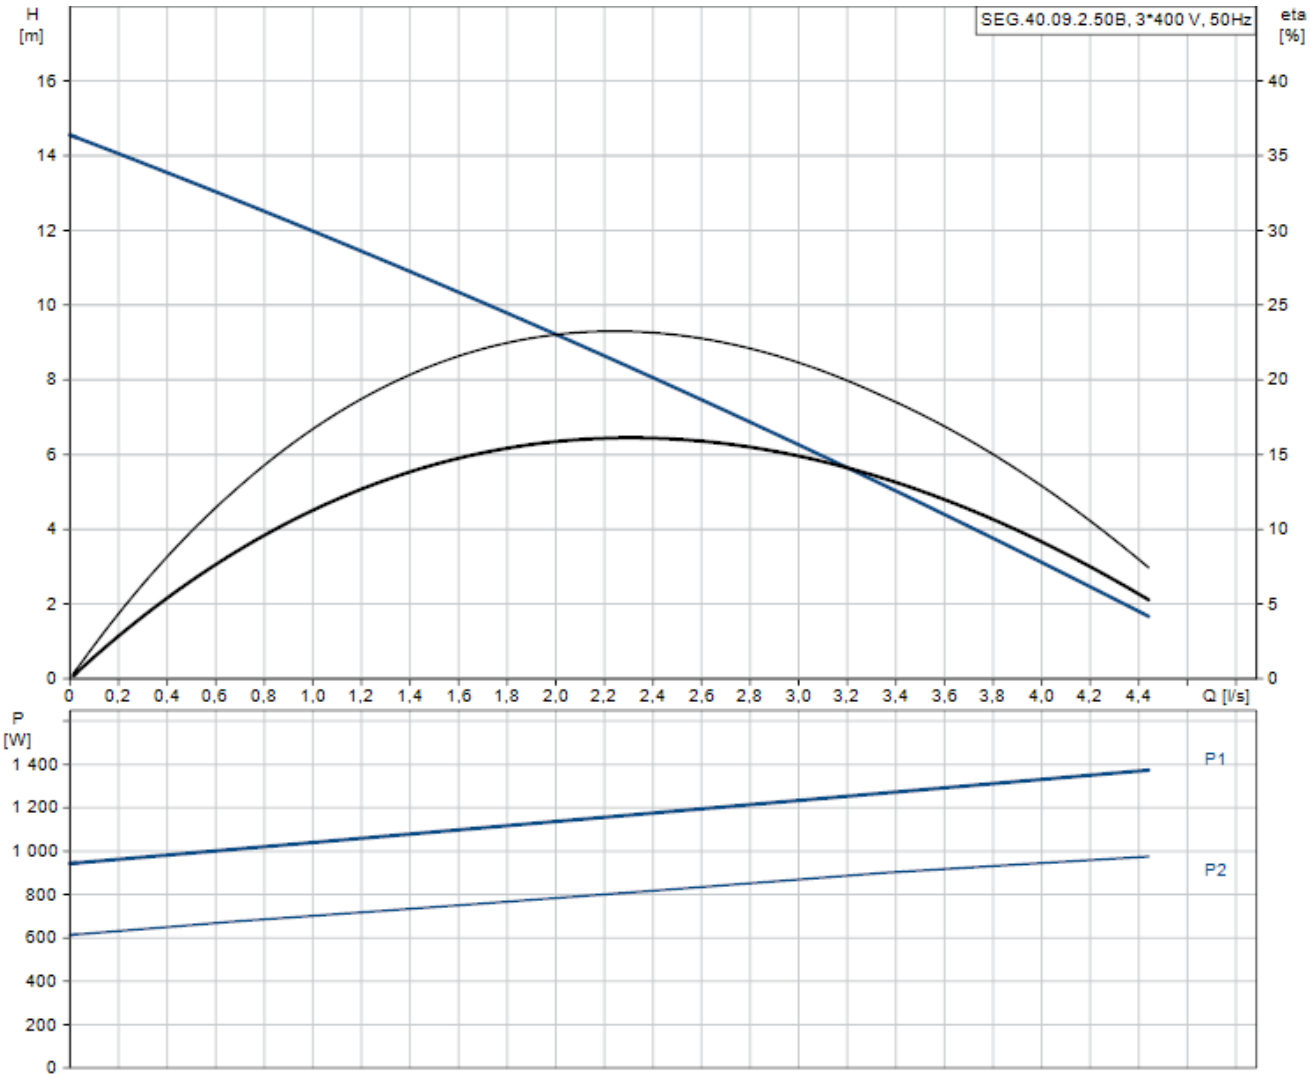
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	15.98

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14.4

Variklio galingumas (kW)	1.3


SEG.40.09.2.50B, 3*400 V, 50Hz
H
[m]
eta
[%]
16
14
12
10
8
6
4
2
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
Q [l/s]
P
[W]
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
P1
P2