VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DP60 G SIURBLYS - 183 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Pentax DP drenažinių siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško, korozijai atsparaus polipropileno, o darbaratis - iš "Noryl" medžiagos, pasižyminčios geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Siurbliai pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 7 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami vandens pumpavimui iš šulinių, duobių, talpų ir puikiai tinka įvairioms sodo reikmėms. Pentax DP drenažiniai siurbliai tinkami pumpuoti švarų ir mažai užterštą vandenį. Pentax DP drenažiniai siurbliai su dvipoliu varikliu orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Pentax DP 230 V serijos sausai statomų siurblių integruota šiluminė apsauga neleidžia elektros varikliui perkaisti ir užtikrina saugų įrenginio funkcionavimą. Siurbliai tiekiami su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikriną didesnį patikimumą. Pentax DP siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C. Pentax DP serijos drenažiniai vandens siurbliai gali būti panardinami iki 5 m gylyje. **NAUDOJIMO SRITYS** DP60 G panardinamas drenažinis

siurblys švariam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 4mm. Drenažo siurblys skirtas išsiurbti vandenį iš duobių, talpų, sodo reikmėms. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 400 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 2,0

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 7200
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 8,5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti duomenys

- Su plūde
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio korpusas: plastikas (polipropilenas)
- Siurblio darbo ratas: plastikas (norylas)
- Mechaninis sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 4
- Pajungimas: 1" G
- Svoris [kg] 4,2

Gamintojas: PENTAX Video: [video width="1920" height="1080" mp4="https://siurbliai.lt/wp-content/uploads/2019/03/Videography_DP.mp4"][/video]


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	7.2

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.5

Variklio galingumas (kW)	0.4

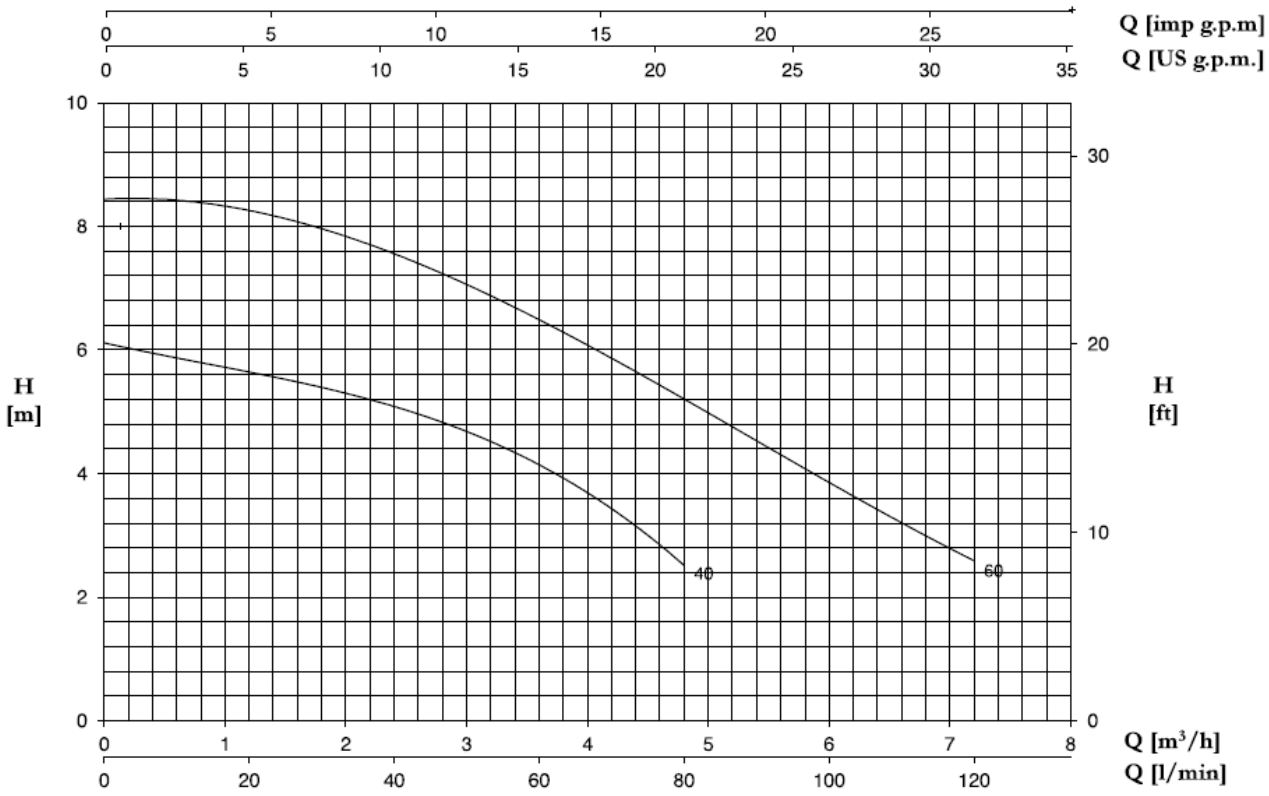

TYPE		AMPERE	Q (m³/h - l/min)						
1~	W	1~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
			0	20	40	60	80	100	120
		1x230 V 50 Hz	H (m)						
DP 40 G	200	1	6,1	5,7	5	4,2	2,5	-	-
DP 60 G	400	2,1	8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6