

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **NOX 75 15M 230 50 014701/STD BASEININIS SIURBLYS - 419.99 €**

**Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Vienpakopis išcentrinis su integruotu pirminio filtravimo filtru vandens siurblys, skirtas vandens recirkuliacijai ir filtravimui mažuose baseinuose. Tylus. Savisiurbis: iki 4 metrų. **PRIVALUMAI / SAVYBĖS** SiurbLIAI yra labai kompaktiškų matmenų Sukurti specialiai naudoti filtravimo ir vandens recirkuliacijos sistemose baseinams Siurbliuose yra specialios konstrukcijos hidraulinė dalis, todėl jie mažiau "jautrūs" į sistemą patenkančiam orui Visi siurblio hidraulinės dalies elementai pagaminti iš technopolimero, užtikrinančio siurblio dalių atsparumą korozijai ir reagentams, naudojamiems baseino vandens dezinfekcijai ir kondicionavimui Įmontuotas filtras (priešfiltris) neleidžia dideliems pašaliniais objektams patekti į siurblių ir filtravimo sistemą. Permatomas filtro dangtelis leidžia stebėti filtro krepšelio užterštumo lygį, kad jį būtų galima laiku išvalyti. Nuimamas antgalis ir jungtis palengvina siurblio montavimą / išmontavimą, todėl šis procesas yra greitas, lengvas ir patogus Siurblių elektros varikliai yra labai efektyvūs ir patikimi, juose (vienfaziuose) yra įmontuota šiluminė apsauga. **KONSTRUKCIJA** Išcentrinis horizontalus vienos pakopos elektrinis siurblys su įmontuotu pirminiu filtru Darbaračio tipas: uždaras Sandarinimo tipas: mechaninis Elektrinio variklio aušinimas - oras, priverstinis (ventiliatorius, sumontuotas ant variklio veleno) Jungčių tipas: - įsiurbimas: nuimamas antgalis su žarnos jungtimi - išmetimas: nuimama žarnos jungtis **MEDŽIAGOS** Siurblio korpusas, sparnuotė, difuzorius, įsiurbimas ir išleidimas: technopolimeras Siurblio velenas: AISI 431

Mechaninis sandariklis Variklio korpusas: aliuminis O-žiedai: NBR/EPDM **ĮRANGA** 2 m ilgio kabelis su F tipo kištuku Žarnos jungtys: 50mm **VARIKLIS** Asinchroninis 2 polių IPX5 apsaugos klasė F klasės izoliacija Integruota šiluminė apsauga Nuolatinis veikimas (S1) **NAUDOJIMO DIAPAZONAS** Maksimali vandens temperatūra: 40 °C Tinka sūriam vandeniui: iki 7 g/l **TECHNINIŲ CHARAKTERISTIŲ LENTELE**

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Code
	1~230V	1~	[kW]	[HP]		m <sup>3</sup> /h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24	1~230V
Nox 75 15	5,5	1,2	0,55	0,75	16	mwc	15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	203184
Nox 100 18	6	1,4	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	203185
Nox 150 22	7,1	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	203186

Gamintojas: [ESPA](#)

## SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	17.2
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15.4
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.2
--------------------------	-----

Performance curve at 2900 rpm

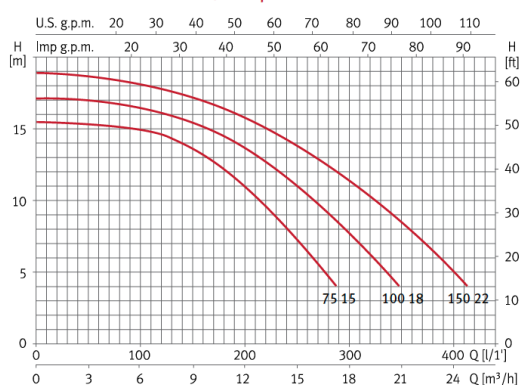

Dimension and weight

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Nox 75	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,2
Nox 100	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,9
Nox 150	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	13,5

