

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



CAM200/00 V230 SIURBLYS - 355.99 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Savisiurbis CAM išcentrinis siurblys tinka siurbti švarų vandenį ir skysčius, kurie nėra chemiškai ar mechaniškai agresyvūs. Skirtas vandens tiekimui mažose buitinėse sistemose, siurbimui iš rezervuarų, skysčiams perpumpuoti ir talpykloms ištuštinti, taip pat naudojamas sodininkystei, laistymui ir t.t.. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**
[Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1: 2200 W
- Naudojama galia - P2: 1500 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Srovė I: 9,8 A
- Nominali įtampa: 1 x 220 V
- Apsaugos klasė: IP 44
- Izoliacijos klasė: F
- Variklio šiluminė apsauga

[Hidrauliniai](#)

- Maksimalus našumas: 7,2 m³/h (120 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 58,1 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 9 m
- Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar

Medžiagos

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: bronz
- Veleno sandariklis: mechaninis

Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0 ° C iki + 50 ° C
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1 1/2 "/ 1 1/4"
- Svoris: 25,5 kg

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	58.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

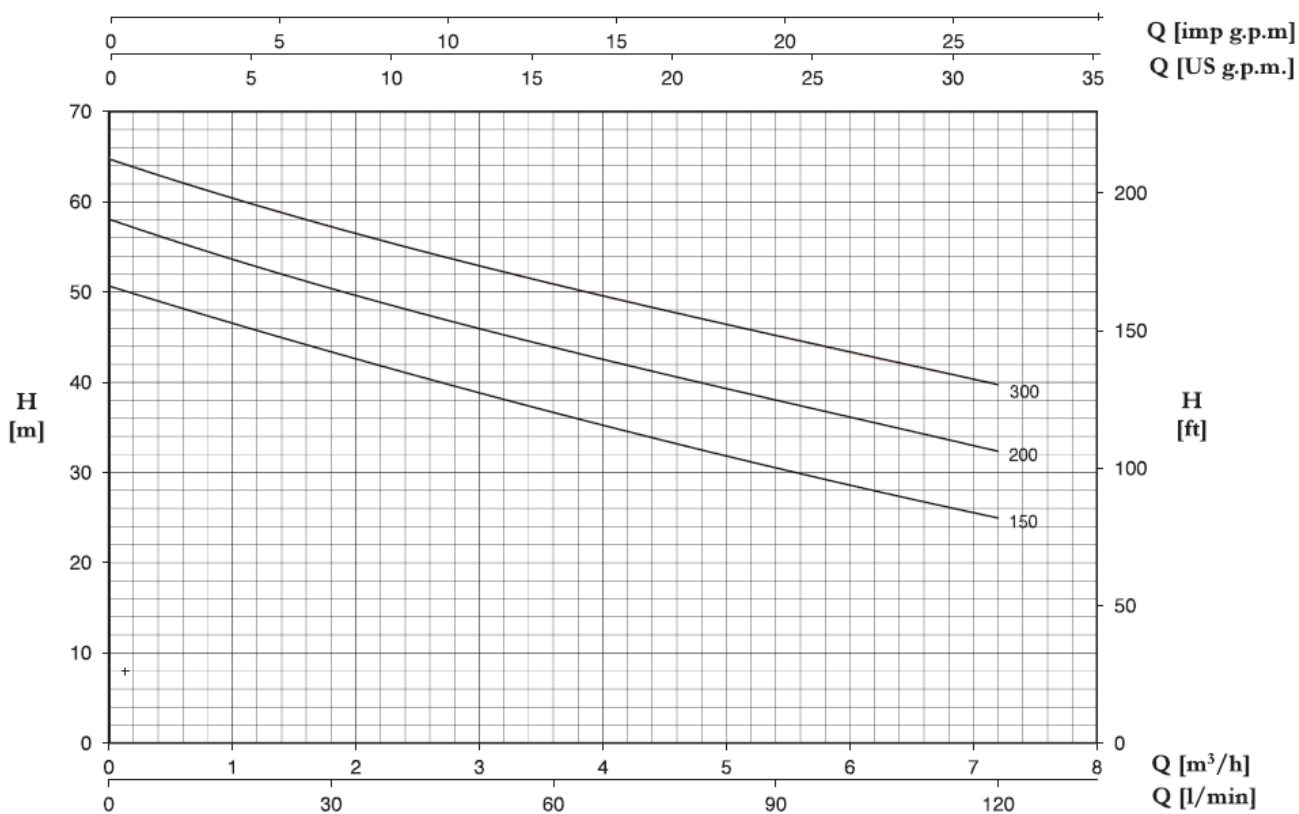

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
CAM 150	CAMT 150	1,5	1,1	1,9	1,8	8,2	3,4	50,7	45,7	41	36,8	32,5	28,5	25
CAM 200	CAMT 200	2	1,5	2,2	2,1	9,8	3,9	58,1	52,8	48	44	40	36	32,4
-	CAMT 300	3	2,2	-	2,5	-	4,8	64,8	59,5	55	51	47,1	43,2	39,8