

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## LIBELLULA 1-4" DIAFRAGMINIS SIURBLYS - 11765.56 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Diafragminiai siurbLIAI pritaikomi visais atvejais, kai reikalinga perpumpuoti tirštus skysčius, kuriuose yra abrazyvų arba kietų dalelių suspensijoje ir nereikalingas didelis našumas bei pakėlimo aukštis. **PAGRINDINĖS TAIKYMO SRITYS**

- Komunalinės paslaugos: nusausinimas vandentiekio ir kanalizacijos remonto metu, avarinės situacijos ir kt.
- Statybos pramonė: nusausinimas, šulinių valymas, bentonito srutų pumpavimas ir kt.
- Akmens apdirbimo pramonė: cirkuliuojančio vandens ir nusistovėjusio purvo siurbimas ir kt.
- Maisto perdirbimo pramonė: pumpavimas pomidorų minkštimo ir atliekų, vaisių minkštimo ir sulčių, uogienės, „polentos“ (kukurūzų košės), saldžių tirpalų ir kt.
- Zootechnika ir ūkininkavimas: pumpavimas kraujo ir skerdimo atliekų, skystų pašarų, trąšų ir kt.
- Vandens valymas: dumblo siurbimas, kalkių pieno dozavimas, dažymo įrenginių vanduo ir kt.
- Laivyno pramonė: triumo nusausinimas, nuotekų išpumpavimas, cisternų valymas ir kt.

### SAVYBĖS

- Galimybė dirbti sausos eigos sąlygomis
- Greitas sausas savaiminis įsiurbimas iki 7 metrų gylio per kelias sekundes
- Jokio sandariklio ar besisukančios dalies kontakto su siurbiamu skysčiu
- Galima naudoti ten, kur yra abrazyvinių ar rūgščių skysčių
- Platus praėjimas kietoms dalelėms (60 mm)

- Srauto greitis/našumas proporcingas diafragmos impulsų skaičiui
- Įrengtas savaime sutepamas standus švaistiklis

## KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS

- Su skysčiu besiliečiančios dalys: aliuminis, ketus, Rilsan plastiko dangą, padengta fluoropolimeru, atitinka FDA reikalavimus
- Su skysčiu nesiliečiančios dalys: aliuminis/ketus
- Diafragmos ir vožtuvai: Neoprenas, Dutral/TPV Sarlink, Hypalon, Viton, Naftai atspari TPV/nitrilinė guma, Netoksiška guma

## SIURBLIO (kodas: L14TaA7GTITWZ32) SPECIFIKACIJOS

- Maksimalus našumas: 570 l/min (3000 aps./min.)
- Maksimalus kėlimo aukštis: iki 15 m (⚠ pramoniniam naudojimui bendras manometrinis kėlimo aukštis neturi viršyti 10 m)
- L14=LIBELLULA/1-4" siurblys
- T=Srieginės BSP jungtys
- a=kitos dalys: aliuminis+C.I.atrama
- A=beisliečiančios su terpe dalys: aliuminis
- 7=spiralinė pavarų dėžė RR 1:55
- G=ketinis sujungimas
- T=TPV+neopreno elastomerai
- I=orinė įsiurbimo kamera
- TW = priekaba/rėmas su ratais (padangos)
- Z32=dyzelinis variklis HATZ 1B30
- Elektrinis starteris
- Bendras svoris: ~ 200 kg


Gamintojas: [Caffini](#) Video: [embed]https://youtu.be/Vd9lZBEcSYc[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	34.2
Maks. kėlimo aukštis (m.)	15

# Libellula 1 - 4" Performances curve

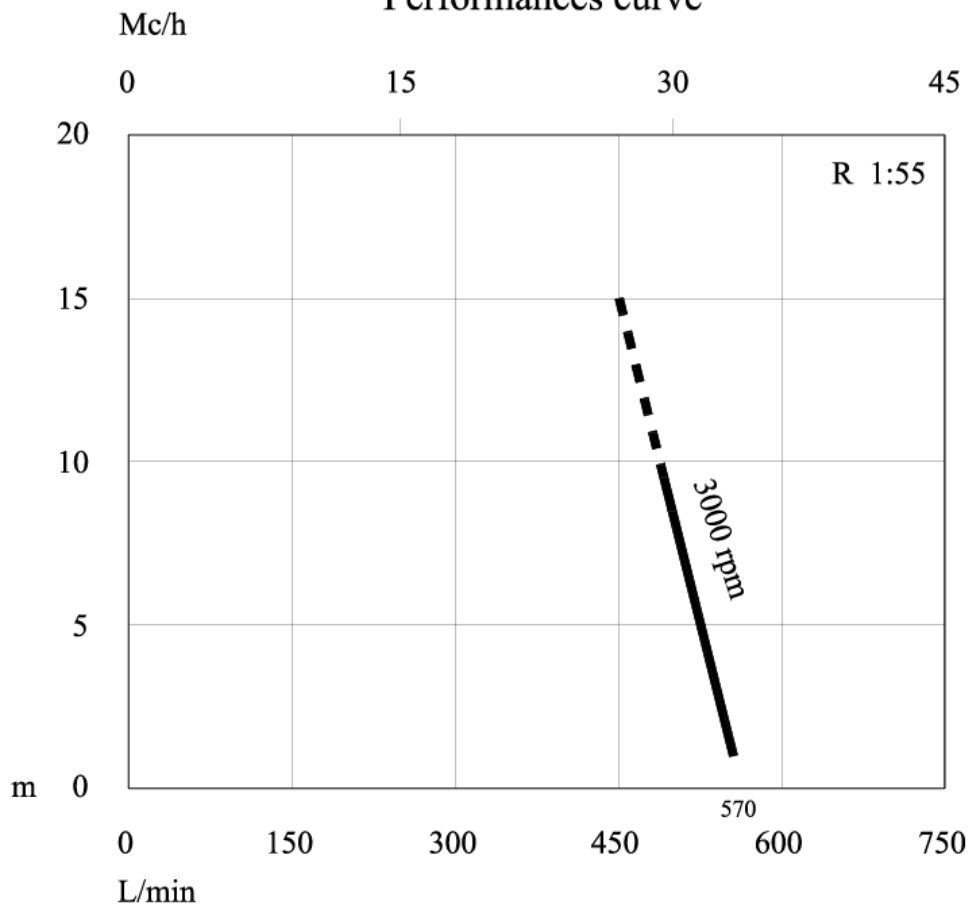

For industrial applications the total manometric head must not exceed 10 mt.