

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## ASPRI35 5 N 230/400 50 013680/STD SIURBLYS - 875 €

**Gamintojas**

---



### APRAŠYMAS:

---

Švaraus vandens siurbimas buities, pramonės, žemės ūkio ir sodo reikmėms. Tinka naudoti, pavyzdžiui, vandens tiekimui, purkštuvu ar lašeliniam drėkinimui, buitiniams slėgio kėlimo sistemoms ar komplektams. Tylus. Savisiurbis iki 9 m. **ELEKTRINĖS SAVYBĖS**

- Elektros izoliacija: F klasė
- Variklio tipas: asinchroninis
- Apsaugos laipsnis: IPX5
- Darbo režimas: S1

### MEDŽIAGOS

- Difuzorius/ai: Technopolimeras
- Išvado korpusas: ketus
- Darbaratis/-iai: nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis: aliuminis-grafitas
- Variklio korpusas: aliuminis
- O žiedai: NBR/EPDM
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Siurblio velenas: nerūdijantis plienas AISI 420
- Įsiurbimo korpusas: ketus







### KONSTRUKCIJOS YPATYBĖS

- Tiekimo jungties tipas: sriegis
- Išvado skersmuo: 1¼"
- Variklio aušinimas: ventiliatorius
- Sandarinimo tipas: mechaninis sandariklis
- Įsiurbimo jungties tipas: sriegis
- Įsiurbimo angos skersmuo: 1¼"

## NAUDOJIMO SĄLYGOS

- Didžiausias įsiurbimo gylis (m): 9
- Vandens temperatūra (°C): Maksimali: 40

## SPECIFIKACIJOS

																			
Stainless steel impellers	Self-priming up to 9 m	Easy to maintain	Quiet	Pressure up to 80 m	Flow rate up to 150 l/min														
Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	20	40	60	80	100	120	140	150	Code	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			20	40	60	80	100	120	140	150	1~230V	3~230V/400V
Aspri 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30	Ē	68	64	60	55	49	41	34	30	129701	129698

Gamintojas: [ESPA](http://www.espa.com)

## SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	9
------------------------	---

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	68
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

### Performance curve at 2900 rpm

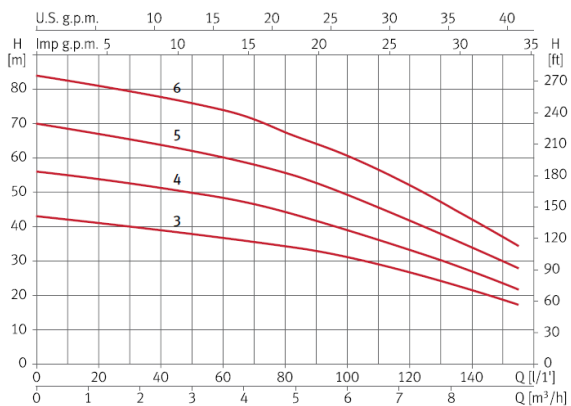

### Dimension and weight

Model	A	B	C/E	D	F	G	H	I	J	K	Kg
Aspri 35 3N	221	187	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	18,5
Aspri 35 4N	247	212	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	20,5
Aspri 35 5N	271	236	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	23,5
Aspri 35 6N	296	261	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	23,7

