


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ

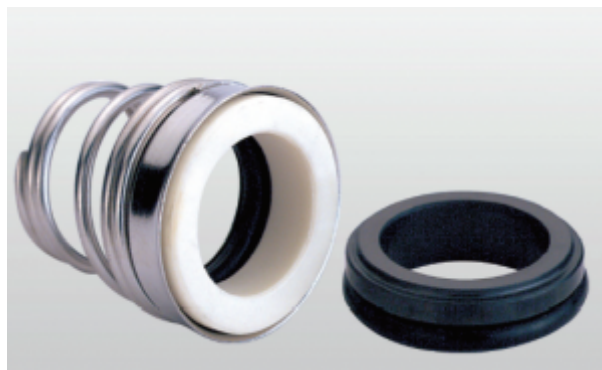

MECHANINIS SANDARIKLIS TS155-30 - 54.32 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

“TS 155” serijos sandariklių veikimo ribos □

Slėgis: ≤1MPa

Greitis: ≤15 m / s

Temperatūra: -30 °C □ + 200 °C

Sukamasis žiedas (Sic/tc)



Stacionarus žiedas (plastikinė anglis / anglis / Sic / Tc)

Antrinis sandariklis (NBR / Epdm / VITON)

Spyruoklė ir kitos dalys (Sus304 / Sus316)



Modelis	d1	d3	d7	L1	L3
TS155-30	30	46.0	43.3	39.0	9.0

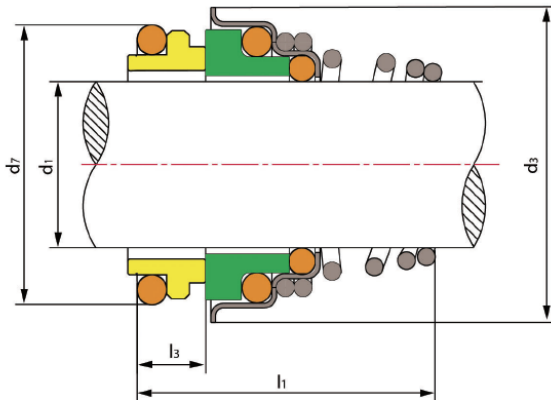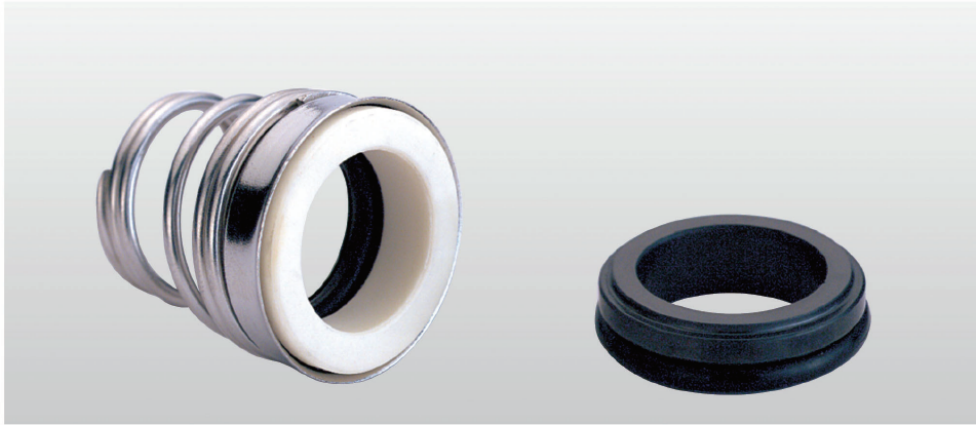

TS 155

Operating Limits

Pressure: $\leq 1\text{MPa}$

Speed: $\leq 15\text{ m/s}$

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

- Rotary Ring(Ceramic/SiC/TC)
- Stationary Ring(Plastic Carbon/Carbon/SiC/TC)
- Secondary Seal(NBR/EPDM/MITON)
- Spring & Other Parts(SUS304/SUS316)

Model	d ₁ (mm)	d ₃	d ₇	l ₁	l ₃
TS155-10	10	20.0	18.1	20.5	5.5
TS155-11	11	22.0	20.6	23.5	5.5
TS155-12	12	22.0	20.6	23.5	5.5
TS155-13	13	25.0	23.1	28.0	6.0
TS155-14	14	25.0	23.1	28.0	6.0
TS155-15	15	29.0	26.9	30.0	7.0
TS155-16	16	29.0	26.9	30.0	7.0
TS155-17	17	29.0	26.9	30.0	7.0
TS155-18	18	33.0	30.9	32.0	8.0
TS155-19	19	33.0	30.9	33.0	8.0
TS155-20	20	33.0	30.9	33.0	8.0
TS155-21	21	38.0	35.4	33.0	8.0

Model	d ₁ (mm)	d ₃	d ₇	l ₁	l ₃
TS155-22	22	38.0	35.4	33.0	8.0
TS155-23	23	38.0	35.4	35.0	8.0
TS155-24	24	38.0	35.4	35.0	8.0
TS155-25	25	40.0	38.2	35.5	8.5
TS155-28	28	46.0	43.3	39.0	9.0
TS155-29	29	46.0	43.3	39.0	9.0
TS155-30	30	46.0	43.3	39.0	9.0
TS155-32	32	46.0	43.3	39.0	9.0
TS155-33	33	50.0	53.5	50.5	11.5
TS155-35	35	50.0	53.5	50.5	11.5
TS155-38	38	60.5	60.5	50.5	11.5
TS155-40	40	60.5	60.5	50.5	11.5