

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VSI254/03/3B-WR-M8-50DLE 10" TURBINA - 10088.07 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

Franklin Electric siūlo platų giluminių siurblių asortimentą nuo 4 kW iki 250 kW. Šiuose panardinamuose siurbliuose sumontuoti patikrinti komponentai, kurie gali atlaikyti sunkiausias darbo sąlygas ir užtikrina puikų našumą drėkinimui, viešosioms vandens sistemoms, vandens perdavimo sistemoms, perdirbimui ir gamykloms. [NAUDOJIMO SRITYS](#)

- Komunaliniai vandentiekio darbai
- Drenažas ir nusausinimas
- Bendroji pramonė
- Žemės ūkis, Drėkinimas

- Kasybos pramonė

## AUKŠTAS EFEKTYVUMAS IR ATSPARUMAS KOROZIJAI

- Didelis efektyvumas (iki 85%)
- Difuzoriai ir sparnuotės pagamintos iš nerūdijančio plieno liejinio
- Subalansuotos sparnuotės
- Spyruoklinis, tvirtos konstrukcijos atbulinis vožtuvas su dviem guolių įvorėmis
- Vesconite Hilube® viršutinė guolio įvorė (uždaryta viršuje)
- PTFE + grafito traukos guolis
- Geriamojo vandens sertifikatas

## PAPILDOMOS PARINKTYS

- Sumažintas arba optimizuotas sparnuotės skersmuo 10" ir 12" siurbliams
- Įvairios medžiagos
- SD versija su antra laido apsauga
- H tipo kabelio apsauga (aukšta)

## BENDROSIOS SAVYBĖS

Modelis	8"	10"	10"	12"
Nominalus našumas [m <sup>3</sup> /h]	133	184	344	454
Pakppų skaičius	1-20	1-16	1-7	1-6
Darbo rato tipas	Pusiau ašinis	Pusiau ašinis	Pusiau ašinis	Pusiau ašinis
Maksimali skysčio temperatūra [°C]	+65 <sup>(2)</sup>			
Hydraulinis efektyvumas [%]	iki 81,8% <sup>(1)</sup>	iki 83,5% <sup>(1)</sup>	iki 85% <sup>(1)</sup>	iki 84% <sup>(1)</sup>
Našumo intervalas [m <sup>3</sup> /h]	75 - 175	100 - 250 <sup>(1)</sup>	190 - 490 <sup>(1)</sup>	320 - 650 <sup>(1)</sup>
Maksimalus slėgio aukštis [m]	398	601	387	250
Shutoff [m]	436	665	433	330
Hidraulinė jungtis (Matmenys)	Rp or NPT 5"	Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange	Flanged D220 with counterflange	Flanged D220 with counterflange
Maksimalus smėlio kiekis:	PN45	PN65	PN45	PN45
Variklių galios duapazonas [kW]:	100 g/m <sup>3</sup>			
Darbo ratų skersmuo:	9,3 - 150	13 - 300	30 - 350	55 - 350
Sukimosi kryptis:	-	●	●	●
Veikimas:	prieš laikrodžio rodyklę žiūrint į išmetimą			
Medžiagų versijos:	vertikali arba horizontali padėtis (priklauso nuo suporuoto variklio)			
Geriamojo vandens sertifikatas	CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX			
	ACS			

- <sup>(1)</sup> Priklauso nuo pasirinkto modelio
- <sup>(2)</sup> Nurodytas siurblys. Apie elektrinį siurblį žr. Elektros variklio duomenys
- "-" = nėra galima
- ● = galima

Gamintojas: [E-Tech, FE](#) Video: [embed][https://youtu.be/wGv4hLu\\_EcQ](https://youtu.be/wGv4hLu_EcQ)[/embed]


## **SPECIFIKACIJOS:**

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	350
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	108.1
---------------------------	-------

# VSI 254 - PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

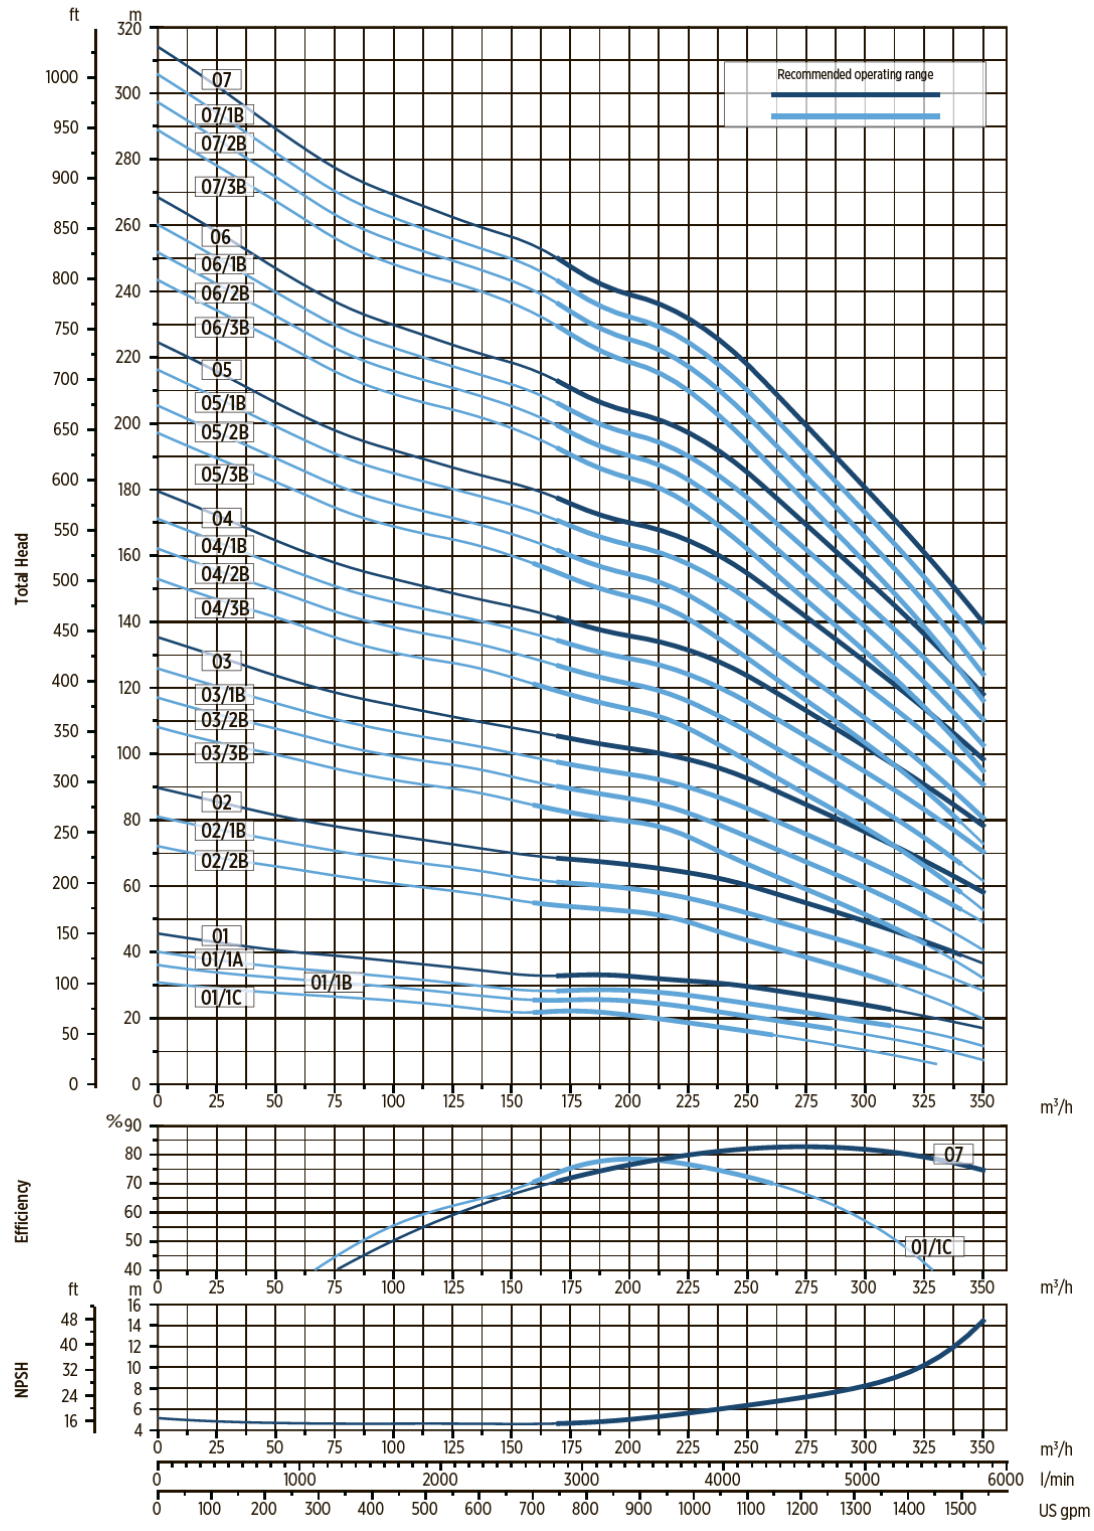

001028 06/2023



The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B

Flow