VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VSI254/03/3B-WR-M8-50DLE 10″ TURBINA - 8887.93 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Franklin Electric siūlo platų giluminių siurblių asortimentą nuo 4 kW iki 250 kW. Šiuose panardinamuose siurbliuose sumontuoti patikrinti komponentai, kurie gali atlaikyti sunkiausias darbo sąlygas ir užtikrina puikų našumą drėkinimui, viešosioms vandens sistemoms, vandens perdavimo sistemoms, perdirbimui ir gamykloms. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Komunaliniai vandentiekio darbai
- Drenažas ir nusausinimas
- Bendroji pramonė
- Žemės ūkis, Drėkinimas

- Kasybos pramonė

AUKŠTAS EFEKTYVUMAS IR ATSPARUMAS KOROZIJAI

- Didelis efektyvumas (iki 85%)
- Difuzoriai ir sparnuotės pagamintos iš nerūdijančio plieno liejinio
- Subalansuotos sparnuotės
- Spyruoklinis, tvirtos konstrukcijos atbulinis vožtuvas su dviem guolių įvorėmis
- Vesconite Hilube® viršutinė guolio įvorė (uždaryta viršuje)
- PTFE + grafito traukos guolis
- Geriamojo vandens sertifikatas

PAPILDOMOS PARINKTYS

- Sumažintas arba optimizuotas sparnuotės skersmuo 10" ir 12" siurbliams
- Įvairios medžiagos
- SD versija su antra laido apsauga
- H tipo kabelio apsauga (aukšta)

BENDROSIOS SAVYBĖS

Modelis	8"	10"		12"
	134	184	344	454
Nominalus našumas [m³/h]	133	180 (1)	334	450
Pakppų skaičius	1-20	1-16	1-7	1-6
Darbo rato tipas	Pusiau ašinis	Pusiau ašinis	Pusiau ašinis	Pusiau ašinis
Maksimali skysčio temperatūra [°C]	+65 (2)			
Hydraulinis efektyvumas [%]	iki 81,8% (1)	iki 83,5% (1)	iki 85% (1)	iki 84% (1)
Našumo intervalas [m³/h]	75 - 175	100 - 250 (1)	190 - 490 (1)	320 - 650 (1)
Maksimalus slėgio aukštis [m]	398	601	387	250
Shutoff [m]	436	665	433	330
Hidraulinė jungtis (Matmenys)	Rp or NPT 5"	Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange	Flanged D220 with counterflange	Flanged D220 with counterflange
	PN45	PN65	PN45	PN45
Maksimalus smėlio kiekis:	100 g/m³			
Variklių galios duapazonas [kW]:	9,3 - 150	13 - 300	30 - 350	55 - 350
Darbo ratų skersmuo:	-	●	●	●
Sukimosi kryptis:	prieš laikrodžio rodyklę žiūrint į išmetimą			
Veikimas:	vertikali arba horizontali padėtis (priklauso nuo suporuoto variklio)			
Medžiagų versijos:	CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX			
Geriamojo vandens sertifikatas	ACS			

- (1) Priklauso nuo pasirinkto modelio
- (2) Nurodytas siurblys. Apie elektrinį siurblį žr. Elektros variklio duomenys
- “-” = nėra galima
- ● = galima


Gamintojas: E-Tech, FE Video: [embed]https://youtu.be/wGv4hLu_EcQ[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	350

Maks. kėlimo aukštis (m.)	108.1

VSI 254 - PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

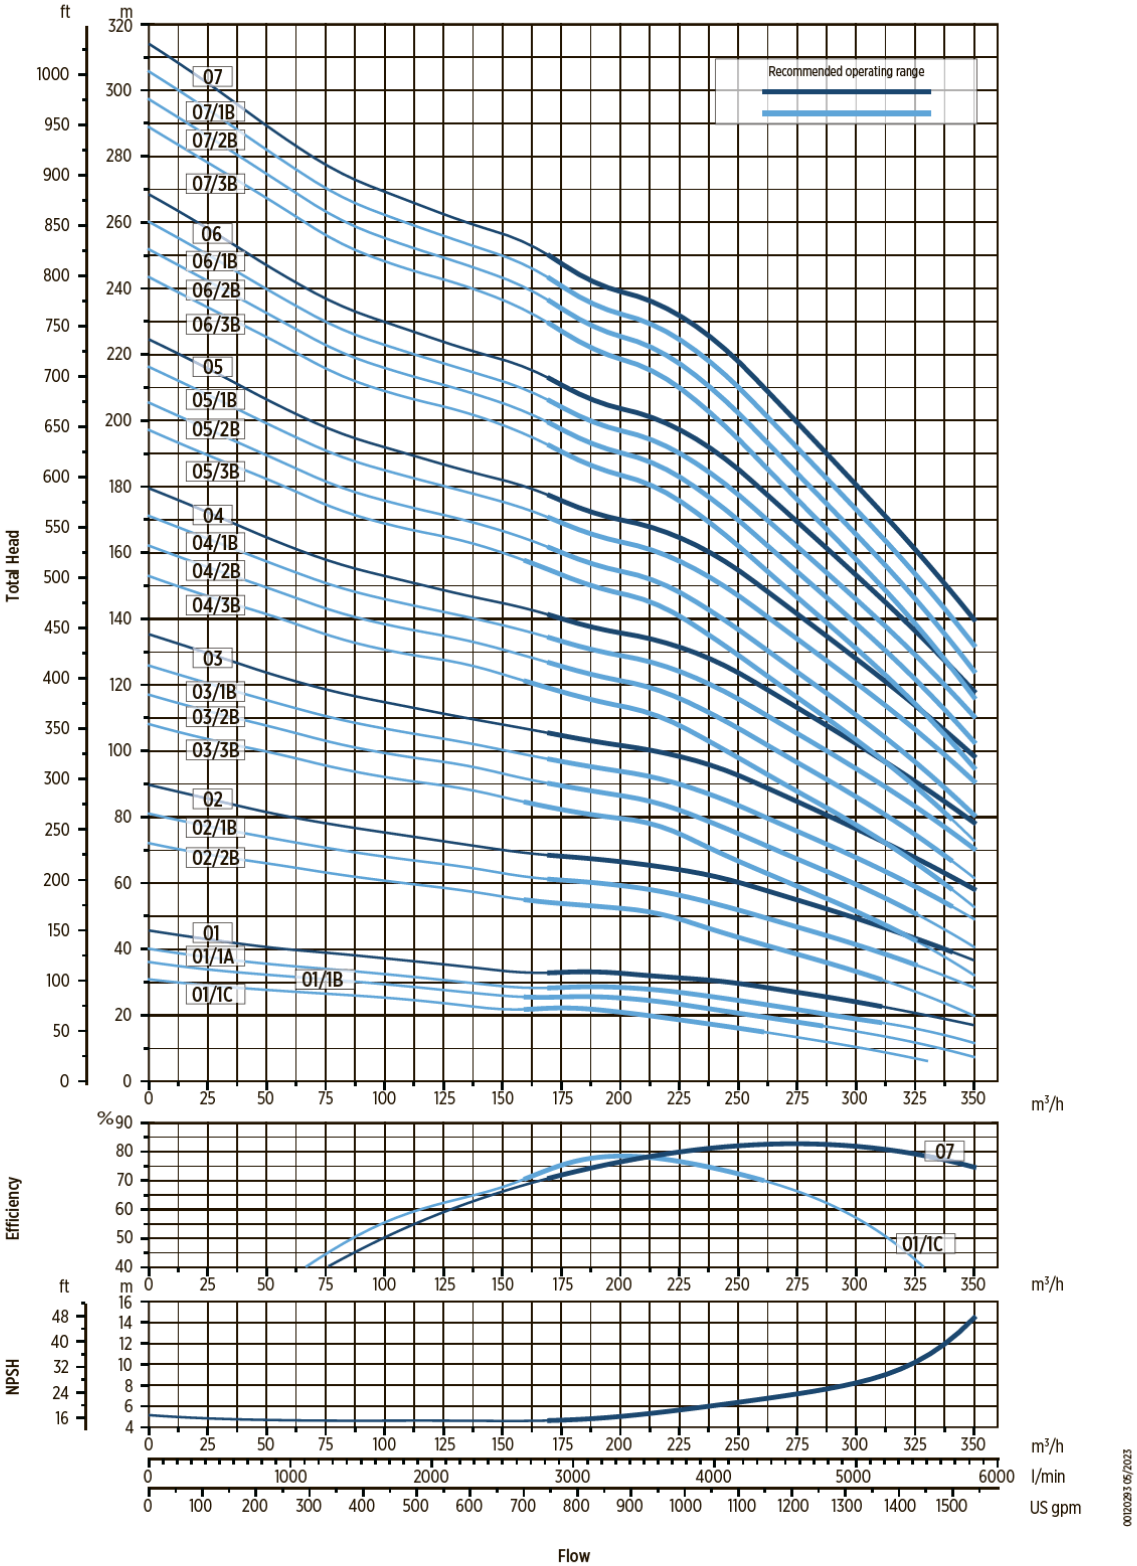

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B

Franklin Electric