VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EKJ802P-24LB VAND.TIEK.SIST. - 144.99 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta buitiniam švaraus vandens tiekimui. Sistema veikia naudojant slėgio relę ir hidroforą: pradėjus vartoti vandenį, slėgis bake sumažėja, o slėgio relė automatiškai įjungia siurblį. Pasiekus nustatytą slėgį, siurblys automatiškai išjungiamas. Komplektas, sudarytas iš 24 litrų plėtimosi indo, slėgio relės automatiniam veikimui, manometro, savaime įsiurbiančio elektros siurblio su maitinimo kabeliu ir kištuku. Visi komponentai yra surinkti, išbandyti ir paruošti montavimui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens tiekimui iš šulinių (<7м)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Komplektuojama su savisiurbiu išcentriniu EKJ-802P siurbliu ir 24l talpos hidroforu 24LB-H-PT
- Siurblio korpusas: plastikas
- Darbo ratas: plastikas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P [W] 800
- Siurblys LEO EKJ-802P
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3700
- Įsijungimo slėgis [bar] 1,4
- Išsijungimo slėgis [bar] 2,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 40
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 7

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 24
- Maitinimo kabelio ilgis [m] ~ 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IPX] 4
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Siurblio įvadas/išvadas: 1" / 1"
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 14

Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

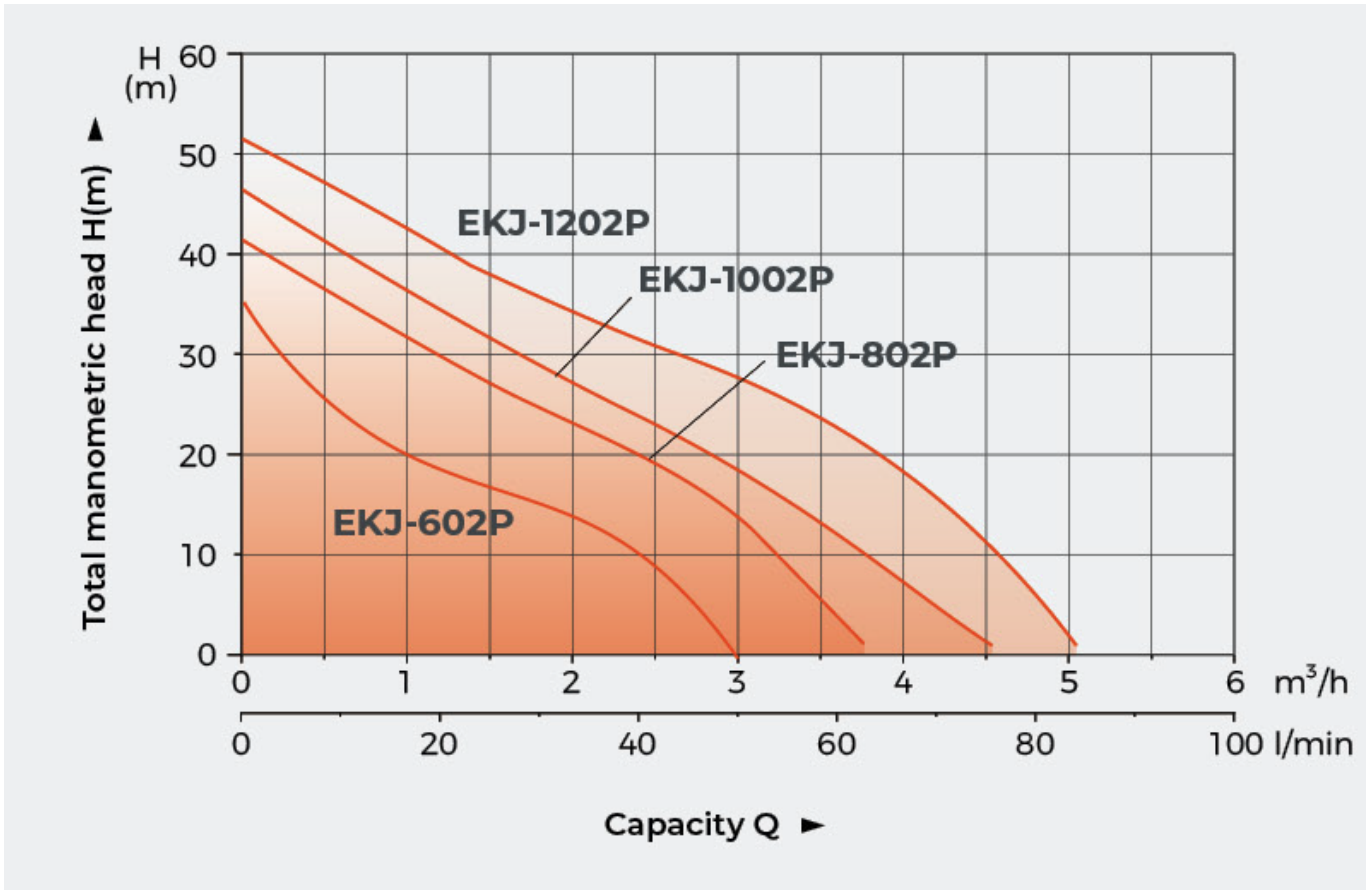
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.7

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40

Variklio galingumas (kW)	0.8


H (m)
60
50
40
30
20
10
0
Total manometric head H(m) ▲
EKJ-1202P
EKJ-1002P
EKJ-802P
EKJ-602P
0
1
2
3
4
5
6
m³/h
0
20
40
60
80
100 l/min
Capacity Q ►