VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



65FWC-M-52-2.2T SIURBLYS - 1458.49 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinami nuotekų siurbliai, skirti nuotekų pumpavimui, taip pat išpumpuoti vandenį iš rūsių, garažų ir užlietų patalpų. V versija – su Vortex tipo darbo ratu M versija – su vieno kanalo darbo ratu **NAUDOJIMO SRITYS**

- Švarių, neužterštų skysčių siurbimas
- Vandens pumpavimas iš tvenkinių, upelių ar duobių ir lietaus vandens surinkimui
- Nuotekų pumpavimas

YPATYBĖS Konstrukcinės medžiagos Sparnuotė: Ketus EN GJL200 Išorinis korpusas: Ketus EN GJL200 Siurblio korpusas: Ketus EN GJL200 Dangtis: Ketus EN GJL200 Mechaninis sandariklis: Silicon carbide (SiC/SiC) Variklio velenas: Nerūdijantis plienas AISI416 Maitinimo kabelis 10 m H07RN-F tipo, vienfazis 4G1,5 mm² ir SCHUKO kištukas (CEE7/VII) / trifazis 4G1,5 mm² Variklis Asinchroninis alyva užpildytas 2 poliai; 50 Hz Izoliacijos klasė: F Apsaugos lygis: IP68 Įtampa: Vienfazis 230V ±6% įmontuota apsauga nuo perkaitimo, plūdinis jungiklis kaip pasirinktinai/ trifazis

230V ±10%, 400V ±10% Naudojimo ribos Maksimali skysčio temperatūra: +40 °C Siurbiamo skysčio pH: 6 – 10 Skysčio tankis: 1,0 kg/dm³ Maksimalus panardinimo gylis: 5 m Maksimalus paleidimų skaičius/per valandą: 20 Papildomos opcijos (pagal užsakymą) 60 Hz versija Skirtingos įtampos Maistinis baltasis aliejus **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [W] 3200 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2 [W] 2200
- Įtampa [V] 400V ±10%
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 5,2
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 64,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 24
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus GJL200
- Siurblio darbo ratas vienakanalis: ketus GJL200
- Mechaninis sandariklis
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1000
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Pajungimas: G65
- Svoris [kg] ~50

Gamintojas: Franklin Electric Video: [embed]https://youtu.be/wK9sdj3PjUY[/embed]

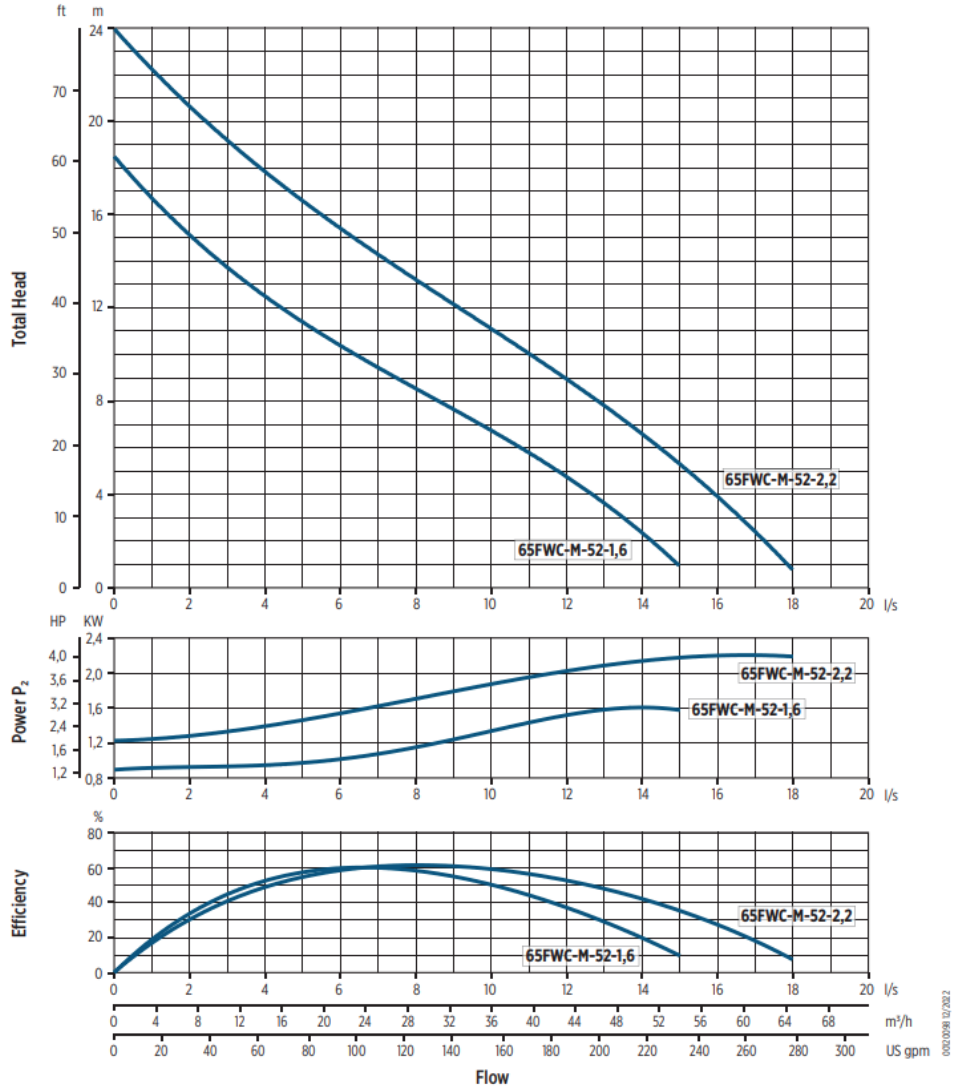
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	64.8

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24

Variklio galingumas (kW)	3.2


ft
m
Total Head
65FWC-M-52-2,2
65FWC-M-52-1,6
l/s
HP
KW
Power P2
65FWC-M-52-2,2
65FWC-M-52-1,6
l/s
%
Efficiency
65FWC-M-52-2,2
65FWC-M-52-1,6
l/s
m³/h
US gpm
Flow
0012098 12/2022