VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HT65/2/173 C.505 400V/50Hz SIURBLYS - 4352.01 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

H serija naudojama siurbti švarų vandenį arba lengvas nuotekas ten, kur reikalingas aukštas slėgis. Ši serija ypač tinka vandens siurbimui fontanams, vandens parkams, žemės ūkyje, sodininkystėje drėkinimui/laistymui. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1 [kW] 9,3 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2 [kW] 7,5
- Įtampa [V] 3~400
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 15,5
- Apvijų izoliacijos klasė F

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 67
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 49

- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Darbo režimas: S2
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus kietųjų dalelių skersmuo: 10 mm
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m³] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (pagal užsakymą: iki +60ºC ir ATEX versija)
- Pajungimas: DN65 PN6
- Svoris [kg] ≈ 85

Gamintojas: DRENO

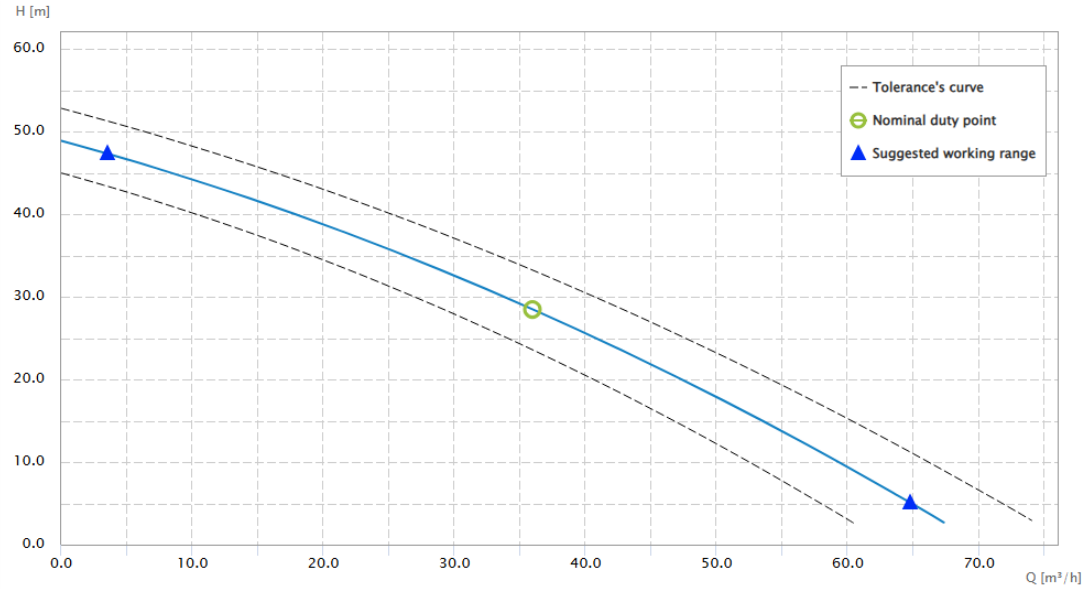
SPECIFIKACIJOS:

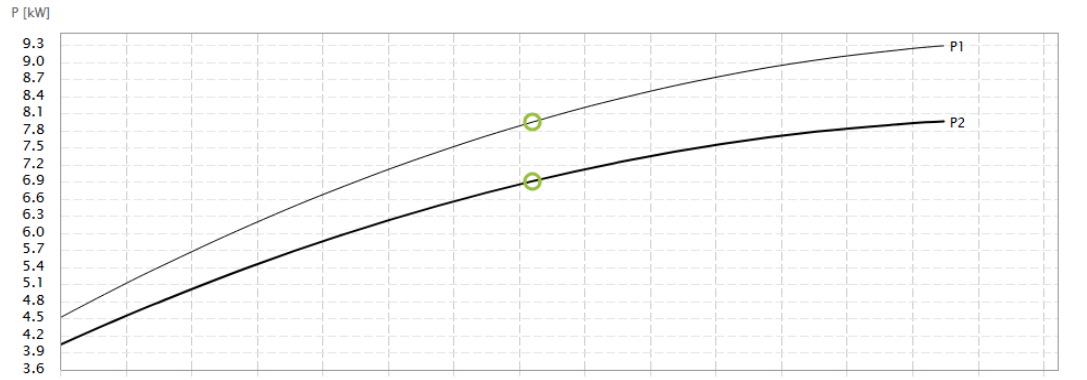
Maks. našumas (m3/val)	67

Įtampa, V	400

Maks. kėlimo aukštis (m.)	49

Variklio galingumas (kW)	9.3


H [m]
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Q [m³/h]
Tolerance's curve
Nominal duty point
Suggested working range


P [kW]
9.3
9.0
8.7
8.4
8.1
7.8
7.5
7.2
6.9
6.6
6.3
6.0
5.7
5.4
5.1
4.8
4.5
4.2
3.9
3.6
P1
P2