

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SLĖGIO JUTIKLIS MBS3000 1BAR - 300.12 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

GAMINIO INFORMACIJA

Bendras svoris: 0,174 kg
Grynasis svoris: 0,153 kg
Tūris: 0,408 l
EAN kodas: 5702423088225

Elektros jungčių išdėstymas

- + maitinimas: 1 kontaktas
- bendras: 2 kontaktas

Tikslumas

Didžiausias tikslumo nuokrypis [$\pm\%$ FS]: 1 %
Tipinis tikslumo nuokrypis [$\pm\%$ FS]: 0,5 %

Aplinkos temperatūros ribos

Maksimali [$^{\circ}\text{C}$]: 85 $^{\circ}\text{C}$
Minimali [$^{\circ}\text{C}$]: -40 $^{\circ}\text{C}$
Maksimali [$^{\circ}\text{F}$]: 185 $^{\circ}\text{F}$
Minimali [$^{\circ}\text{F}$]: -40 $^{\circ}\text{F}$

Sertifikatai ir atitiktis

Sertifikatai:

- ATEX
- CE
- C UL US (UL pripažintas)

Sertifikatų komentarai: ATEX Ex ec IIA T4 Gc

CE įvertinimas: Taip

Atitiktis China RoHS: Taip, viršija ribojimus

Atitiktis EU RoHS: Taip, su išimtimis

EU RoHS išimties nuostata: 6(c)

WEEE direktyvos taikymo sritis: Taip

Kompensuojamos temperatūros ribos

Maksimali [$^{\circ}\text{C}$]: 80 $^{\circ}\text{C}$
Minimali [$^{\circ}\text{C}$]: 0 $^{\circ}\text{C}$

Kiti parametrai

Baterijos: Nėra

EEE kategorija: 5 - mažoji įranga (bet kuris išorinis matmuo < 50 cm)

Elektros jungties tipas (kištukas/lizdas): Kištukas

Elektros jungtis: Kampinė jungtis

Elektros jungties dydis: Pg 9

Elektros jungties standartas: EN 175301-803-A

Apsaugos klasė (IP): IP65

Lygioji diafragma: Ne

Didžiausia išėjimo įtampa (High Clipping Level): 22,4 V

Mažiausia išėjimo įtampa (Low Clipping Level): 3,6 V

Terpės temperatūros ribos

Maksimali [$^{\circ}\text{C}$]: 85 $^{\circ}\text{C}$
Minimali [$^{\circ}\text{C}$]: -40 $^{\circ}\text{C}$

Techniniai duomenys

Nelinijiskumas (BFSL) [$\pm$ % FS]: 0,5 %

Išėjimo signalas: Srovės

Išėjimo signalo srovė [maks.]: 20 mA

Išėjimo signalo srovė [min.]: 4 mA

Didžiausias leistinas perkrovos slėgis

[bar]: 6 bar

[psi]: 87 psi

Slėgio jungtis

Šešiakampio dydis [mm]: 27 mm

Dydis: 1/4

Standartas: EN 837

Tipas: G

Jungties tipas: Išorinė srieginė (kištukinė)

Slėgio matavimo ribos

[bar] Maks.: 1 bar

[bar] Min.: 0 bar

[psi] Maks.: 14,5 psi

[psi] Min.: 0 psi

Slėgio atskaitos taškas: Santykinis (manometrinis)

Papildoma informacija

Gaminio grupė: Jutikliai

Gaminio aprašymas: Slėgio jutiklis

Modelis / tipas: MBS 3000

Specifikacijos kodas: MBS 3000-1011-A1AB04-0

Impulsų slopintuvas: Ne

Atsako laikas [maks.]: 4 ms

Medžiagos ir atitiktis

REACH kandidatinis sąrašas: Švinas (CAS Nr. 7439-92-1)

SCIP bylos Nr.: 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d

SCIP gaminio pavadinimas: AKS/MBS


UL sertifikavimas: Taip

Maitinimo įtampa (DC)

[maks.]: 32 V

[min.]: 9 V

Gamintojas: [Danfoss](#)

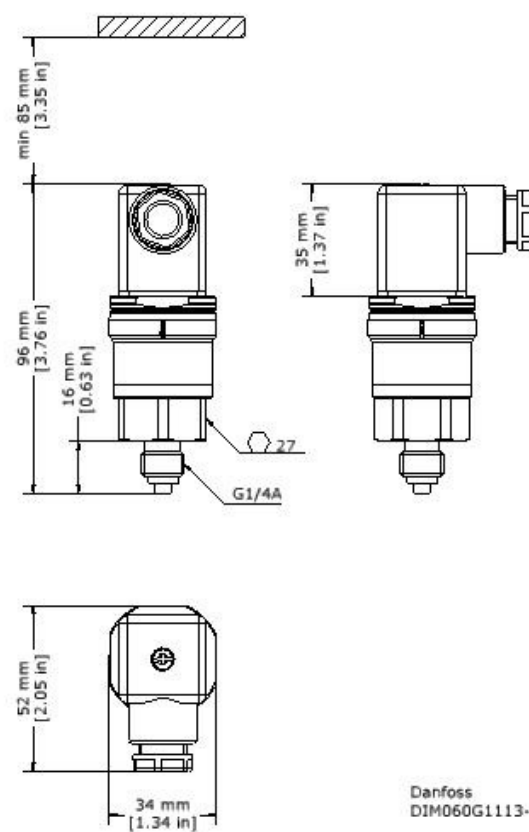

Danfoss
DIM060G1113-00