

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LIBELLULA 1-2" DIAFRAGMINIS SIURBLYS 230/400V 1.1KW 2800 rpm - 5035.54 €

Gamintojas




APRAŠYMAS:

Savisiurbis diafragminis siurblys LIBELLULA 1-2" su elektros varikliu. Diafragminiai siurbLIAI gali būti naudojami visais atvejais, kai reikia siurbti tirštus skysčius, kurių suspensijoje yra abrazyvų ar kietų dalelių, o didelis našumas ir pakėlimas nėra būtini. **NAUDOJIMO SRITYS** Komunalinės paslaugos: tranšėjų nusausinimas remontuojant vandentiekį ir kanalizaciją, ekstremalios situacijos ir t.t... Statybos pramonė: nusausinimas, šulinių valymas, bentonito siurbimas ir kt. Maisto perdirbimo pramonė: pomidorų minkštimo ir atliekų, vaisių minkštimo ir sulčių, uogienės, košių, saldžių tirpalų ir kitų pumpavimas Žemės ūkis: kraujo ir skerdimo atliekų, skystų pašarų, trąšų siurbimas Vandens valymas: dumblo siurbimas, nuotekos ir kitos Laivininkystė: triumo nusausinimas, nuotekų šalinimas, cisternų valymas ir t.t... **YPATYBĖS** Gali veikti sausos eigos sąlygomis Greitas savaiminis pasisiurbimas per kelias sekundes iki 6 metrų gylį Nėra sandarinimo ar besisukančių dalių kontaktuojančių su pumpuojamu skysčiu Galima naudoti ten, kur yra abrazyviniai ar rūgštiniai skysčiai Kietų dalelių (iki 28 mm) praeinamumas Pumpuojamas srautas proporcingas diafragmos impulsų skaičiui Labai paprasta, nereguliari priežiūra Įrengtas su savaime tepamu standžiu švaistikliu **LIBELLULA SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS** Su siurbiamu skysčiu kontaktuojančios dalys gaminamos iš: polipropileno, ketaus, AISI 316 nerūdijančio plieno Su skysčiu nesiliečiančios dalys gaminamos iš: aliuminio Diafragmos ir vožtuvai: termoplastikas suderinamas su FDA taisyklėmis, neoprenas, nitrilinė guma, EPDM **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** CAFFINI LIBELLULA siurblys - modelis LIB/1-2" FIL/SA+GH/GH/E43/R+bul N 1,0

- Savisiurbis, maksimalus išsiurbimo aukštis: iki 6 m
- Siurbiamas skystis nekontaktuoja su judančiomis dalimis
- Maksimalus kietųjų dalelių pralaidumas: Ø iki 28 mm
- Maksimalus našumas: 170 l/min.
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 15 m
- Siurblio tipas: LIBELLULA 1-2", srieginės jungtys BSP
- Korpusas: ketus (šlapioji dalis)
- Konstrukcija: kitos dalys iš aliuminio, laikiklis – ketus
- Reduktorius: sraigtinio tipo (helicoidinis), aliuminio korpusas, perdavimo santykis 1:43
- Jungiamoji traukė: standi, savaime besitepanti, su varžtais
- Elastomerai: TPV + NBR (termoplastinis vulkanizatas ir nitrilo kaučiukas)
- Vežimėlis: su ratais
- Variklis: elektrinis TPH 230/400 V, 1,1 kW, 2900 aps./min, 50 Hz, IP55, su įjungimo/išjungimo jungikliu
- Dažymas: mėlyna spalva RAL 5010
- Serijos numeris: L1097
- Komplekte: CE sertifikatas, naudojimo instrukcija ir atsarginių dalių katalogas

Gamintojas: [Caffini pumps](#) Video:

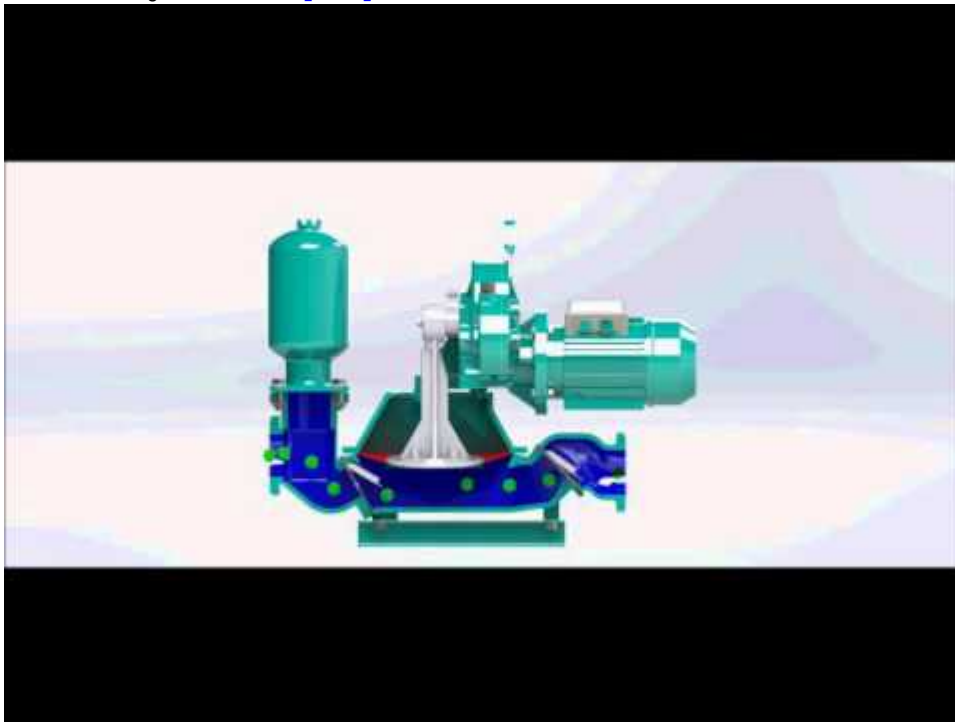

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

