

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM10PVDF-V-TA-98-1-1P 0,75kW MAGNETINIS SIURBLYS - 1439.9 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentrinio siurblio parinkimui itin svarbu tiksliai nustatyti sistemos darbinį tašką, t. y. reikalingą srautą (Q) [m³/h] ir slėgio aukštį (H) [m.v.st. arba m], siekiant nustatyti siurblio darbo charakteristikų kreivę, kurioje tas taškas yra. Paprastai siurblio darbo kreivės grafike x ašyje vaizduojamas srautas – skysčio kiekis, kurį galima perkelti per tam tikrą laiko tarpą, o y ašyje – slėgio aukštis, t. y. skysčiui perduodamos energijos kiekis. Didėjant srautui, slėgio aukštis paprastai mažėja. Suvartojamos galios kreivė (P) [kW] parodo, kokią elektros galią sunaudoja siurblys, priklausomai nuo reikalingo srauto Q. Norint nustatyti reikiamą variklio galią, siurblio suvartotą galią reikia padauginti iš skysčio savitojo svorio. Rekomenduojama prie gautos vertės pridėti 10–20 % saugos rezervą. Naudingumo koeficientas (η) apibrėžiamas kaip tiekimo ir faktiškai sunaudotos galios santykis, priklausantis nuo darbinio taško. Labai svarbu, kad parinktas siurblys veiktų maksimalaus naudingumo zonoje (angl. BEP – Best Efficiency Point), t. y. būtų parinktas taip, kad nedirbtų kreivės pradžioje ar pabaigoje. **SPECIFIKACIJOS**

- Įvado jungtis: 1 ½" vidinė BSPP sriegio jungtis
- Išvado jungtis: 1" išorinė BSPP sriegio jungtis
- Didžiausias srautas: 13 m³/h
- Didžiausias slėgio aukštis: 14 m
- Didžiausias klampumas: 200 cps
- Darbaratis: Uždaro tipo
- Variklis: 0,75 kW
- Korpuso medžiaga: PVDF (polivinilidenfluoridas)

- Sandarinimo tarpinė: VITON®
- Velenas ir įvorė: PTFEC (modifikuotas PTFE) + aliuminio oksidas (aliumina)
- Darbaratis: 98 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +90 °C

Gamintojas: [Fluimac](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	13
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	14
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

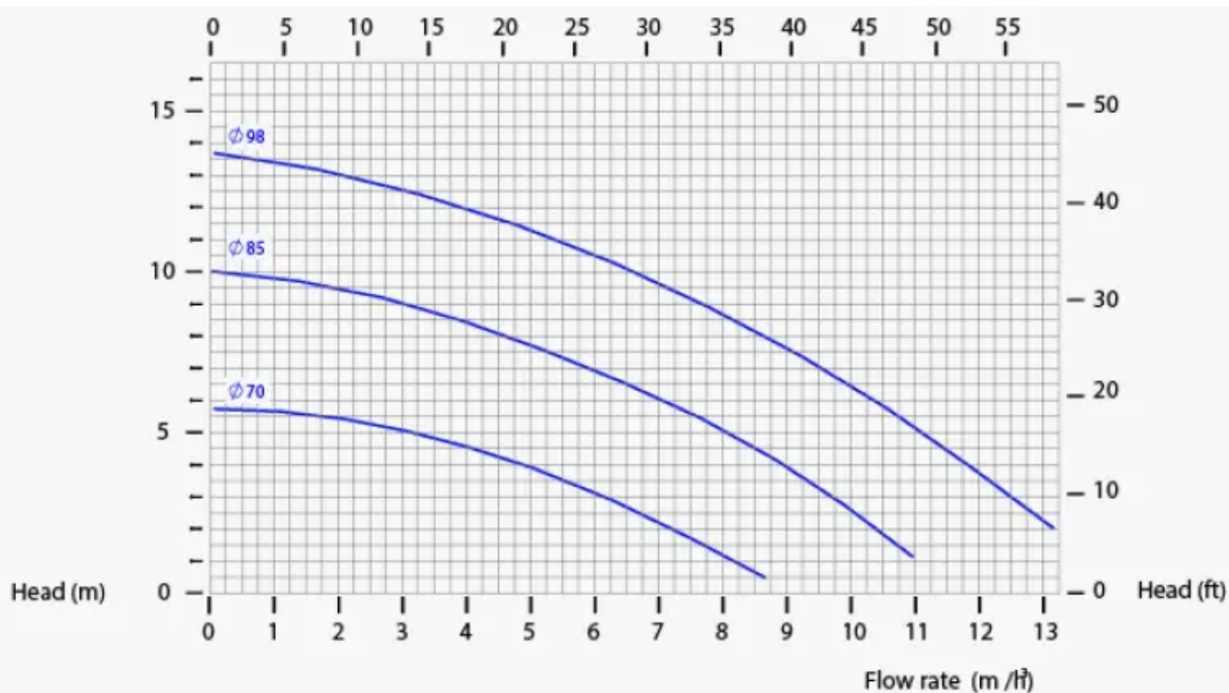

The curves and performance values refer to pumps with free delivery outlet with water at 20 °C, and two poles motor 50 Hz. These data may vary according to the construction materials and hydraulic conditions.