

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CEA370/5/D SIURBLYS - 1413.28 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Lowara CEA 370/5/D ELP 23/40 monoblokas, vienpakopis, išcentrinis siurblys su ašiniu įsiurbimo ir radialiniu slėgio prievadais iš nerūdijančio plieno, skirtas švaraus vandens tiekimui. **NAUDOJIMO SRITYS** Skirtas siurbti švarų vandenį, vidutinio cheminio aktyvumo skysčius be abrazyvinių dalelių ir pluoštinių intarpų. Naudojamas geriamojo vandens siurbimui ir vandens slėgio pakėlimui. Montuojamas šildymo sistemose ir vandentiekio tinkluose. Naudojamas vandens slėgiui automobilių plovyklų įrangoje padidinti. **YPATYBĖS** Lowara CEA siurblių serija pasižymi kompaktiškais matmenimis. Visuose modeliuose yra mechaniniai sandarikliai. Siekiant padidinti darbo efektyvumą, sparnuotės buvo dedamos į uždarą korpusą. Siurbimo ir išleidimo įvadai su vidiniu sriegiu. Hidraulinė sistema yra tiesiogiai prijungta prie variklio. Siekiant pailginti įrenginio eksploatavimo laiką, kontaktuojančios su terpe dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304: sparnuotės; rėmas; difuzorius; flanšas; užpildymo kamštis; velenas O-žiedas NBR mechaninis sandariklis, pagamintas iš keramikos arba grafito. **SPECIFIKACIJOS**

- Siurblio korpusas, darbo ratas ir difuzorius – pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Variklio veleno prailginimas – iš nerūdijančio plieno AISI 316
- Įsiurbimo ir išleidimo jungtys – iš nerūdijančio plieno AISI 316

- Mechaninis sandariklis – keramika / anglis / NBR
- Tarpinės žiedai – NBR
- Variklis – asinchroninis, 2 polių
- Įtampa – 3 x 230/400V, 50 Hz
- Apsaugos klasė – IP55
- Izoliacijos klasė – F, nuolatinis darbas
- Nominali galia (Pn) – 3 kW
- Srovė (In) – 10,1 / 5,9 A
- Maksimalus srautas – 31 m³/val
- Maksimalus slėgis – 3 barai
- Įsiurbimo anga – Ø 2"
- Išleidimo anga – Ø 1¼"

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	31
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

CEA370 SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES

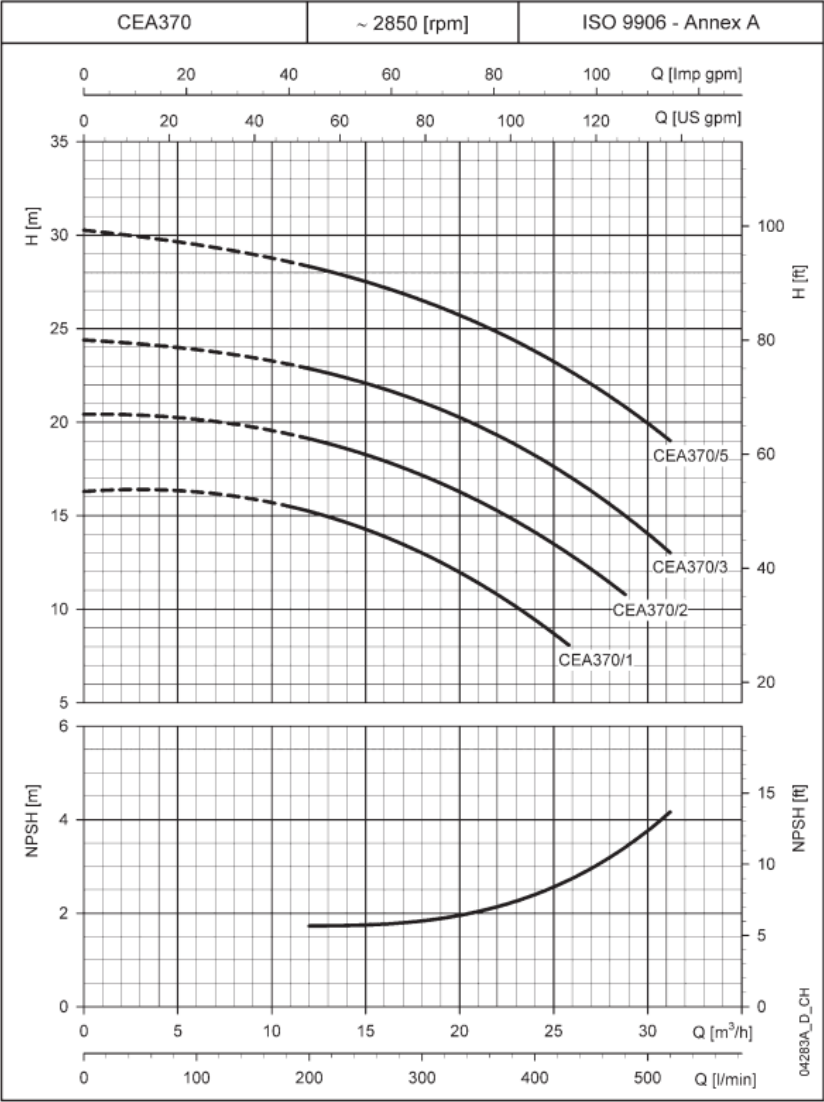

These performances are valid for liquids with density $\rho = 1.0 \text{ Kg/dm}^3$ and kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.