

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 4L LITE AKUMULIATORINIS SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

AEDONPUMP

APRAŠYMAS:

Pirmasis pasaulyje baterijomis varomas siurblys Raptor 4" li-ion lite. Baterijomis varomas siurblys sukurtas naudoti avarinėse situacijose bei prestižinėse ir garsui "jautrioje aplinkose.

YPATYBĖS

- **Pailginti techninės priežiūros intervalai** - mažesnis aptarnavimo dažnis dėl patikimos konstrukcijos ir ilgaamžių komponentų.
- **Aukštos kokybės komponentai** - naudojamos tik sertifikuotos, pramonės standartus atitinkančios medžiagos ir detalės.
- **Integruota telemetrijos ir nuotolinės prieigos sistema** - realaus laiko duomenų stebėseną, diagnostiką ir valdymą per nuotolį.
- **Išskirtinis energetinis efektyvumas** - našumo rodikliai viršija pramonės vidurkį ir atitinka aukščiausius energetinio veiksmingumo standartus.




SIURBLYS

- **Jungties dydis:** 4" × 4"
- **Maksimalus srautas:** 115 m³/h
- **Maksimalus kėlimo aukštis:** 21 / 30 PSI
- **Darbinio rato tipas:** sraigtinis
- **Kietųjų dalelių pralaidumas:** iki 75 mm
- **Garso izoliacinis gaubtas:** tylus veikimas
- **Svoris:** 630 kg
- **Matmenys (ilgis × plotis × aukštis):** 1399 × 907 × 1076 mm
- **Maksimali terpės temperatūra:** 40 °C
- **Varomas:** ličio jonų (Li-ion) akumuliatoriumi



ELEKTRINIS DVIPUSIS VARIKLIS

- **Galia:** 5,5 kW / 7,38 AG
- **Nominali įtampa:** 48 V (darbinis diapazonas: 42-58,8 V)
- **Integruotas dažnio keitiklis**




ISIURBIMO SISTEMA

- **Siurblio tipas:** sausai veikiantis vakuuminis siurblys
- **Oro transportavimo našumas:** 60 m³/h
- **Maksimalus vakuumas:** 9,0 m
- **Variklio galia:** 1,3 kW / 1,74 AG



AKUMULIATORIUS

- **Veikimo trukmė (su pilnu įkrovimu):** iki 10 valandų
- **Įkrovimo trukmė:** ~2 valandos



RĖMAS ARBA GAUBTAS

- **Gaubto tipas:** Neskirtas sandėliavimui vienas ant kito
- **Medžiaga:** Karštai cinkuotas plienas (HDG)
- **Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis):** 1399 × 907 × 1076 mm
- **Kėlimo taškas:** Vienas centrinis kėlimo taškas
- **Šakinių krautuvų lizdai:** Įrengti

* Pasirenkama įranga



VALDYMO SKYDELIS

- AEONPUMP programinė įranga
- Automatinė lygio kontrolė
- Hidrostatinis lygio jutiklis
- SMS aliarmo sistema*
- Nuotolinė telemetrija internetu*
- Dvigubas plūdinis jungiklis
- Du atskiri plūdiniai jungikliai


* Pasirenkama įranga

Gamintojas: [AEONPUMP](#) Video: [embed]<https://youtu.be/WUo6k7XX1ZM>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	115
Maks. kėlimo aukštis (m.)	21
Variklio galingumas (kW)	5.5

Speed: ● 1700 rpm ● 1600 rpm ● 1500 rpm

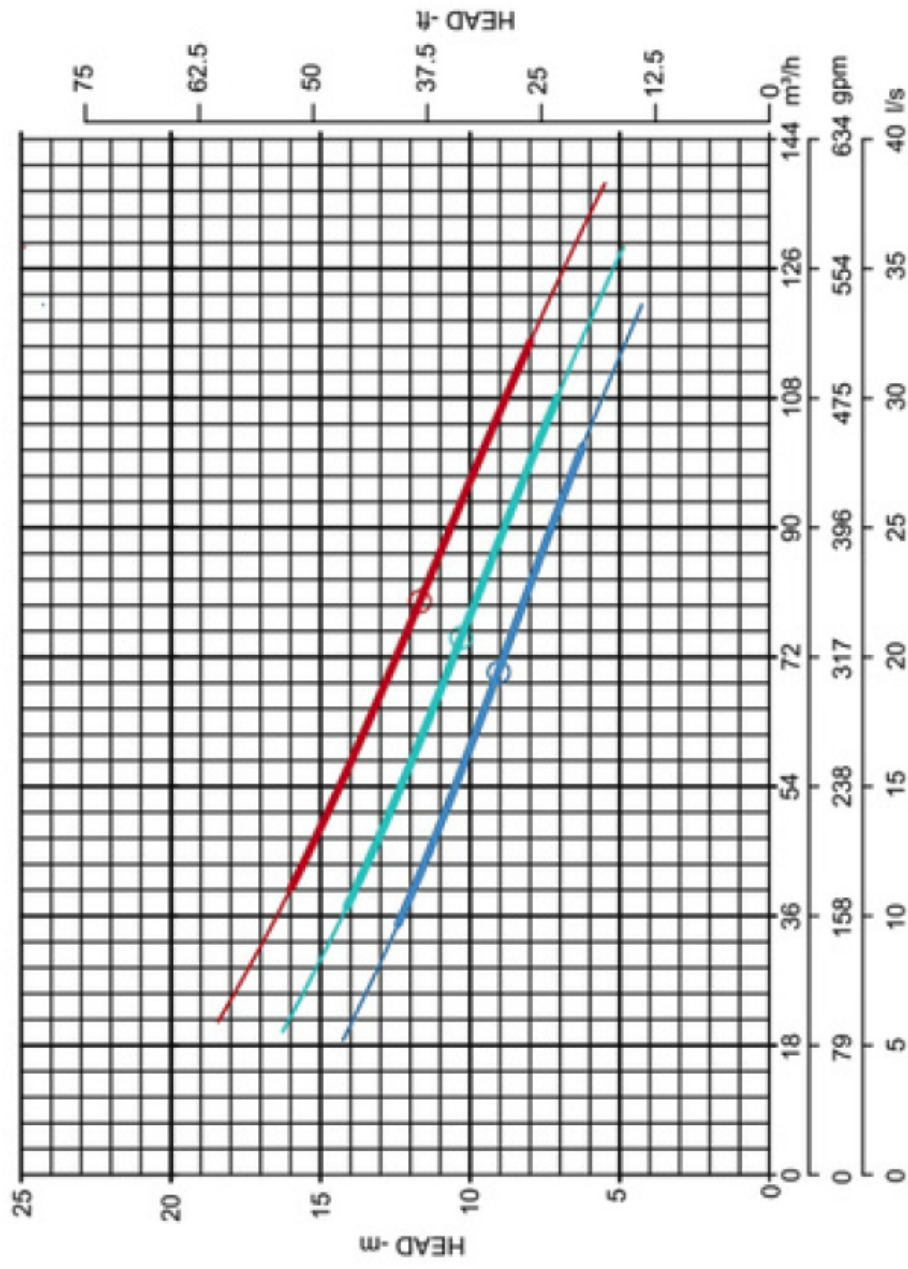

Raptor 4L LITE