

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 4E ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

AEDONPUMP

APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbliai, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbliai yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Elektriniai siurblių modeliai dėl išskirtinio efektyvumo tampa vis populiarešni Europoje, nes puikiai tinka intensyviems darbams, tokiems kaip nuotekų perpumpavimas, drenažui ir nusausinimui.

SAVYBĖS

- Pratęsti techninės priežiūros intervalai
- Sukurta intensyviu naudojimui: nuotekų apeinamajam tekėjimui, drenažui ir vandens nusiurbimui
- Aukštos kokybės komponentai
- Internetinė telemetrija ir nuotolinio valdymo galimybė
- Išskirtinis efektyvumas, nustatantis pramonės standartus

Rėmo matmenys (Ilgis × Plotis × Aukštis): 1634 × 990 × 1482 mm

Sausasis svoris: 900 kg

SIURBLYS

- Maksimalus našumas: 145 m³/h
- Maksimalus kėlimo aukštis: 15 m
- Sparnuotės tipas: Sraigtinė sparnuotė
- Kietųjų dalelių pralaidumas: 75 mm
- Darbinė temperatūra: max. 40 °C
- Korpusas: GG25 (0.6025)
- Sparnuotė: GGG60 (0.7060)
- Įsiurbimo įdėklas: GG20 (0.6020)
- Įsiurbimo įdėklas reguliuojamas išorės reguliavimo varžtais
- Dėvėjimosi žiedas: GG20 (0.6020)
- Velenas: Plienas 1.4021
- Veleno sandarinimas: WC/SiC/NBR
- O formos žiedai: NBR
- Galia: 7,5 kW / 10,06 AG
- Nominali įtampa: 400/690 V, 50/60 Hz
- Sukimosi greitis: 1700 aps./min.
- Standartas: ES direktyva 2005/32

ĮSIURBIMO SISTEMA

- Siurblio tipas: Sauso tipo vakuuminis siurblys
- Oro pralaidumas: 60 m³/h
- Maksimalus vakuumas: 9,0 m
- Elektrinis variklis: 1,3 kW / 1,74 AG
- Plūdinė dėžė: Karštai cinkuotas plienas
- Vienakryptis vožtuvas: Ketaus lydinys GJS400
- Atbulinis vožtuvas (rutulinis): Guma NBR
- Priežiūros intervalas: 10 000 darbo valandų

RĖMAS ARBA GAUBTAS

- Gaubto tipas: Sukraunamas (stackable)
- Medžiaga: Karštai cinkuotas plienas (Steel HDG)
- Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis): 1634 x 990 x 1482 mm
- Kėlimo taškas: Vienas kėlimo taškas
- Šakinių krautuvų kišenės: Įrengtos

ELEKTRINIO VARIKLIO VALDIKLIO PARINKTYS

- Standartas: Dažnio keitiklis
- AEONPUMP programinė įranga
- Automatinis lygio valdymas
- Du plūdiniai jungikliai
- Hidrostatinis lygio jutiklis*
- SMS signalizacijos sistema*
- Internetinė telemetrija*

* Pasirenkama Gamintojas: [AEONPUMP](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	145
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	7.5
--------------------------	-----

Speed: ● 1438 rpm

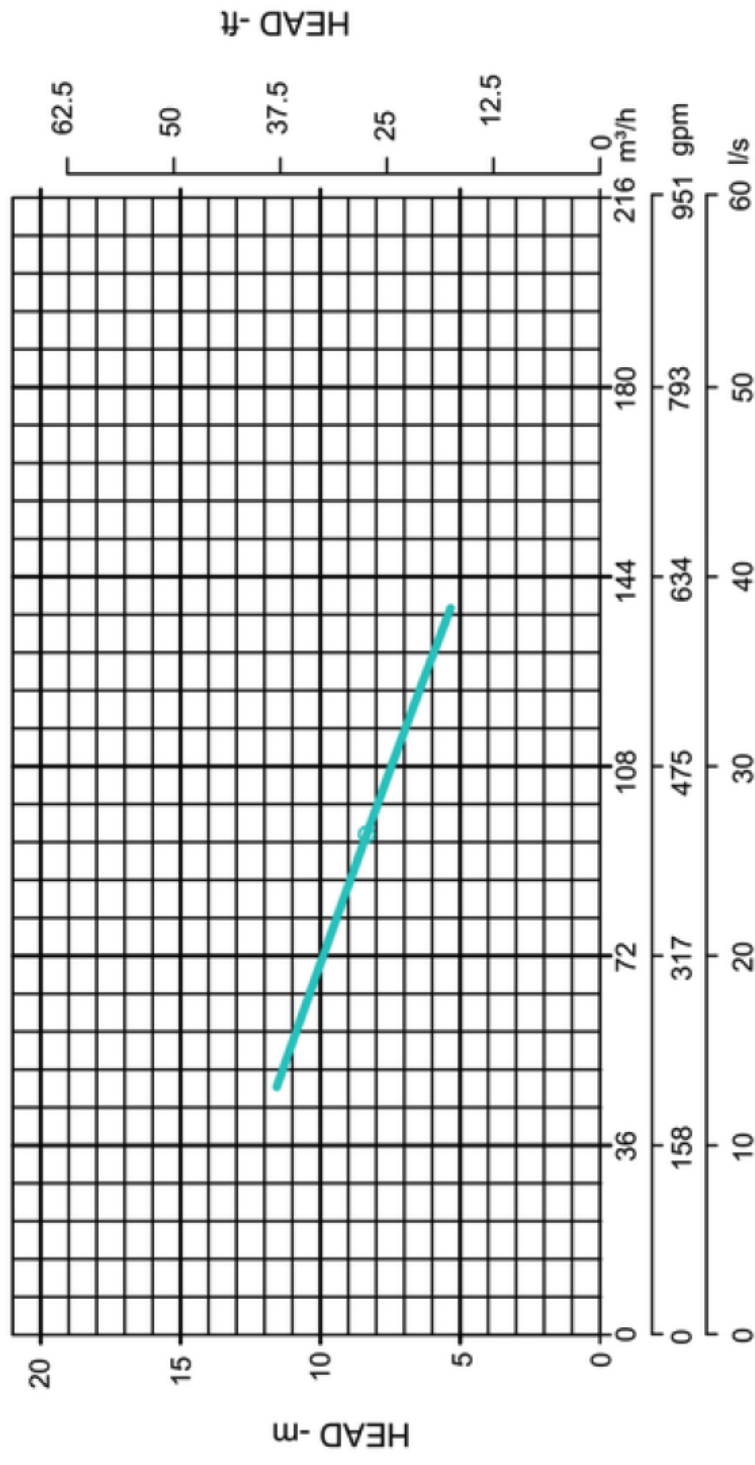

Raptor 4E