

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 4E HEAVY ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbLIAI, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbLIAI yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Elektriniai siurblių modeliai dėl išskirtinio efektyvumo tampa vis populiarešni Europoje, nes puikiai tinka intensyviems darbams, tokiems kaip nuotekų perpumpavimas, drenažui ir nusausinimui. **SAVYBĖS**

- Prailginti techninės priežiūros intervalai
- Sukurta sunkioms eksploataavimo sąlygoms: nuotekų pumpavimas, drenažas ir vandens nuleidimas
- Aukštos kokybės pirmarūšės detalės
- Internetinė telemetrija ir nuotolinio valdymo galimybės
- Išskirtinis efektyvumas, nustatantis pramonės standartus

Rėmo matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis): 1634 x 990 x 1482 mm

Sausas svoris: 900 kg

SIURBLYS

- Maksimalus srautas: 165 m³/h
- Maksimalus slėgis: 21 m / 30 PSI
- Darbo rato tipas: sraigtinis
- Kietųjų dalelių pralaidumas: 75 mm
- Darbinė temperatūra: maks. 40 °C
- Korpusas: GG25 (0,6025)
- Darbo ratas: GGG60 (0,7060)
- Įsiurbimo įdėklas: GG20 (0,6020)
- Įsiurbimo įdėklas reguliuojamas išoriniais reguliavimo varžtais
- Dėvėjimosi žiedas: GG20 (0,6020)
- Velenas: 1.4021
- Veleno sandariklis: volframo karbidas/silicis nitridas/NBR (WC/SiC/NBR)
- O-žiedai: NBR
- Galia: 7,5 kW / 10,1 AG
- Nominali įtampa: 400/690 V, 50/60 Hz
- Sukimosi greitis: 1700 aps./min.
- Standartas: ES direktyva 2005/32

ĮSIURBIMO SISTEMA

- Siurblio tipas: sausojo tipo vakuuminis siurblys
- Oro srauto našumas: 60 m³/h
- Maksimalus vakuumas: 9,0 m
- Elektrinis variklis: 1,3 kW / 1,74 AG
- Plūduriuojanti talpa: karštuoju būdu cinkuotas plienas
- Atbulinis vožtuvas: geležis GJS400
- Atbulinio vožtuvo rutulys: NBR guma
- Techninės priežiūros intervalas: 10 000 darbo valandų

RĖMAS ARBA APSAUGINIS GAUBTAS

- Medžiaga: karštai cinkuotas plienas (HDG)
- Išmatavimai (Ilgis x Plotis x Aukštis): 1634 x 990 x 1482 mm
- Kėlimo taškas: vienas kėlimo taškas
- Šakinių krautuvų kišenės: įmontuotos

ELEKTRINIO VARIKLIO VALDIKLIO PARINKTYS


- Standartas: Dažnio keitiklis
- AEONPUMP programinė įranga
- Automatinis lygio valdymas
- Du plūdiniai jungikliai
- Hidrostatinis lygio jutiklis*
- SMS signalizacijos sistema*
- Internetinė telemetrija*

* Pasirenkama Gamintojas: [AEONPUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	165
Maks. kėlimo aukštis (m.)	21
Variklio galingumas (kW)	7.5

Speed: ● 1700 rpm ● 1438 rpm

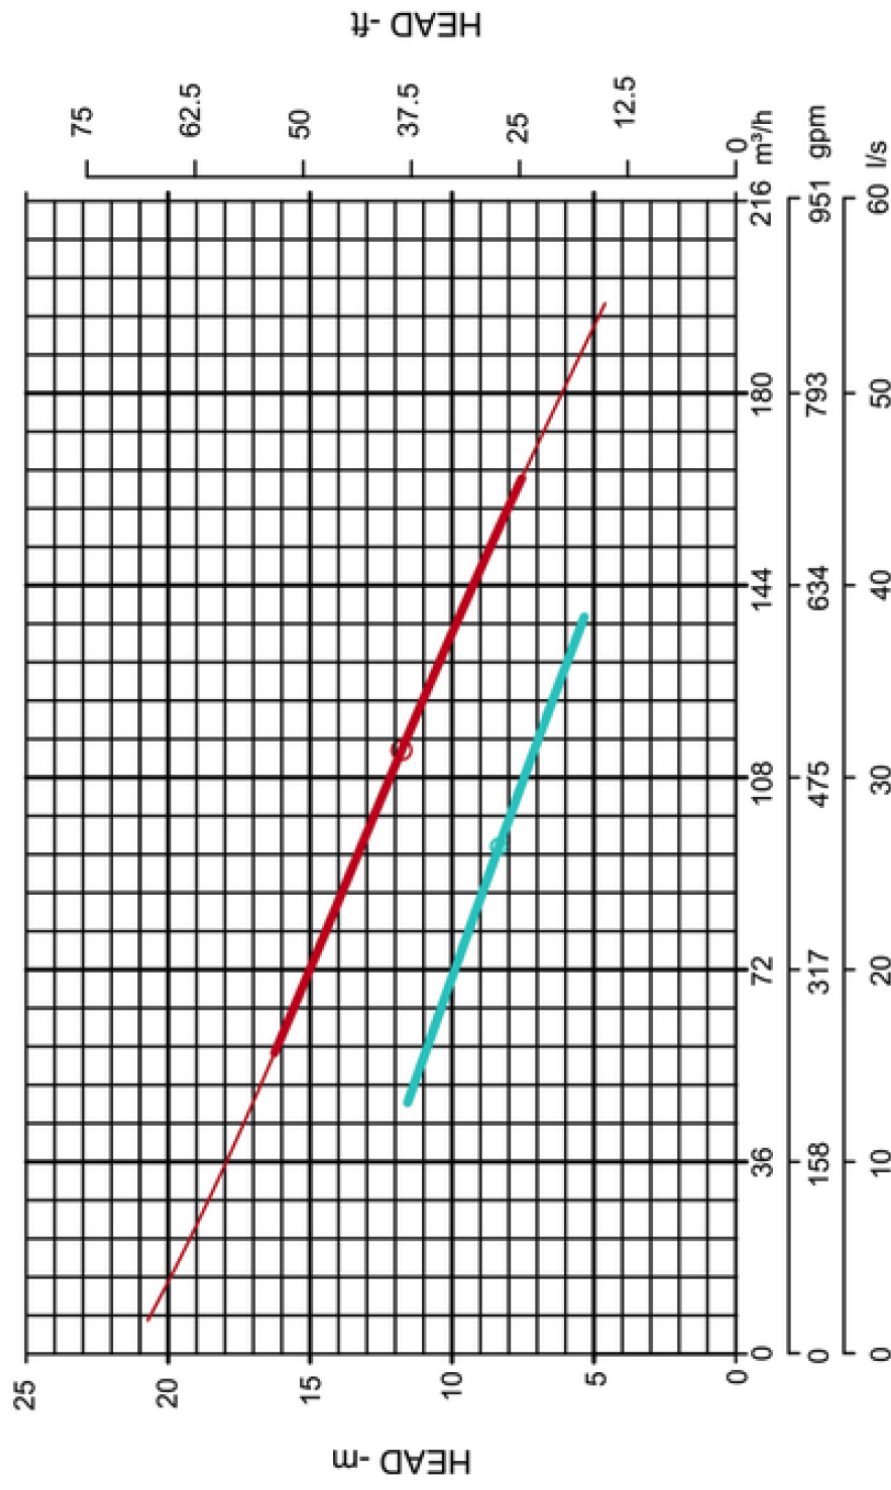

Raptor 4E Heavy