

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 6E ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbliai, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbliai yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Elektriniai siurblių modeliai dėl išskirtinio efektyvumo tampa vis populiaresni Europoje, nes puikiai tinką intensyviems darbams, tokiemis kaip nuotekų perpumpavimas, drenažui ir nusausinimui.

SAVYBĖS

- **Skirtas intensyviai eksploatacijai** – optimalus nuotekų, drenažo ir gruntu vandens šalinimo sprendimas sunkiomis darbo sąlygomis
- **Pailginti techninės priežiūros intervalai** – sumažinti prastovų laikai ir eksploatavimo kaštai dėl patikimų konstrukcinių sprendimų ir aukštos kokybės komponentų
- **Aukštos klasės komponentai** – naudojamos tik pirmaujančią gamintojų patikrintos, ilgaamžės medžiagos ir dalys, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir patikimumą.
- **Integruota telemetrijos sistema su nuotolinio valdymo galimybėmis** – realaus laiko

veikimo duomenų perdavimas ir monitoringo galimybės per internetinę sąsają, leidžiančios efektyviau valdyti ir prižiūrėti įrenginį.

SIURBLYS

- **Jungties dydis:** 6" x 6"
- **Didžiausias našumas:** 380 m³/val.
- **Didžiausias kėlimo aukštis:** 26 m / 37 PSI
- **Darbaratis:** sraigtinis (screw impeller)
- **Kietujų dalelių pralaidumas:** 100 mm
- **Gaubto tipas:** tylus (stackable)
- **Svoris:** 1150 kg
- **Matmenys:** 2299 × 1100 × 1601 mm
- **Maksimali aplinkos temperatūra:** 40 °C
- **Varomas:** elektra

ELEKTROS VARIKLIS

- **Galia:** 15 kW / 20,1 AG
- **Nominali įtampa:** 400/690 V, 50 Hz
- **4 polių variklis:** 1474 aps./min

ĮSIURBIMO SISTEMA (PRIMING SYSTEM)

- **Siurblio tipas:** sausai veikiantis plokštelinis vakuuminis siurblys
- **Oro siurbimo pajėgumas:** 60 m³/val.

- **Maksimalus vakuumas:** 9,0 m
- **Elektros variklis:** 1,3 kW / 1,74 AG

ELEKTRINIO VARIKLIO VALDIKLIO PARINKTYS

- Standartas: Dažnio keitiklis
- AEONPUMP programinė įranga
- Automatinis lygio valdymas
- Du plūdiniai jungikliai
- Hidrostatinis lygio jutiklis*
- SMS signalizacijos sistema*
- Internetinė telemetrija*

* Pasirenkama Gamintojas: [AEONPUMP](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	380
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	15
--------------------------	----

Speed: ● 1474 rpm

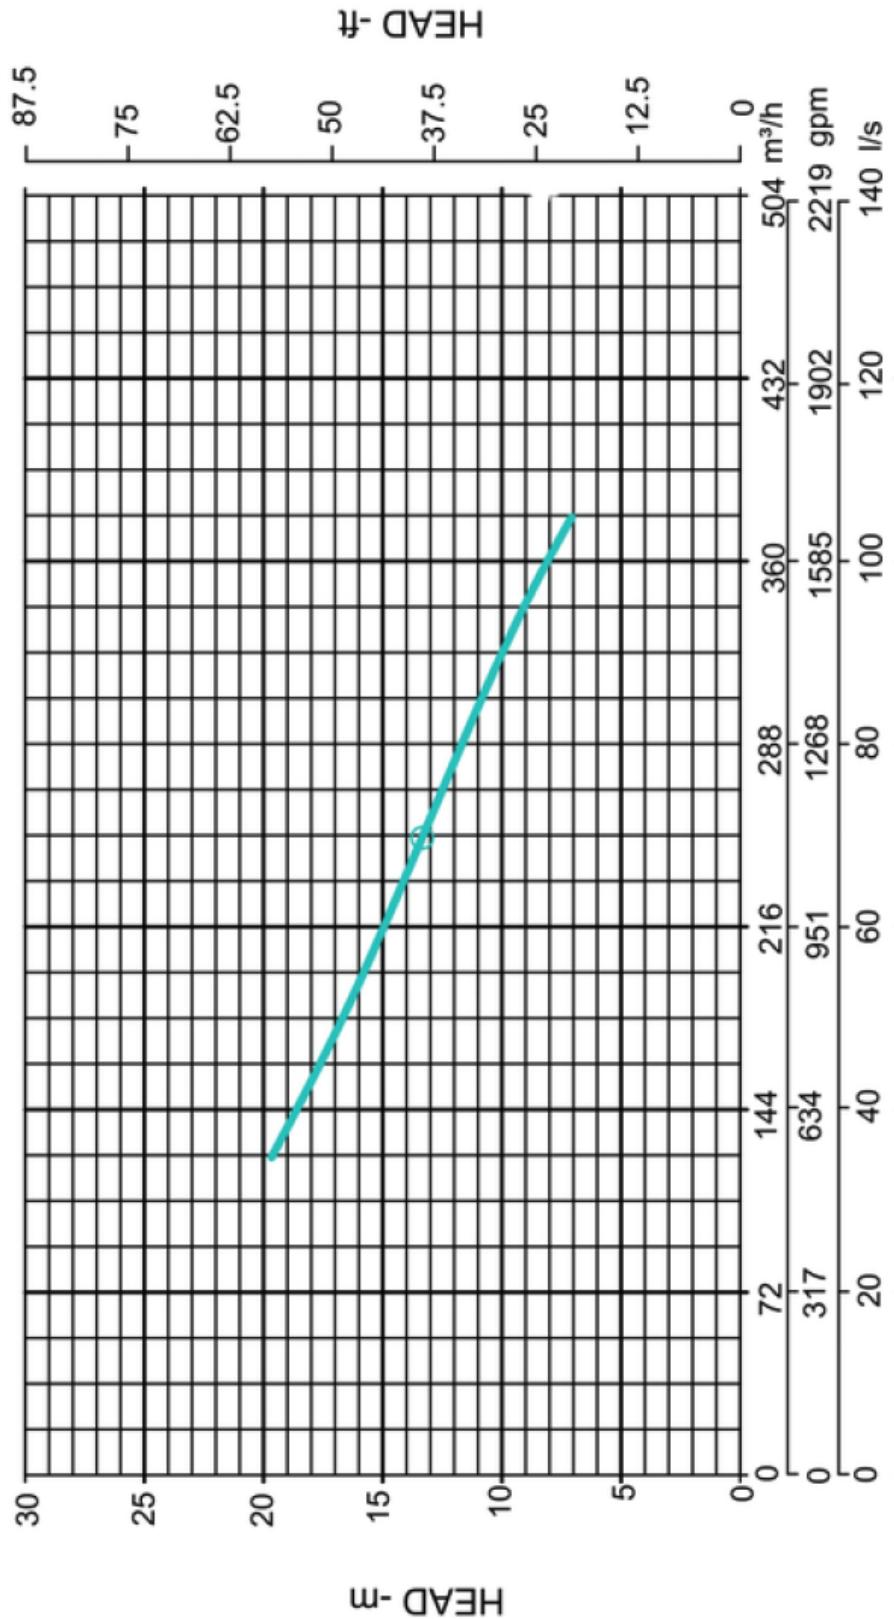

Raptor 6E