


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 8E ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

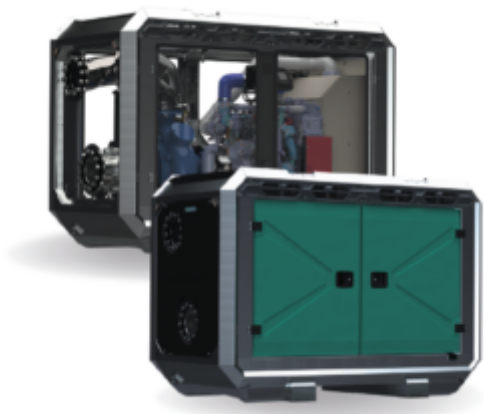

APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbLIAI, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbLIAI yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Elektriniai siurblių modeliai dėl išskirtinio efektyvumo tampa vis populiare sni Europoje, nes puikiai tinka intensyviems darbams, tokiems kaip nuotekų perpumpavimas, drenažui ir nusausinimui.

SAVYBĖS

- **Skirtas intensyviai eksploatacijai** – optimalus nuotekų, drenažo ir gruntinio vandens šalinimo sprendimas sunkiomis darbo sąlygomis
- **Pailginti techninės priežiūros intervalai** – sumažinti prastovų laikai ir eksploataavimo kaštai dėl patikimų konstrukcinių sprendimų ir aukštos kokybės komponentų
- **Aukštos klasės komponentai** – naudojamos tik pirmaujančių gamintojų patikrintos, ilgaamžės medžiagos ir dalys, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir patikimumą.

- **Integruota telemetrijos sistema su nuotolinio valdymo galimybėmis** – realaus laiko veikimo duomenų perdavimas ir monitoringo galimybės per internetinę sąsają, leidžiančios efektyviau valdyti ir prižiūrėti įrenginį.

SIURBLYS

- **Jungties dydis:** 8" x 8"
- **Didžiausias našumas:** 500 m³/val.
- **Didžiausias kėlimo aukštis:** 32 m
- **Darbaratis:** sraigtinis (screw impeller)
- **Kietųjų dalelių pralaidumas:** 115 mm
- **Gaubto tipas:** tylus (stackable)
- **Svoris:** 1800 kg
- **Matmenys:** 2299x1100x1601 mm
- **Maksimali aplinkos temperatūra:** 40 °C
- **Varomas:** elektra

ELEKTROS VARIKLIS

- **Galia:** 18,5 kW / 24,8 AG
- **Nominali įtampa:** 400/690 V, 50 Hz
- **4 polių variklis:** 1470 aps./min

ĮSIURBIMO SISTEMA (PRIMING SYSTEM)

- **Siurblio tipas:** sausai veikiantis plokštelinis vakuuminis siurblys

- **Oro siurbimo pajėgumas:** 60 m³/val.
- **Maksimalus vakuumas:** 9,0 m
- **Elektros variklis:** 1,3 kW / 1,74 AG

ELEKTRINIO VARIKLIO VALDIKLIO PARINKTYS

- Standartas: Dažnio keitiklis
- AEONPUMP programinė įranga
- Automatinis lygio valdymas
- Du plūdiniai jungikliai
- Hidrostatinis lygio jutiklis*
- SMS signalizacijos sistema*
- Internetinė telemetrija*

* Pasirenkama Gamintojas: [AEONPUMP](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	500
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	32
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	18.5
--------------------------	------

Speed: ● 1470 rpm

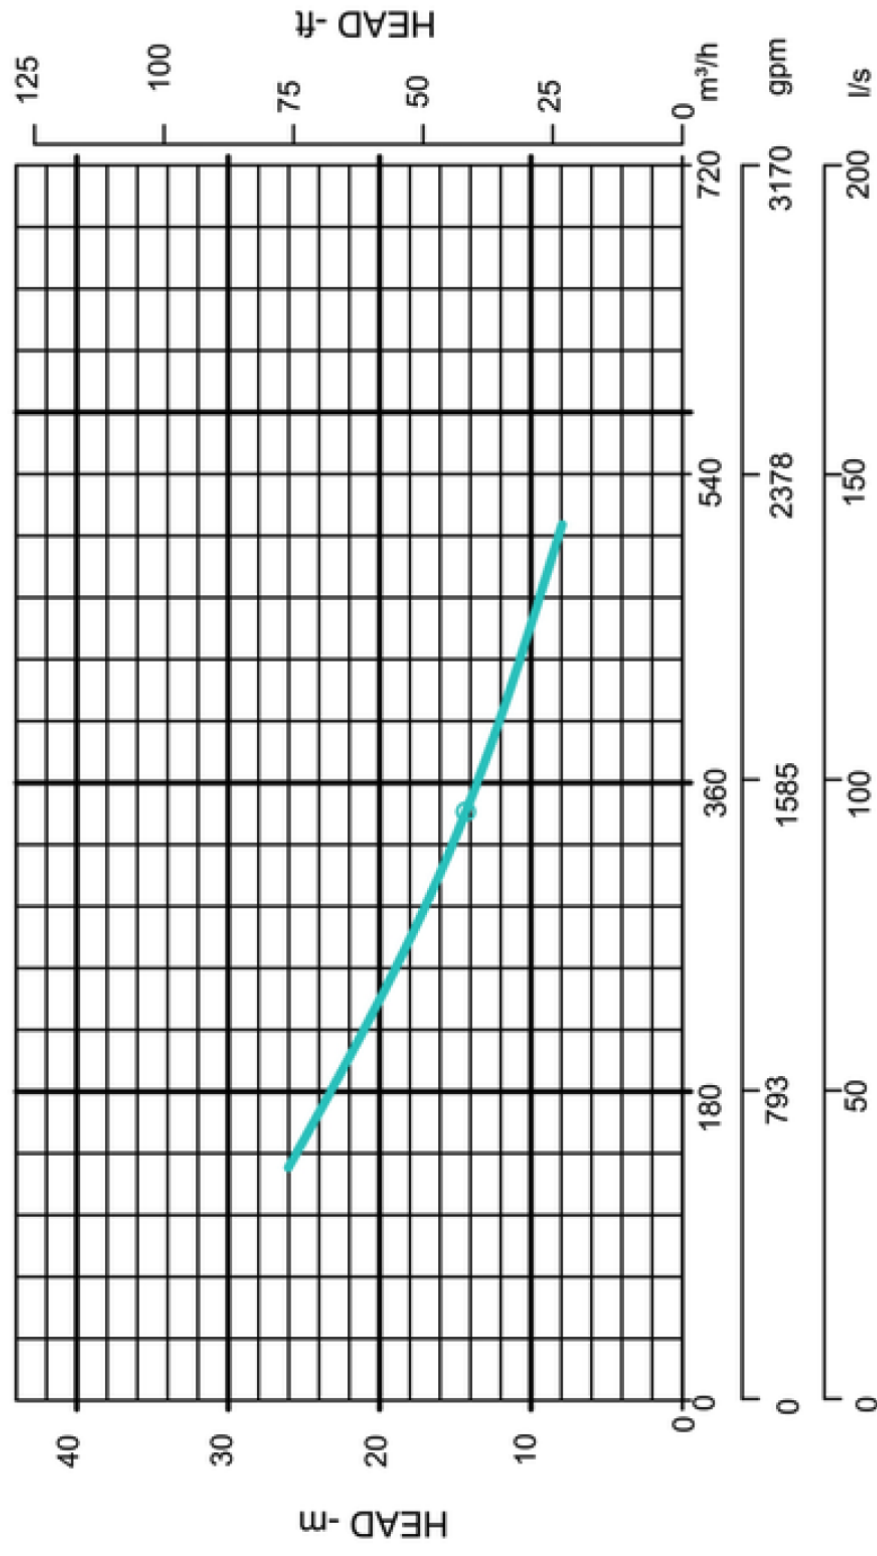

Raptor 8E