

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 12E HEAVY ELEKTRINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

AEPONPUMP

APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbLIAI, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbLIAI yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Elektriniai siurblių modeliai dėl išskirtinio efektyvumo tampa vis populiarešni Europoje, nes puikiai tinka intensyviems darbams, tokiems kaip nuotekų perpumpavimas, drenažui ir nusausinimui.

Raptor 12E Heavy siurblys – didžiausias elektrinis modelis „Aeonpump“ serijoje, sukurtas efektyviai spręsti pačius sudėtingiausius nuotekų apėjimo (bypass), drenažo ir vandens išsiurbimo iššūkius. Raptor 12E Heavy pasiekia iki 1100 m³/h našumą ir iki 35 metrų slėgį, taip nustatydamas naują našumo standartą rinkoje. Pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų – GG25 korpusas ir GGG60 sparnuotė užtikrina ilgą amžių bei pailgintus techninės priežiūros intervalus. Integruota nuotolinė telemetrija ir prieiga internetu leidžia realiuoju laiku stebėti ir valdyti siurblio darbą. Įrengtas sauso tipo vakuuminis siurblys su 60 m³/h oro našumu, o priežiūros intervalai siekia net iki 10 000 darbo valandų. 45 kW elektros variklis, 1485 aps./min., 400/690 V, 50 Hz. : Siurblio matmenys – 2700 x 1150 x 1820 mm, svoris – 2400 kg. Sumontuotas kompaktiškame, apsauginiame gaubte, užtikrinančiame patogų transportavimą ir sandėliavimą.

SAVYBĖS

- **Skirtas intensyviai eksploatacijai** – optimalus nuotekų, drenažo ir gruntinio vandens šalinimo sprendimas sunkiomis darbo sąlygomis
- **Pailginti techninės priežiūros intervalai** – sumažinti prastovų laikai ir eksploataavimo kaštai dėl patikimų konstrukcinių sprendimų ir aukštos kokybės komponentų
- **Aukštos klasės komponentai** – naudojamos tik pirmaujančių gamintojų patikrintos, ilgaamžės medžiagos ir dalys, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir patikimumą.
- **Integruota telemetrijos sistema su nuotolinio valdymo galimybėmis** – realaus laiko veikimo duomenų perdavimas ir monitoringo galimybės per internetinę sąsają, leidžiančios efektyviau valdyti ir prižiūrėti įrenginį.

SIURBLYS

- **Jungties dydis:** 12" x 12"
- **Didžiausias našumas:** 1100 m³/val.
- **Didžiausias kėlimo aukštis:** 35 m
- **Darbaratis:** sraigtinis (screw impeller)
- **Kietųjų dalelių pralaidumas:** 120 mm
- **Gaubto tipas:** tylus (stackable)
- **Svoris:** 2400 kg
- **Matmenys:** 2700x1150x1820 mm
- **Maksimali aplinkos temperatūra:** 40 °C
- **Varomas:** elektra

ELEKTROS VARIKLIS

- **Galia:** 45 kW / 60,35 AG

- **Nominali įtampa:** 400/690 V, 50 Hz
- **4 polių variklis:** 1470 aps./min

ĮSIURBIMO SISTEMA (PRIMING SYSTEM)

- **Siurblio tipas:** sausai veikiantis plokštelinis vakuuminis siurblys
- **Oro siurbimo pajėgumas:** 60 m³/val.
- **Maksimalus vakuumas:** 9,0 m
- **Elektros variklis:** 1,3 kW / 1,74 AG

RĖMAS ARBA GAUBTAS

- Medžiaga: karštai cinkuotas plienas (HDG)
- Išmatavimai (Ilgis x Plotis x Aukštis): 2700 x 1150 x 1820 mm
- Kėlimo taškas: vienas kėlimo taškas
- Šakinių krautuvų kišenės: įrengtos

ELEKTRINIO VARIKLIO VALDIKLIO PARINKTYS


- Standartas: Dažnio keitiklis
- AEONPUMP programinė įranga
- Automatinis lygio valdymas
- Du plūdiniai jungikliai
- Hidrostatinis lygio jutiklis*
- SMS signalizacijos sistema*
- Internetinė telemetrija*

* Pasirenkama Gamintojas: [AEONPUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	1100
Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
Variklio galingumas (kW)	45

Speed: ● 1485 rpm

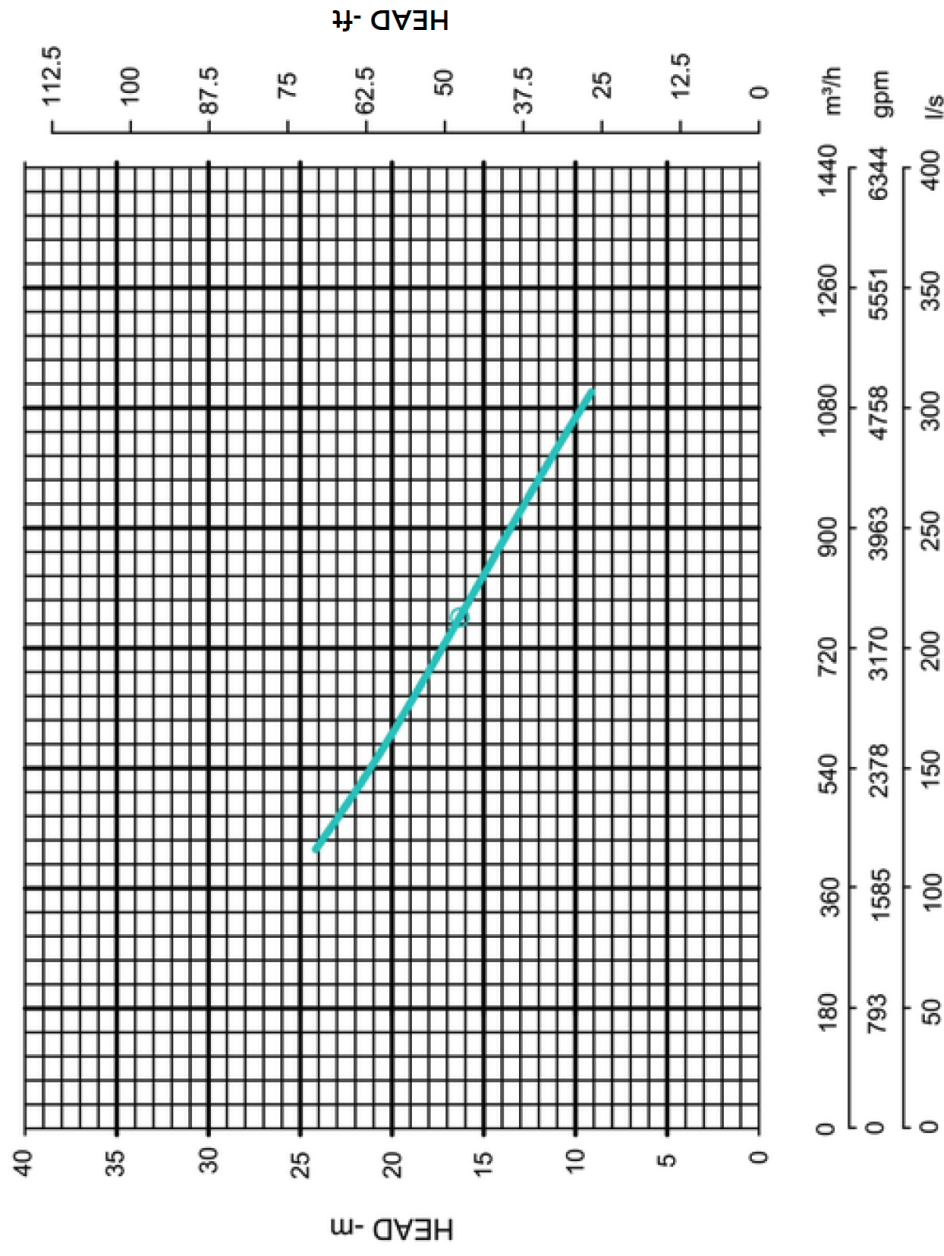

Raptor 12E Heavy