


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

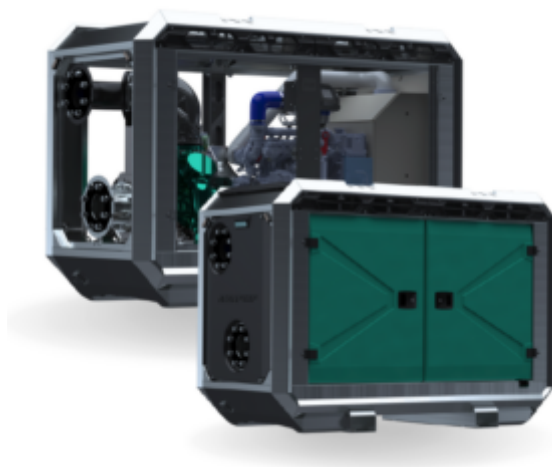

RAPTOR 6D DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

AEONPUMP

APRAŠYMAS:

AEONPUMP RAPTOR 6D – tai dyzelinis siurblys, skirtas darbui sudėtingomis sąlygomis, kur reikalingas patikimas ir efektyvus nuotekų, drenažo ar paviršinio vandens pašalinimas. Šis įrenginys pasižymi ilgaamžiškumu, dideliu našumu ir lengva priežiūra.

Techninės savybės

- **Siurblio tipas:** sraigtinis, savaime užsipildantis
- **Prijungimo skersmuo:** 6 colių
- **Maksimalus našumas:** 430 m³/val.
- **Maksimalus kėlimo aukštis:** 33 m
- **Kietųjų dalelių pralaidumas:** iki 100 mm

- **Darbaratis:** sraigtinis, GGG60 (kalusis ketus)
- **Siurblio korpusas:** GG25 (pilkasis ketus)
- **Dilimo žiedas:** GG20 (pilkasis ketus)
- **Velenas:** nerūdijantis plienas 1.4021
- **Veleno sandarinimas:** WC/SiC/NBR
- **Sandarinimo žiedai:** NBR
- **Darbinė temperatūra:** iki 40 °C

Užsipildymo sistema

- **Tipas:** sausai veikiantis naginis vakuuminis siurblys
- **Oro našumas:** 60 m³/val.
- **Maksimalus vakuumas:** 9,0 m
- **Plūdinė dėžė:** karštai cinkuotas plienas
- **Atbulinis vožtuvas:** kalusis ketus GJS 400

Variklis

- **Gamintojas / modelis:** Hatz 4H50N
- **Cilindrų skaičius:** 4
- **Darbinis tūris:** 1,95 l
- **Įsiurbimas:** su turbokompresoriumi, aušinamas oru
- **Cilindro skersmuo ir eiga:** 84 × 88 mm

- **Maksimali galia:** 18,4 kW esant 1600 aps./min
- **Sūkių diapazonas:** 1500–1800 aps./min
- **Degimo sistema:** tiesioginis įpurškimas
- **Išmetamųjų dujų apdorojimas:** DOC (dyzelio oksidacinis katalizatorius), DPF (kietųjų dalelių filtras)
- **Atitinka emisijos standartą:** V etapo (Stage V / Tier 4 Final)

Rėmas ir apsauga

- **Apsaugos tipas:** uždara, sustatoma (stackable)
- **Medžiaga:** karštai cinkuotas plienas
- **Matmenys (ilgis × plotis × aukštis):** 2299 × 1100 × 1601 mm
- **Kėlimo taškas:** vienas centrinis
- **Kišenės krautuvui:** įrengtos

Ekspluataciniai duomenys

- **Sausas svoris:** apie 1350–1450 kg (priklausomai nuo komplektacijos)
- **Kuro talpa:** apie 270 l
- **Triukšmo lygis (10 m atstumu):** apie 62 dB
- **Techninės priežiūros intervalas:** iki 10 000 moto valandų

Pagrindiniai privalumai

- Dvigubo vakuumo galimybės – greitesnis pripildymas
- Pailginti priežiūros intervalai

- Nuotolinė stebėseną ir valdymas internetu (telemetrija)
- Tvirtos ir kokybiškos sudedamosios dalys
- Išskirtinis efektyvumas – atitinka aukščiausius pramonės standartus

Gamintojas: [AEONPUMP](#) Video: [embed]<https://youtu.be/njDy6-CoDF4>[/embed]


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	430
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	33
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	18.4
--------------------------	------

Curves at Speeds: **A** 1600 rpm **B** 1500 rpm

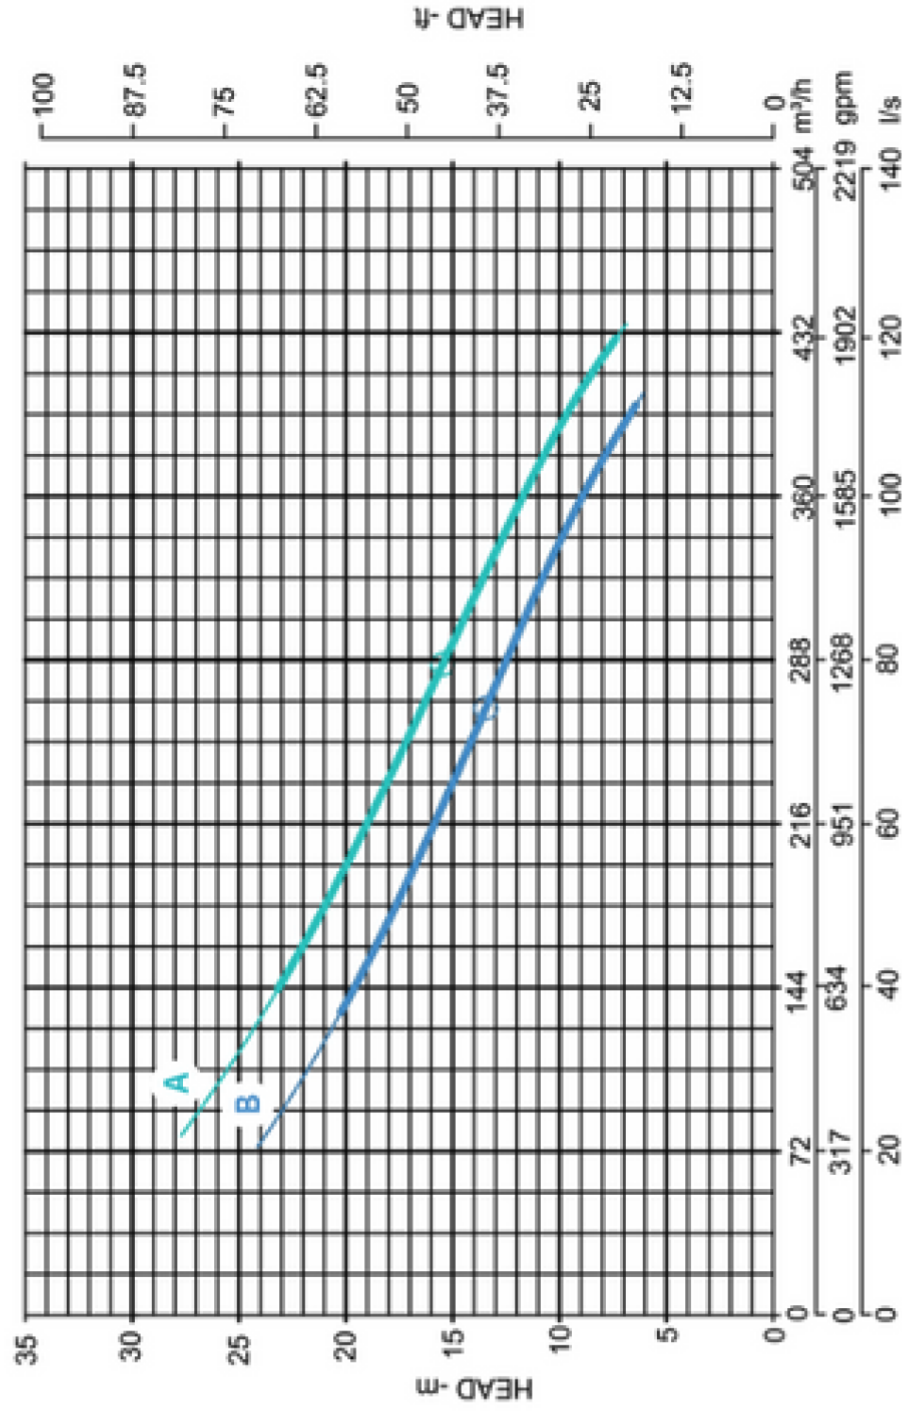

Raptor 6D