


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

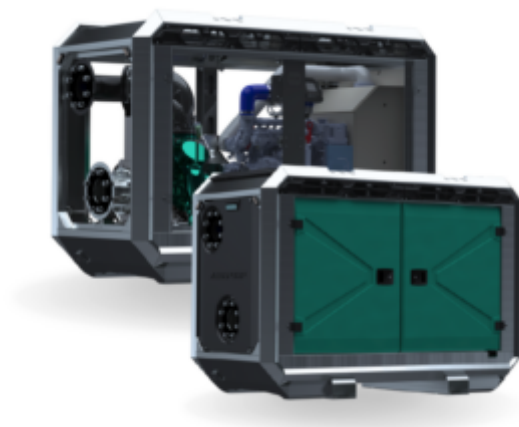

RAPTOR 6D HEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

AEONPUMP

APRAŠYMAS:

AEONPUMP RAPTOR 6D HEAVY – tai sustiprinta, didesnio našumo dyzelinio siurblio versija, skirta intensyviai naudojimui pramonėje, statybose ir ekstremaliose sąlygose. Ši versija užtikrina didesnę debito pajėgumą, didesnę kėlimo aukštį bei tvirtesnę konstrukciją.

Techninės savybės

- **Siurblio tipas:** savaime užsipildantis, sraigtinis siurblys
- **Prijungimo skersmuo:** 6 colių
- **Maksimalus našumas:** 500 m³/val.
- **Maksimalus kėlimo aukštis:** 46 m
- **Kietųjų dalelių pralaidumas:** iki 100 mm

- **Darbaratis:** sraigtinis, GGG60 (kalusis ketus)
- **Siurblio korpusas:** GG25 (pilkasis ketus)
- **Dilimo žiedas:** GG20
- **Velenas:** nerūdijantis plienas 1.4021
- **Veleno sandarinimas:** WC/SiC/NBR
- **Sandarinimo žiedai:** NBR
- **Darbinė temperatūra:** iki 40 °C

Užsipildymo sistema

- **Tipas:** sausai veikiantis naginis vakuuminis siurblys
- **Oro našumas:** 60 m³/val.
- **Maksimalus vakuumas:** 9,0 m
- **Plūdinė dėžė:** karštai cinkuotas plienas
- **Atbulinis vožtuvas:** kalusis ketus GJS 400

Variklis

- **Gamintojas / modelis:** Perkins 904J-E36TA
- **Cilindrų skaičius:** 4
- **Darbinis tūris:** 3,6 l
- **Įsiurbimas:** su turbokompresoriumi, aušinamas oru
- **Cilindro skersmuo ir eiga:** 91,5 × 100 mm

- **Maksimali galia:** 55–60 kW (priklausomai nuo versijos)
- **Sūkių diapazonas:** 1500–1800 aps./min
- **Degimo sistema:** tiesioginis įpurškimas
- **Išmetamųjų dujų apdorojimas:** DOC (dyzelio oksidacinis katalizatorius), DPF (kietųjų dalelių filtras)
- **Atitinka emisijos standartą:** V etapo (Stage V / Tier 4 Final)

Rėmas ir apsauga

- **Apsaugos tipas:** uždara, sustatoma (stackable), „Heavy Duty“ versija
- **Medžiaga:** karštai cinkuotas plienas
- **Matmenys (ilgis × plotis × aukštis):** 2700 × 1150 × 1820 mm
- **Kėlimo taškas:** vienas centrinis
- **Kišenės krautuvui:** įrengtos

Ekspluataciniai duomenys

- **Sausas svoris:** apie 1950 kg
- **Kuro talpa:** apie 270 l
- **Triukšmo lygis (10 m atstumu):** apie 62–64 dB
- **Techninės priežiūros intervalas:** iki 10 000 moto valandų

Pagrindiniai privalumai


- Padidintas debitas ir spaudimo aukštis
- Ypač tvirta konstrukcija sunkiausioms darbo sąlygoms

- Dvigubo vakuumo sistema – greitas užsipildymas
- Patikimas Perkins variklis su emisijų mažinimo sistema
- Nuotolinio stebėjimo ir valdymo (telemetrijos) galimybė
- Ilgi techninės priežiūros intervalai – mažesnės eksploatacinės išlaidos

Gamintojas: [AEONPUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	500
Maks. kėlimo aukštis (m.)	46
Variklio galingumas (kW)	27

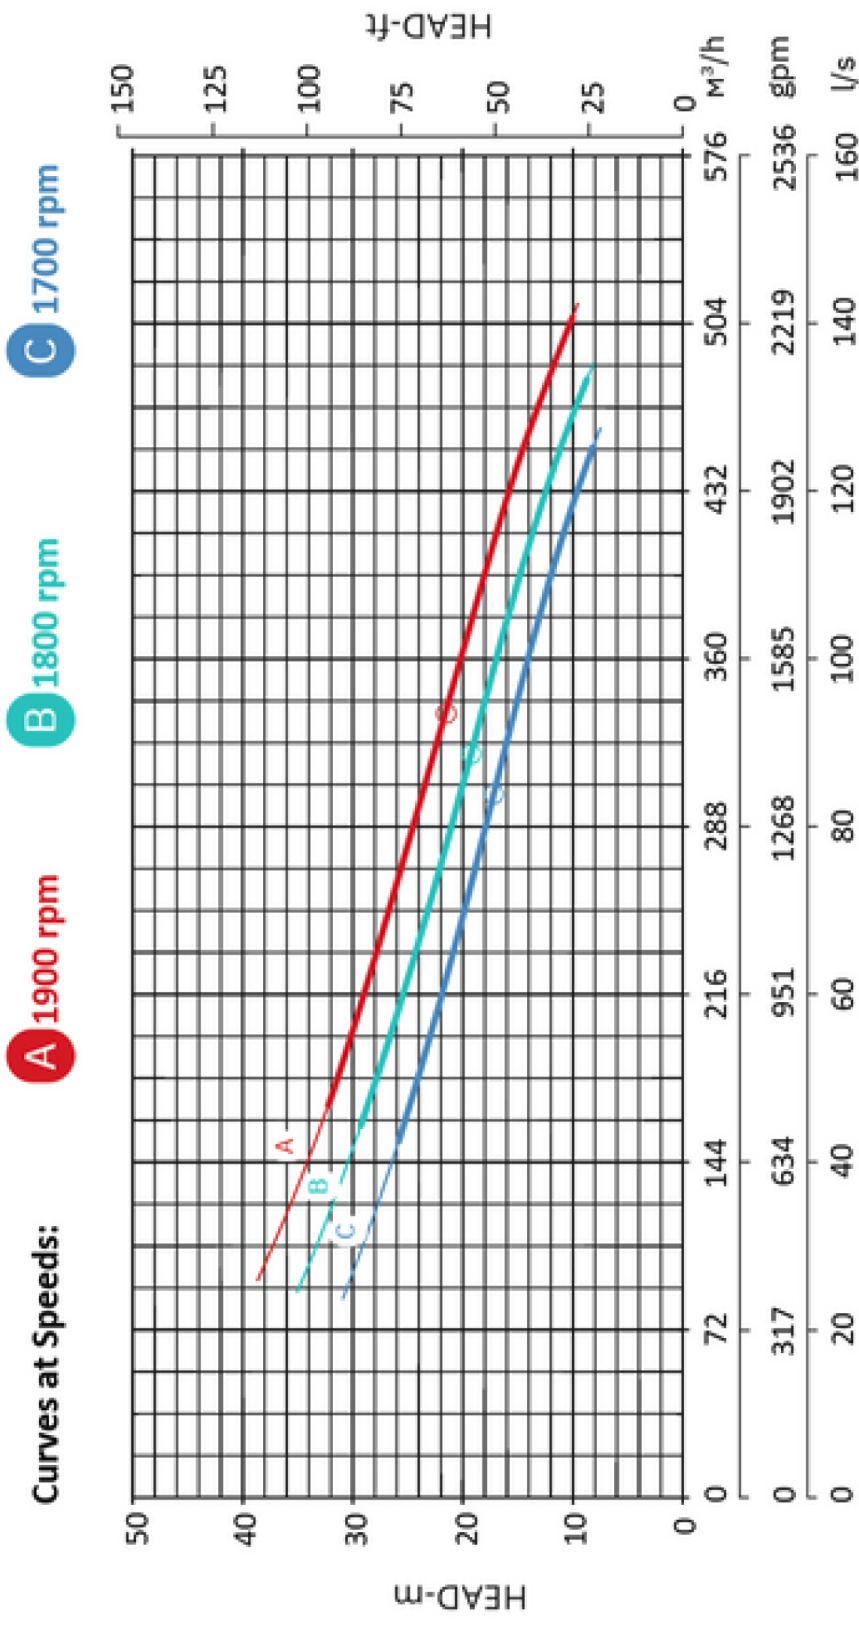

Raptor 6D Heavy