


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 8D DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

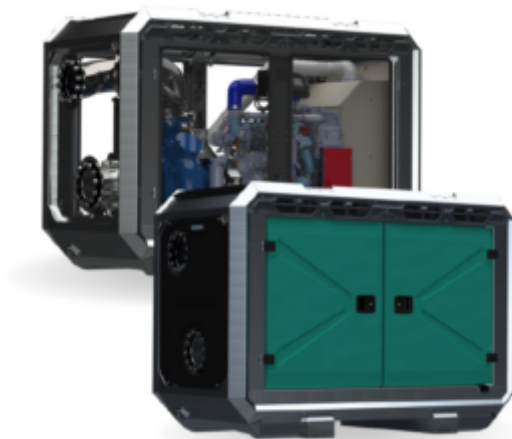

APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbLIAI, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbLIAI yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Naudojami Stage V standartą atitinkantys varikliai, mažinantys emisijas. Kartu su naujausia programine įranga siurbLIUS galima naudoti itin efektyviai, sumažinant kuro sąnaudas. **SAVYBĖS**

- Sukurta intensyviai darbui. Nuotekų aplenkimo, drenažo ir vandens išsiurbimo (dewatering) darbams
- Prailginti techninės priežiūros intervalai
- Aukštos kokybės, pirmos klasės komponentai
- Internetinė telemetrija ir nuotolinis valdymas
- Išskirtinis efektyvumas, nustatantis pramonės standartus
- Rėmo matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis): 2299 x 1100 x 1601 mm
- Sausas svoris: 1950 kg

SIURBLYS

- Maksimalus srautas: 600 m³/val.
- Maksimalus kėlimo aukštis: 44 m / 63 PSI
- Darbo rato tipas: Sraigtinis
- Kietųjų dalelių pralaidumas: 115 mm
- Temperatūra: maksimaliai 40 °C

- Korpusas: GG25 (0.6025)
- Impeleris: GGG60 (0.7060)
- Įsiurbimo įdėklas: GG20 (0.6020)
- Įsiurbimo įdėklas reguliuojamas išorės reguliavimo varžtais
- Nusidėvėjimo žiedas: GG20 (0.6020)
- Velenas: 1.4021
- Veleno sandarinimas: WC/SiC/NBR
- O-žiedai: NBR

ĮSIURBIMO (priming) SISTEMA

- Siurblio tipas: sausasis vakuuminis siurblys
- Oro pralaidumas: 60 m³/val.
- Maksimalus vakuumas: 9,0 m
- Vožtuvas (atbulinis vožtuvas): ketus GJS 400
- Techninės priežiūros intervalas: 10 000 darbo valandų (mH)

VARIKLIS

- Modelis: Hatz 3H50TICD
- Cilindrų skaičius: 3
- Darbinis tūris: 1,464 l
- Įsiurbimo sistema: turbokompresorius
- Stūmoklio skersmuo ir eiga: 84 x 88 mm
- Maksimali galia: 28 kW / 37,55 AG prie 1700 aps./min
- Kintamas greitis: 1500 – 3000 aps./min
- Maksimalus sukimo momentas: 203 Nm prie 1700 aps./min
- Degimo sistema: aukšto slėgio Common Rail tiesioginis įpurškimas
- Išmetamųjų dujų valymo sistema: cEGR, DOC, DPF
- Taršos standartas: V etapas (Stage V)

RĖMAS ARBA GAUBTAS


- Medžiaga: plienas, karštai cinkuotas (HDG)
- Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis): 2299 x 1100 x 1601 mm
- Kėlimo taškas: vienas kėlimo taškas
- Šakinių krautuvų angos: sumontuotos

Gamintojas: [AEONPUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	600
Maks. kėlimo aukštis (m.)	44
Variklio galingumas (kW)	28

Curves at Speeds: **A** 1700 rpm **B** 1600 rpm **C** 1500 rpm

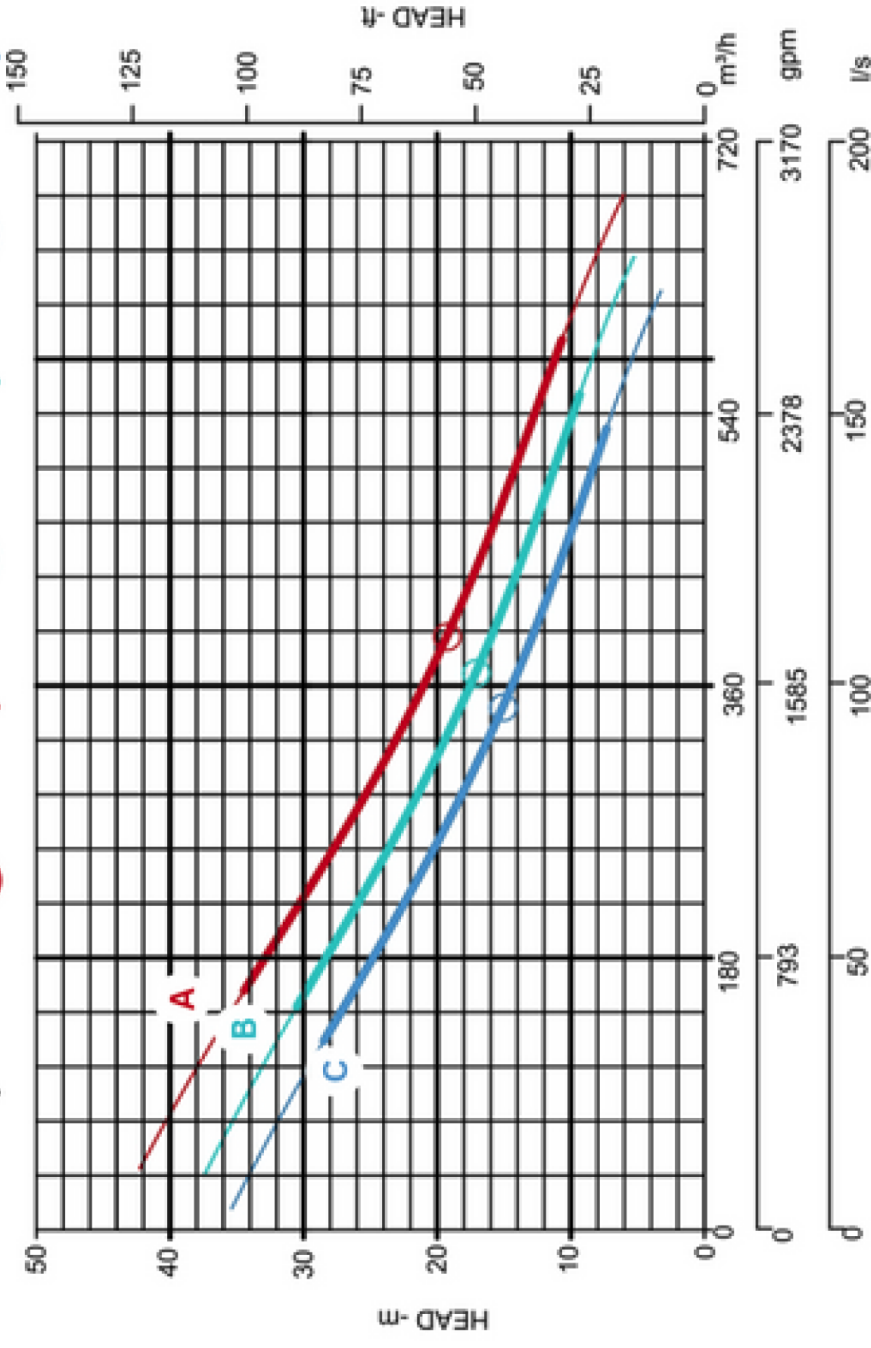

Raptor 8D