

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 8D HEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbliai, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbliai yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Naudojami Stage V standartą atitinkantys varikliai, mažinantys emisijas. Kartu su naujausia programine įranga siurblius galima naudoti itin efektyviai, sumažinant kuro sąnaudas. **SAVYBĖS**

- Sukurtas intensyvaus darbo sąlygoms. Tinka nuotekų nukreipimui, drenažui ir vandens išsiurbimui;
- Pailginti techninės priežiūros intervalai
- Aukštos kokybės komponentai
- Nuotolinio stebėjimo (telemetrijos) ir valdymo galimybė internetu
- Neprilygstamas efektyvumas, atitinkantis aukščiausius pramonės standartus
- Rėmo matmenys (I×P×A): 2700×1150×1820 mm
- Svoris be skysčių: 1950 kg

SIURBLYS

- Maks. našumas: 720 m³/h
- Maks. kėlimo aukštis: 52 m / 74 PSI

- Darbaratis: Sraigtinis darbaratis
- Kietųjų dalelių pralaidumas: iki 115 mm
- Temperatūra: maks. 40 °C
- Korpusas: GG25 (EN-GJL-250 / 0.6025)
- Darbaratis: GGG60 (EN-GJS-600-3 / 0.7060)
- Įsiurbimo įdėklas: GG20 (EN-GJL-200 / 0.6020)
- Įsiurbimo įdėklas reguliuojamas išoriniais reguliavimo varžtais
- Dilimo žiedas: GG20 (EN-GJL-200 / 0.6020)
- Velenas: 1.4021 (X20Cr13)
- Veleno sandarinimas: WC/SiC/NBR
- Sandarinimo žiedai (O-žiedai): NBR

VARIKLIAI

Variklio modelis: Hatz 4H50TICD

- Cilindrų skaičius: 4
- Darbinis tūris: 1,952 l
- Įsiurbimas: Su turbokompresoriumi ir tarpiniu aušinimu (after-cooled)
- Cilindro skersmuo ir stūmimo eiga: 84 × 88 mm
- Didžiausia galia: 45 kW / 60,35 AG esant 1700 aps./min
- Kintamo greičio diapazonas: 1500–1700 aps./min
- Degimo sistema: Tiesioginis įpurškimas

- Išmetamųjų dujų apdorojimas: DOC (dyzelino oksidacinis katalizatorius), DPF (kietųjų dalelių filtras)
- Atitikimas emisijos standartui: V etapo (Stage V)

arba

Variklio modelis: Perkins 904J-E36TA

- Atitikimas emisijos standartui: V etapo (Stage V) / Tier 4 Final
- Cilindrų skaičius: 4
- Darbinis tūris: 1,952 l
- Įsiurbimas: Su turbokompresoriumi, aušinamas oru
- Cilindro skersmuo ir stūmimo eiga: 84 × 88 mm
- Didžiausia galia: 45 kW / 60,35 AG esant 1700 aps./min
- Kintamas sūkių diapazonas: 1500–1800 aps./min
- Degimo sistema: Tiesioginis įpurškimas
- Išmetamųjų dujų apdorojimas: DOC (dyzelino oksidacinis katalizatorius), DPF (kietųjų dalelių filtras)

ĮSIURBIMO (priming) SISTEMA

- Siurblio tipas: Sauso veikimo naginis vakuuminis siurblys
- Oro našumas: 60 m³/h
- Maksimalus vakuumas: 9,0 m
- Plūdinė dėžė: Karštai cinkuotas plienas
- Atbulinis vožtuvas: Kalusis ketus GJS 400

- Techninės priežiūros intervalas: 10 000 moto valandų

RĖMAS ARBA GARSUI NEPRALAUDUS APSAUGOS GAUBTAS (canopy)


- Apsaugos tipas: Keliama (sustatoma viena ant kitos)
- Medžiaga: Karštai cinkuotas plienas (HDG)
- Matmenys (I×P×A): 2700×1150×1820 mm
- Kėlimo taškas: Vienas centrinis kėlimo taškas
- Šakinio krautuvo kišenės: Įrengtos

Gamintojas: [AEONPUMP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	720
Maks. kėlimo aukštis (m.)	52
Variklio galingumas (kW)	45

Curves at Speeds: **A 1700 rpm** **B 1600 rpm** **C 1500 rpm**

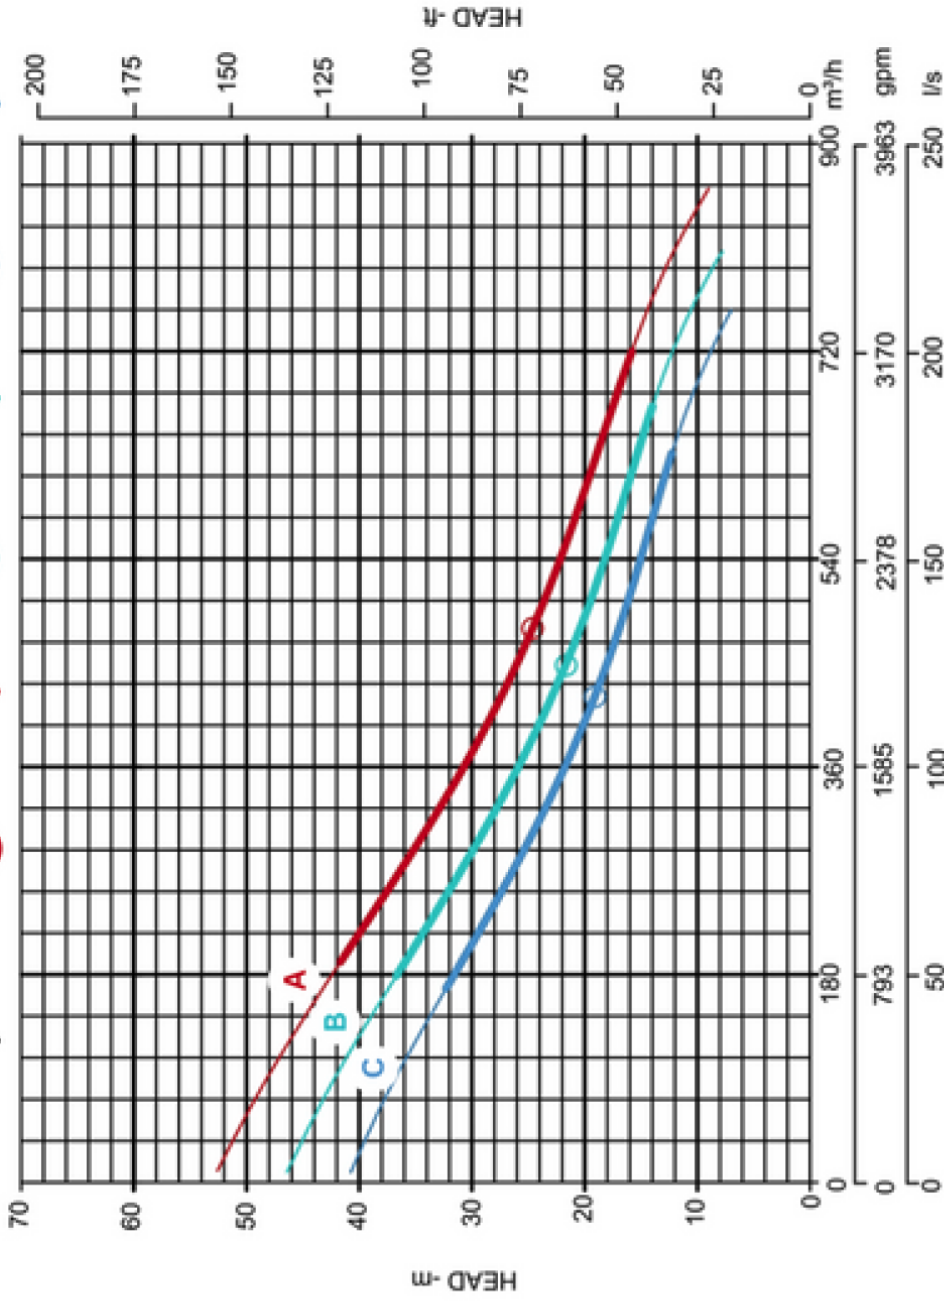

Raptor 8D Heavy