

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 12D DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbliai, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbliai yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Naudojami Stage V standartą atitinkantys varikliai, mažinantys emisijas. Kartu su naujausia programine įranga siurblius galima naudoti itin efektyviai, sumažinant kuro sąnaudas.

BENDRIEJI PARAMETRAI

- Modelis: **Raptor 12D**
- Pajungimo anga: **DN 300 (12 colių)**
- Matmenys (ilgis × plotis × aukštis): **2700 × 1150 × 1820 mm**
- Sausasis svoris: **3200 kg**
- Degalų bako talpa: **400 litrų**

- Triukšmo lygis: **72 dB @ 10 m**

SIURBLIO CHARAKTERISTIKOS

- Maksimalus našumas: **1044 m³/h**
- Maksimalus slėgio aukštis (head): **35 m**
- Kietų dalelių pralaidumas: **iki 120 mm**
- Darbo rato tipas: **sraigtinis (screw impeller)**
- Darbinė terpės temperatūra: **iki 40 °C**

VARIKLIO DUOMENYS

- Variklio tipas: **Hatz 4H50TICD** (turbo, aušinamas oru ir tarpinio aušinimo skysčiu)
- Galia: **45 kW (60,4 AG) @ 1700 rpm**
- Cilindrų skaičius: **4**
- Darbinis tūris: **1,952 L**
- Apsisukimų diapazonas: **1500-1800 rpm**
- Kuro įpurškimas: **tiesioginis**
- Emisijų standartas: **EU Stage V / EPA Tier 4 Final**

SIURBLIO MEDŽIAGOS

- Korpusas: **GG25 (pilkasis ketus)**
- Darbo ratas: **GGG60 (rutulinis ketus)**
- Įdėklas ir dilimo žiedai: **GG20**

- Velenas: **nerūdijantis plienas 1.4021**
- Sandarikliai: **WC/SiC/NBR**
- Tarpinės: **NBR (nitrilas)**

ISIURBIMO SISTEMA

- Tipas: **sausasis claw tipo vakuuminis siurblys**
- Vakuumo galia: **60 m³/h**
- Maksimalus vakuumas: **9,0 m**

KONSTRUKCIJA IR RĖMAS

- Konstrukcija: **atvira arba „silent“ versija (su garso izoliacija)**
- Apsauginis gaubtas: **karštu būdu galvanizuota, su kėlimo taškais ir šakinio krautuvo kišenėmis**
- Rėmas: **modulinis, stackable (galima krauti sluoksniais), identiško dydžio tiek open, tiek silent versijai**

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMA

- Valdymas: **automatinis su hidrostatiniu lygio jutikliu**
- Aliarmo funkcijos: **SMS pranešimai, nuotolinis prisijungimas (telemetrija)**
- Galimi papildomi priedai: **dvigubi plūdžių jutikliai, šviesos indikatoriai**

EKSPLOATACIJOS DUOMENYS

- Siurblio veikimo charakteristikos testuotos pagal **ISO 9906:2012 - Class 2**
- Našumo kreivės pateikiamos esant **1500 / 1600 / 1700 rpm**

Gamintojas: [AEONPUMP](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1044
------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	45
--------------------------	----

Curves at Speeds: **A 1700 rpm** **B 1600 rpm** **C 1500 rpm**

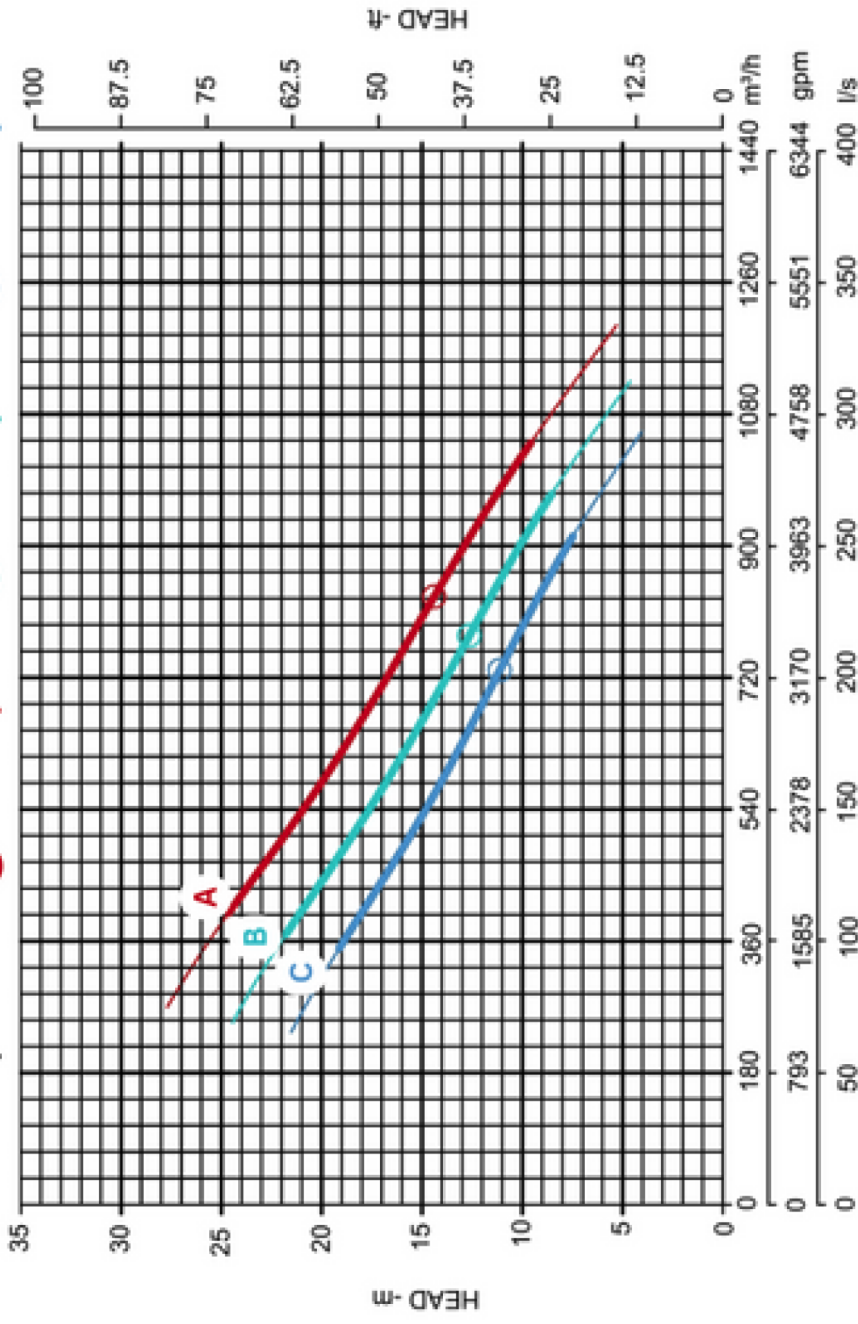

Raptor 12D