

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 12D HEAVY DYZELINIS NUOTEKŲ SIURBLYS - 0 €

Gamintojas

AEDONPUMP

APRAŠYMAS:

Mobilūs ir efektyvūs pramoniniai siurbLIAI, skirti nuotekų perpumpavimui, drenažui ir vandens pašalinimui. Raptor serijos siurbLIAI yra atsparūs užsikimšimui ir rečiau susiduria su kliūtimis, todėl reikalauja mažiau priežiūros ir sumažina bendras išlaidas. Naudojami Stage V standartą atitinkantys varikliai, mažinantys emisijas. Kartu su naujausia programine įranga siurbLIUS galima naudoti itin efektyviai, sumažinant kuro sąnaudas.

BENDRIEJI PARAMETRAI

- Modelis: **Raptor 12D Heavy**
- Pajungimo anga: **DN 300 (12 colių)**
- Matmenys (ilgis × plotis × aukštis): **2700 × 1150 × 1820 mm**
- Sausasis svoris: **apie 3200 kg**
- Degalų bako talpa: **400 l**

- Triukšmo lygis: **72 dB @10 m**

SIURBLIO NAŠUMAS

- Maksimalus srautas: **1260 m³/h**
- Maksimalus slėgio aukštis: **45 m**
- Kietų dalelių pralaidumas: **iki 120 mm**
- Darbaračio tipas: **sraigtinis**
- Darbinė terpės temperatūra: **iki 40 °C**

VARIKLIS

- Variklio modelis: **Perkins 904J-E36TA (AdBlue)**
- Cilindrų skaičius: **4**
- Darbinis tūris: **3,6 l**
- Galia: **65 kW @1700 aps./min.**
- Apsisukimų diapazonas: **1000-1700 aps./min.**
- Degimo sistema: **tiesioginis įpurškimas**
- Aspiriacija: **turbo su tarpiniu aušinimu**
- Išmetamųjų dujų sistema: **DOC + DPF (AdBlue nereikalingas, tik jei pažymėta kitaip)**
- Emisijų standartas: **EU Stage V**

KORPUSAS IR DALYS

- Korpusas: **GG25 (pilkasis ketus)**
- Darbo ratas: **GGG60 (rutulinis ketus)**
- Siurbimo įdėklas ir dilimo žiedai: **GG20**
- Velenas: **plienas 1.4021**
- Sandarikliai: **WC / SiC / NBR**
- Tarpinės: **NBR**

ISIURBIMO SISTEMA

- Tipas: **sausasis claw vakuuminis siurblys**
- Oro srautas: **60 m³/h**
- Maksimalus vakuumas: **9,0 m**
- Plūdinukas ir vožtuvai: karštu būdu galvanizuoti, GJS400 su NBR detalėmis

RĖMAS IR GAUBTAS

- Konstrukcija: **karštu galvanizuotas plienas**, galimi du variantai: **atvira (open)** arba **tyli (silent)**
- Dizainas: **stackable**, turi vieną kėlimo tašką ir šakinio krautuvo kišenes
- Matmenys: vienodi abiem versijoms – 2700 × 1150 × 1820 mm

VALDymo IR ALIARMO SISTEMA

- Galimos funkcijos:
 - automatinė hidrostatinė lygio kontrolė
 - SMS pranešimai ir nuotolinis prisijungimas (telemetrija)
 - dvigubas plūdžių jutiklis
 - šviesos indikatoriai

EKSPLOATACIJOS CHARAKTERISTIKOS

- Testuota pagal **ISO 9906:2012 - Class 2** standartą
- Našumo kreivės parengtos esant **1500, 1600 ir 1700 rpm** – pateiktos gamintojo dokumentacijoje

Gamintojas: [AEONPUMP](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1260
------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	65
--------------------------	----

Curves at Speeds: **A 1700 rpm** **B 1600 rpm** **C 1500 rpm**

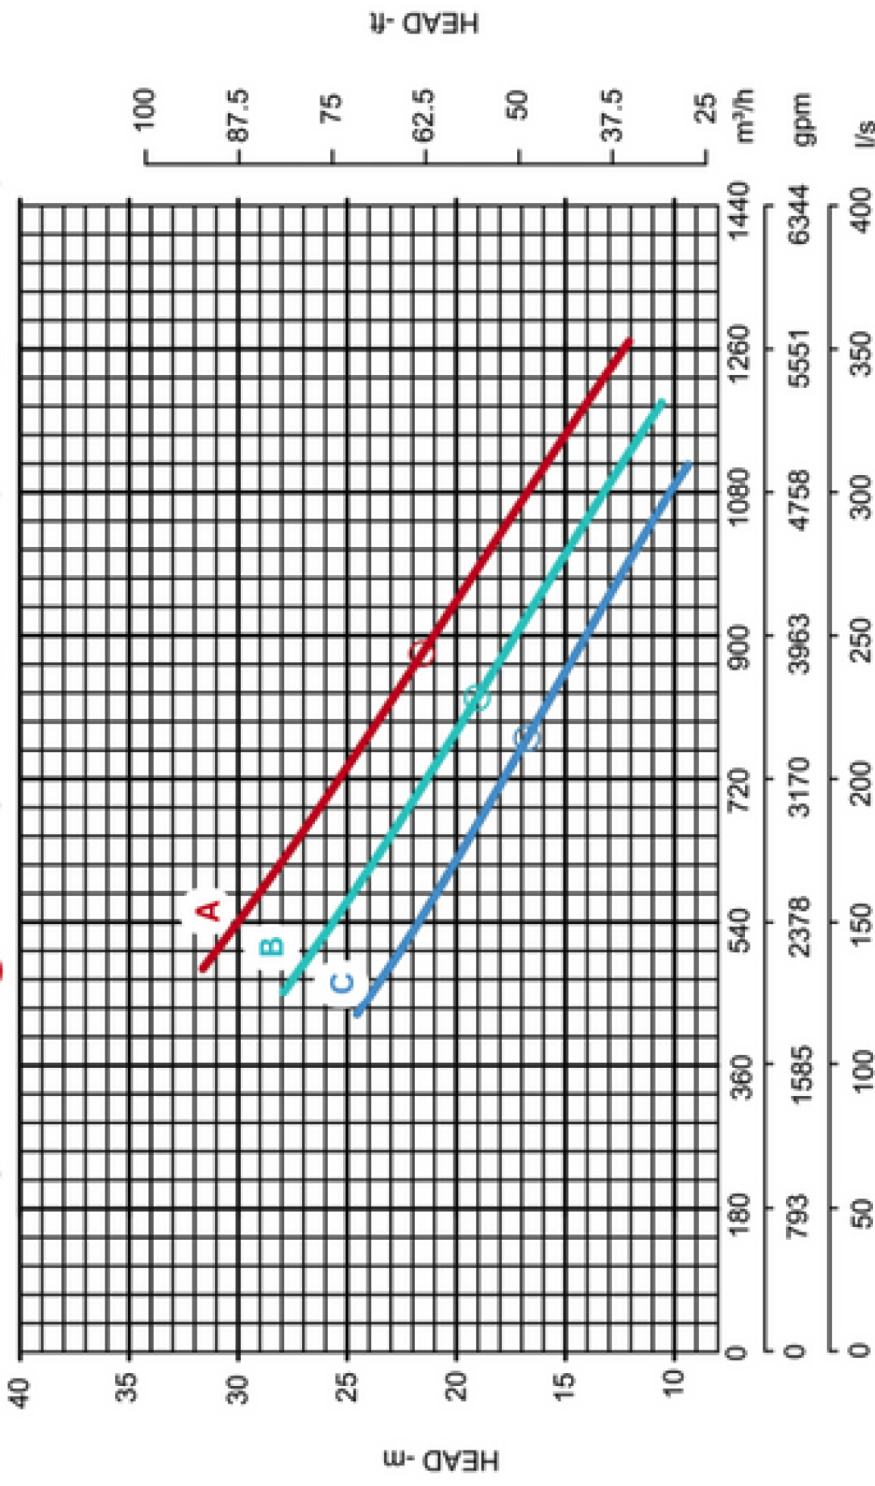

Raptor 12D Heavy