


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RAPTOR 6D BENTONITE DYZELINIS SIURBLYS BENTONITUI - 0 €

Gamintojas

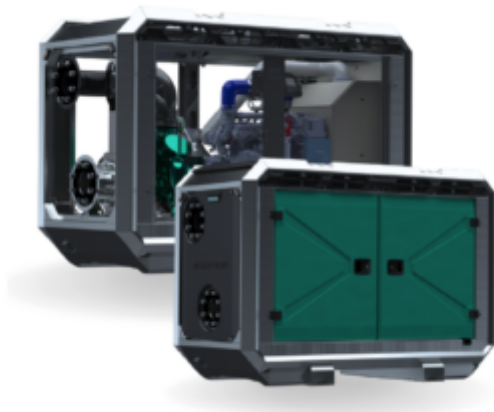

APRAŠYMAS:

RAPTOR 6D BENTONITE – tai dyzelinis sunkiosios darbų paskirties siurblys, specialiai sukurtas žemės, uolienų gręžimo skysčių (pvz., bentonito) transportavimui. Jis pritaikytas efektyviam ir patikimam darbui su tankiais, abrazyviais skysčiais, kuriems reikalingas ilgas veikimo laikas be užsikimšimų bei didelis įrangos patvarumas. Sukurta reikalaujantiems bentonito ir dumblo tvarkymo darbams. Ilginti techninės priežiūros intervalai net sudėtingomis sąlygomis. Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgalaikį našumą. Įrengtas su internetu valdomos telemetrijos ir nuotolinio stebėjimo galimybėmis. Išskirtinis efektyvumas, nustatantis pramonės standartus

Savybės

- **Tipas:** Raptor 6D Bentonitas
- **Jungties dydis:** 6 coliai x 6 coliai
- **Rėmo matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis):** 2299 x 1100 x 1601 mm
- **Sausasis svoris:** 1450 kg
- **Kuro bako talpa:** 270 l
- **Kuro sąnaudos:** 9,25 l/val.
- **Triukšmo lygis:** 64 dB atstumu 10 m

Siurblys

- **Maksimalus pralaidumas:** 500 m³/val.

- **Maksimalus pakilimas:** 46 m
- **Darbo rato tipas:** Sraigtinis
- **Kietųjų dalelių pralaidumas:** iki 100 mm
- **Darbinė temperatūra:** iki 40 °C
- **Korpusas:** GG25 (0.6025)
- **Impeleris:** RL03 (1.4122)
- **Siurbimo įdėklas:** HidroHard
- **Siurbimo įdėklas reguliuojamas išorės reguliavimo varžtais**
- **Dėvėjimosi žiedas:** Hidrolex
- **Velenas:** 1.4021
- **Veleno sandariklis:** WC/SiC/NBR
- **O-žiedai:** NBR

Variklis (standartinis modelis)

- **Modelis:** Hatz 4H50TICD
- **Emisijos standartas:** Stage V / Tier 4f
- **Cilindrų skaičius:** 4
- **Darbinis tūris:** 1,952 l
- **Įsiurbimas:** Turbo įkaitintas su oro aušinimu
- **Skersmuo ir eiga:** 84 x 88 mm
- **Maksimali galia:** 37 kW (50 AG) @ 1900 aps./min.
- **Kintamas greitis:** 1300 – 1900 aps./min.
- **Degimo sistema:** Aukšto slėgio tiesioginis įpurškimas
- **Išmetamųjų dujų apdorojimas:** cEGR, DOC, DPf

Užpildymo sistema

- Siurblio tipas: Sausas „dry claw“ vakuuminis siurblys
- Oro kiekis: 60 m³/val.
- Maksimalus vakuumas: 9,0 m
- Plūdinė dėžutė: Karštai cinkuotas plienas
- Vienakryptis vožtuvas: Kaulinis geležis GJS400
- Vožtuvo rutuliukas: Guminis NBR

Valdymo skydas - AEONPUMP programinė įranga

- Automatinis lygio valdymas
- Hidrostatinis lygio jutiklis*

- SMS įspėjimų sistema*
- Internetinė telemetrija*
- Dvigubas plūdės jungiklis
- Šviesos pagalbininkas*
- – Pasirenkama įranga

Galimos rėmo ar gaubto parinktys

Atviras gaubtas

- Tipas: Sulankstomas (stoguojamasis)
- Medžiaga: Karštai cinkuotas plienas
- Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis): 2299 x 1100 x 1601 mm
- Kėlimo taškas: Vienas kėlimo taškas
- Šakinių krautuvų kišenės: Įrengtos

Tylus gaubtas

- Tipas: Sulankstomas (stoguojamasis)
- Medžiaga: Karštai cinkuotas plienas
- Matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis): 2299 x 1100 x 1601 mm
- Kėlimo taškas: Vienas kėlimo taškas
- Šakinių krautuvų kišenės: Įrengtos

Papildomos galimybės

- **Plovimo sistema (pasirenkama):**

Raptor Bentonite gali būti aprūpintas centrinės plovimo sistema, kuri leidžia patogiai atlikti techninę priežiūrą ir palaikyti siurblio darbą maksimaliai efektyvų.

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	500
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	46
---------------------------	----


Variklio galingumas (kW)	37
--------------------------	----

Curves at Speeds:

A 1900 rpm

B 1800 rpm

C 1700 rpm

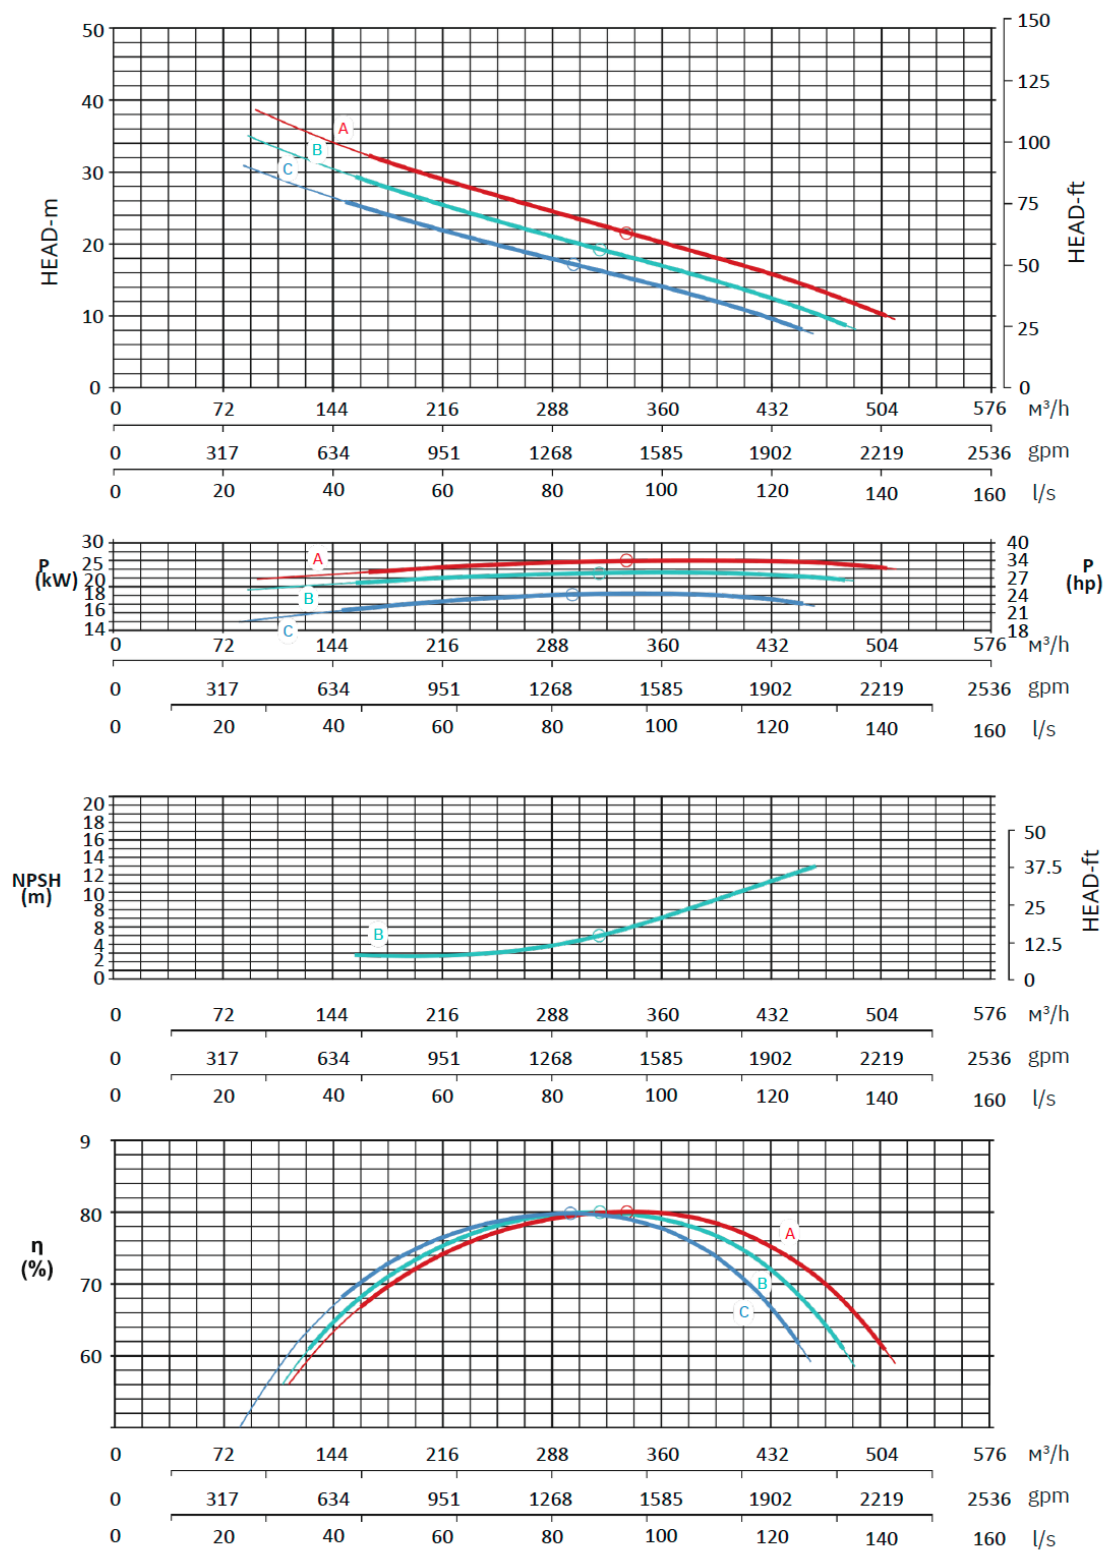

Note: Pump power P include mechanical seal friction and bearing frame losses, from a run in bearing frame.