

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DGBLUE 75/2/G40V A1BM5 TCG 10SH 230V SIURBLYS - 381.15 €

Gamintojas



better together

APRAŠYMAS:

Zenit DG Blue 75/2/G40V A1BM 10/SH 230 V – tai drenažo/nuotekų siurblys su vortex tipo darbo ratu, skirtas purvinam vandeniui ir nuotekoms. Konstrukcija išlieta iš patvaraus ketaus, turi dvigubą mechaninį sandariklį alyvos kameroje, kas užtikrina ilgą tarnavimo laiką. **TAIKYMO SRITYS**

- Pamatai, rūsys, degalinės nuotekų šalinimas
- Pavienės namų nuotekų ir valymo stotys

- Statybos aikštelės
- Nuotekų pumpavimas
- Žemės ūkio ir pramonės sektoriai, drenažo sistemos
- Visur, kur reikalinga tvarkyti vandens teršalus ir jame esančius intarpus iki 40 mm skersmens


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Modelis: DG Blue 75/2/G40V A1BM 10/SH
- Variklis: 230 V, 50 Hz, vienfazis
- Galia (P2) : 0,55 kW
- Galia (P1): ~0,75 kW
- Srovė: ~4,2 A
- Maksimalus našumas: 408 l/min (6,8 l/s)
- Maksimalus kėlimo aukštis: 10 m
- Darbo rato tipas: Vortex
- Pralaidumas dalelių (maksimalus): 40 mm
- Variklio korpusas: ketaus EN-GJL-250
- Darbaratis: technopolimeras
- Veržlės ir varžtai: nerūdijantis plienas, A2-70 klasė
- Sandarikliai (standartiniai): NBR guma
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 431
- Dažymas: ekologiški dviejų komponentų epoksidiniai dažai (vidutinis storis – 80 µm)
- Didžiausia darbinė temperatūra: 40 °C (trumpalaikė iki 90 °C, ne ilgiau kaip 3 minutėms)
- Apdorojamo skysčio pH: nuo 6 iki 14
- Apdorojamo skysčio klampa: 1 mm²/s
- Didžiausias panardinimo gylis: 20 m
- Apdorojamo skysčio tankis: 1 kg/dm³
- Didžiausias akustinio triukšmo lygis: <70 dB
- Didžiausias įjungimų skaičius per valandą: 30 kartų
- Išvadas: G 1½" (40 mm) vertikalus
- Sandarikliai: 2× SiC/karbidiniai mechaniniai
- Maitinimo laidas: 10 m H07RN-F, 3G1 su Schuko kištuku
- Svoris: ~15 kg

Gamintojas: [ZENIT](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	24.5
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	10
Variklio galingumas (kW)	0.75

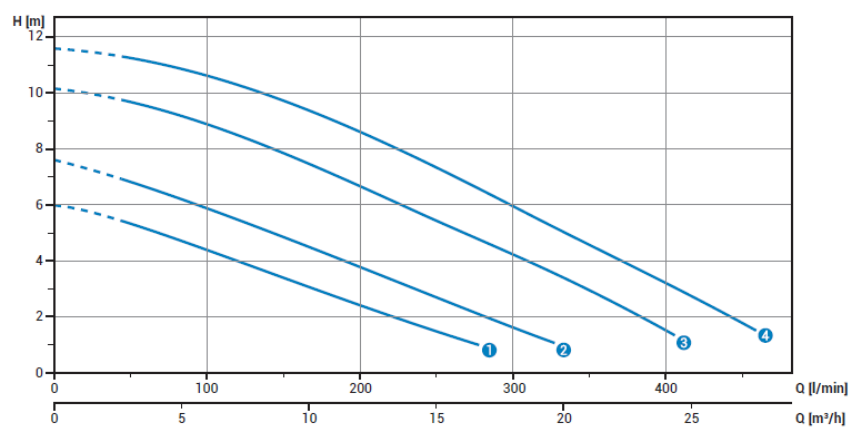

Technical data

	V	Phases	P1 μ Wj	P2 μ Wj	A	Rpm	O	Free passage
① DG blue 40/2/G40V A1BM5	230	1	-	0.30	2.3	2900	G 1 1/2"	40 mm
② DG blue 50/2/G40V A1BM5	230	1	-	0.37	2.8	2900	G 1 1/2"	40 mm
③ DG blue 75/2/G40V A1BM5	230	1	-	0.55	4.1	2900	G 1 1/2"	40 mm
④ DG blue 100/2/G40V A1BM5	230	1	-	0.74	5.6	2900	G 1 1/2"	40 mm