

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EMHm2-4 SIURBLYS - 197.85 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Pritaikymas

Tinka buitiniam švaraus vandens tiekimui, įrangos aprūpinimui, vamzdynų slėgio palaikymui, sodo laistymui, daržovių šiltnamių laistymui, žuvininkystei ir paukštininkystei, pramonės ir kasybos objektams, vandens tiekimui bei nuotekų šalinimui įmonėse ir aukštybiniuose pastatuose, centrinio oro kondicionavimo bei centralizuotoms šildymo cirkuliacinėms sistemoms ir kt.

Siurblys

- AISI304 velenas
- Maksimali skysčio temperatūra: +60 C
- Aukštis virš jūros lygio: iki 1000 m
- Maksimalus įvado slėgis: ribojamas pagal maksimalų darbinį slėgį
- Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar
- Skysčio pH reikšmė: 6,5 – 8,5

Variklis

- Variklis su varinėmis apvijomis
- Įmontuota šiluminė apsauga vienfaziam varikliui
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP55
- Maksimali aplinkos temperatūra: +40 °C

Specifikacijos

- Siurblio korpusas – AISI304 / ADC 12
- Darbo ratas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Maksimalus kėlimo aukštis: 36 m
- Maksimalus našumas: 4,5 m³/h
- Variklio galingumas: 0,37 kW
- Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar
- Apsaugos klasė: IP55
- Izoliacijos klasė : F
- Maksimali skysčio temperatūra: iki +60 °C
- Įtampa: 230 V
- Įvadas: 1"
- Išvadas: 1"
- Svoris: ~ 9,7 kg

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	4.5
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	36
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

Hydraulic Performance Curves

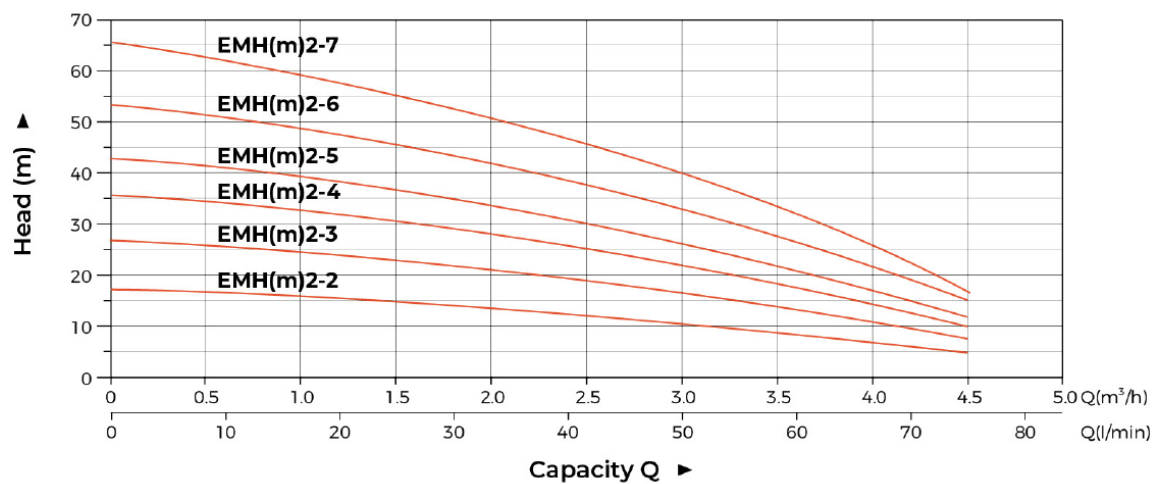

Technical Data

Model	Power		Q(m³/h)	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
	kW	HP	Q(l/min)	0	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7	75
EMH(m)2-2	0.25	0.33	H (m)	17	16	14.5	13.5	12	10.5	8.5	7	4.5
EMH(m)2-3	0.37	0.5		27	24.5	23	20.5	19	17	14	11	7
EMH(m)2-4	0.37	0.5		36	33	31	27.5	25.5	22.5	19	14.5	9.5
EMH(m)2-5	0.55	0.75		44	40	37	33.5	30.5	27	22.5	17	11
EMH(m)2-6	0.75	1.0		54	49.5	46	41.5	38.5	34	29	21.5	15
EMH(m)2-7	0.75	1.0		65.5	59.5	55.5	51	46	41	34	26	16.5